


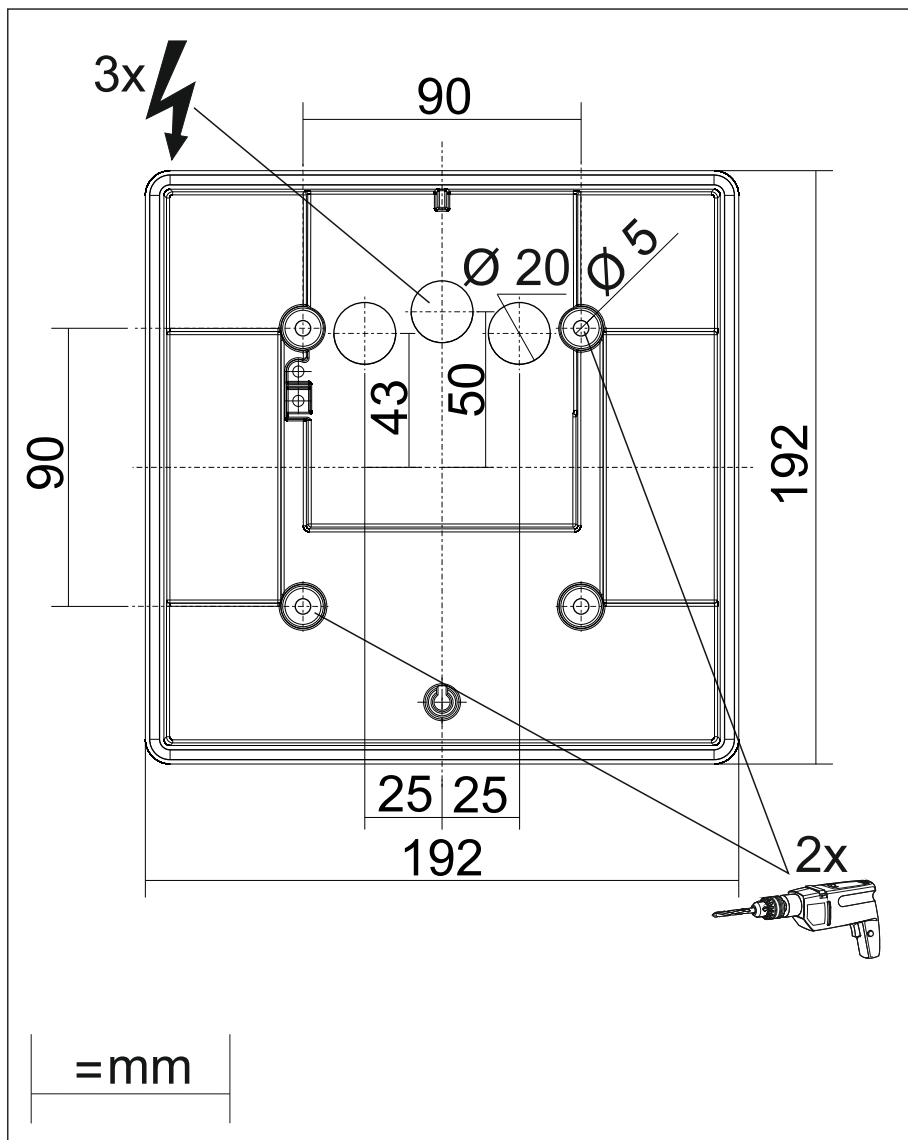

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de



≈ 220 - 240 V 0 / 50 - 60 Hz IP 65



0,5 - 2,5 mm²



3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm² (.89)





Dauerschaltung / maintained

=> -10 °C - +35 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> -10 °C - +35 °C



				P	
	672304.002	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 7 W	0,78 Kg
	672304.002.89	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 7 W	0,85 Kg
	672304.002.1	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 7 W	0,78 Kg
	672304.002.1.89	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 7 W	0,85 Kg
	672305.002	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 4 W	0,78 Kg
	672305.002.89	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 4 W	0,85 Kg
	672305.002.1	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 4 W	0,78 Kg
	672305.002.1.89	L 79, B 198, H 198	LED	1 x 4 W	0,85 Kg

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172/
VDE 0108-100
! For installation according to EN 50172/
VDE 0108-100






	Name / name		
	982274.002 Befestigungsset <u>Aufputz</u> Fixture for surface mounting	B 104, H 13,5, L 110	100 g



	Name / name		
	08-1404.012 <u>Abdeckung</u> cover	B 198, L 198, H 73,5	215 g
	08-6102.002 <u>Abdeckstopfen</u> cover plug	Ø 10,5, H 6,5	0,1 g
	09-4084.003 <u>Runddichtring</u> O-ring seal	Ø 230, H 3	3 g



Demontage der Abdeckung / demounting of covering

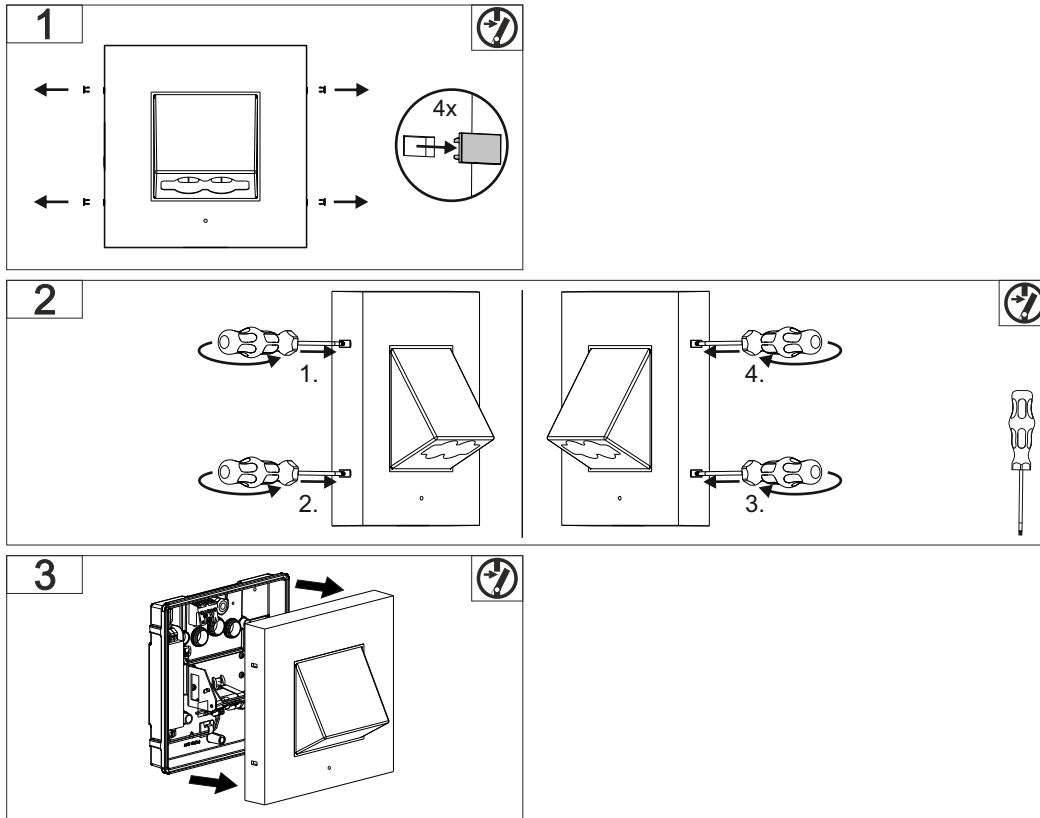

Einteilung Notleuchten

Classification Emergency Lighting

* ** *** ****

* ** *** ****

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu dokumentieren.

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes

