



10

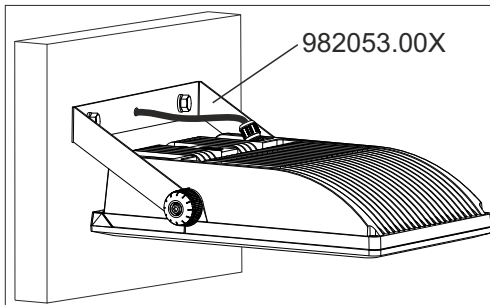

IP 6X

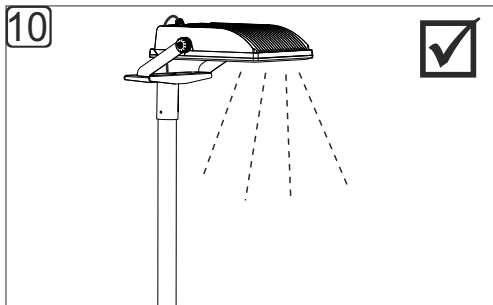

Leuchte geeignet für Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung. Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatz der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!

Luminaire is suitable for environment with electrically conductive dust deposit. Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25° C!




LPH
max. 25 m

	982060.003	M20x1,5 SW24	für anthrazit	18 g
	982060.004	M20x1,5 SW24	für silber	18 g
	982002.000	L346, B97, H154	D76 mm	2,90 Kg
	982002.0031	L346, B97, H154	D76 mm	2,90 Kg
	982002.004	L346, B97, H154	D76 mm	2,90 Kg
	982045.000	L346, B97, H154	D60 mm	2,60 Kg
	982045.0031	L346, B97, H154	D60 mm	2,60 Kg
	982045.004	L346, B97, H154	D60 mm	2,60 Kg
	982046.000	L346, B110, H204	D89 mm	3,80 Kg
	982046.0031	L346, B110, H204	D89 mm	3,80 Kg
	982046.004	L346, B110, H204	D89 mm	3,80 Kg
	982003.000	L346, B112, H154	D76 mm	3,60 Kg
	982003.0031	L346, B112, H154	D76 mm	3,60 Kg
	982003.004	L346, B112, H154	D76 mm	3,60 Kg
	982004.000	L346, B136, H204	D89 mm	4,70 Kg
	982004.0031	L346, B136, H204	D89 mm	4,70 Kg
	982004.004	L346, B136, H204	D89 mm	4,70 Kg
	982005.000	L346, B136, H204	D108 mm	5,10 Kg
	982005.0031	L346, B136, H204	D108 mm	5,10 Kg
	982005.004	L346, B136, H204	D108 mm	5,10 Kg
	982059.000	L346, B112, H154	D60 mm	3,30 Kg
	982059.0031	L346, B112, H154	D60 mm	3,30 Kg
	982059.004	L346, B112, H154	D60 mm	3,30 Kg
	982053.0031	L346, B152, H210	anthrazit	0,84 Kg
	982053.004	L346, B152, H210	silber	0,84 Kg

INSTRUCTION

Lightstream LED Maxi
Mastaufsatzleuchte09-3132.152
04-2018IP 65
IK08

220-240 V / 50-60 Hz

3 x 1,5 mm² - 2,5 mm²
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm²1,5 mm² - 2,5 mm²
/ max. 16 A!

	721734.1131	L509, B374, H174	2xLED/830/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.1131.1	L509, B374, H174	2xLED/840/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.114	L509, B374, H174	2xLED/830/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.114.1	L509, B374, H174	2xLED/840/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.1131.76	L509, B374, H174	2xLED/830/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.1131.1.76	L509, B374, H174	2xLED/840/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.114.76	L509, B374, H174	2xLED/830/Flood asym	112 W	11 Kg
	721734.114.1.76	L509, B374, H174	2xLED/840/Flood asym	112 W	11 Kg

	981984.0031	L465, B325, H32	anthrazit	1,79 Kg
	981984.004	L465, B325, H32	silber	1,79 Kg
	981960.003	L110, B76, H30		150 g
	982083.000	L28, B28, H1,4	830	2,2 g
	982083.000.1	L28, B28, H1,4	840	2,2 g



EN 12464



EN 12464



100%



100%



< 100%



100%



100%



100%



100%



100%




100%



100%

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

