

# WALLSCAPING

ELEGANTE EN INNOVATIEVE WANDARMATUUR  
VOOR DE ACCENTVERLICHTING

# WALLSCAPING

Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting

## HIGHLIGHT VOOR DE VORMGEVING VAN WANDEN

Het begrip Wallscaping is een samenstelling uit het Engelse woord 'wall' voor wand en '(land)scaping' voor '(landschaps)vorming'. Dat is precies wat de serie WALLSCAPING van RZB doet: het opwaarderen van buitenwanden door middel van licht. Hiervoor werden de vier succesvolle wandarmaturen TECHNO, CYL, ZONO en NADELSPOT compleet nieuw ontwikkeld.

Alle vier productfamilies hebben een duidelijke designtaal gemeen uit de tijdloze basisvormen rechthoekig blok en cilinder die passen in een moderne architectuur. De behuizingen zijn tweedelig opgebouwd en buitengewoon montagevriendelijk. Een universele wandplaat vormt de basis. De innovatieve gravolock-sluiting – een nieuwe woordcreatie van RZB – belooft een snelle en eenvoudige montage van de armatuurkop die zonder schroef op de behuizingsbasis gestoken en door middel van een snapslot bevestigd wordt.

Door de uiteenlopende lichtuittredingsmogelijkheden en armatuurkop-designs van de WALLSCAPING-serie is voor bijna elke omgeving de passende vorm – en dus de perfecte oplossing voor een architectonisch highlight – verkrijgbaar.

## PLUSPUNTEN


- ⊕ Vier armatuurkoppen – één montagebasis.
- ⊕ Zeewaterbestendige coating.
- ⊕ Innovatieve behuizingsconcept: Wandbevestiging en elektrische aansluiting worden alleen aan de wandplaat uitgevoerd, de armatuurkop wordt vervolgens zonder schroeven opgestoken en door middel van het RZB Gravalock®-systeem vastgehouden.
- ⊕ Elegant design zonder zichtbare schroeven, dankzij het RZB Gravalock®-systeem met snapslot als diefstalbeveiliging.
- ⊕ Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater.
- ⊕ De standaard grote kabelinvoer maakt een eenvoudig doorlussen mogelijk zonder extra aftakdoos.
- ⊕ **Multilumen:** Lichtstroom is in 3 niveaus instelbaar.
- ⊕ Versies met DALI
- ⊕ Verwisselbare optieken met verschillende stralingshoeken.





# WALLSCAPING

Overzicht




**Nadelspot**  
Pagina 10

**Nadelspot PRO**  
Pagina 11



**Cyl**  
Pagina 12

**Cyl PRO**  
Pagina 13



**Zono**  
Pagina 14

**Zono PRO**  
Pagina 15



**Techno**  
Pagina 16


**Techno PRO**  
Pagina 17



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2019

# WALLSCAPING

## Vergelijking

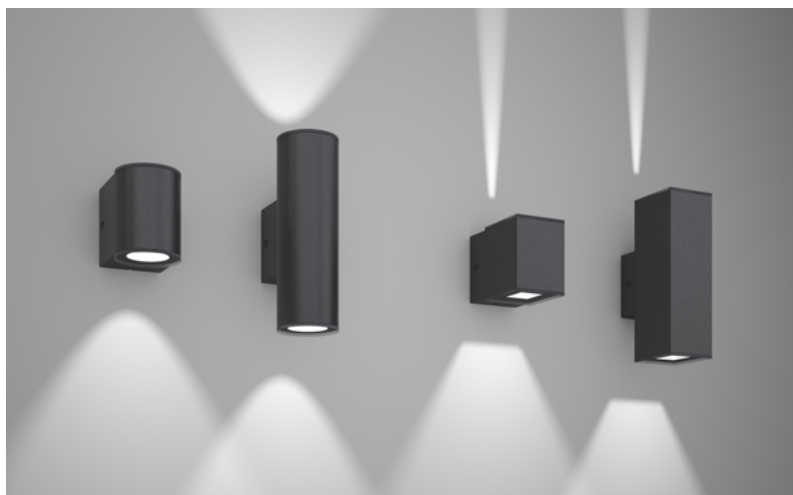

### Nadelspot | Cyl | Zono | Techno

Wandmontage buiten het afdichtingsgebied



Plug&Play dankzij RZB Gravolock®-systeem



Automatisch contact van de armatuur bij inschakeling



Anti-diefstal bescherming



Zeewaterbestendige coating



Doorvoerbedrading



Afdeklens kan zonder gereedschap worden vervangen



Verandering van stralingspatroon tussen up- & downlight



Aansluiting volledig zonder gereedschap

DALI dimbaar

MultiLumen

Reflectoren kunnen zonder gereedschap worden verwisseld


Kleinere gebouwen 1-2 verdiepingen (b.v. vrijstaand huis)



Grotere gebouwen (b.v. stedelijke omgeving, hotel, kantoorgebouwen)

Effectieve lichtstroom

110 - 360 lm

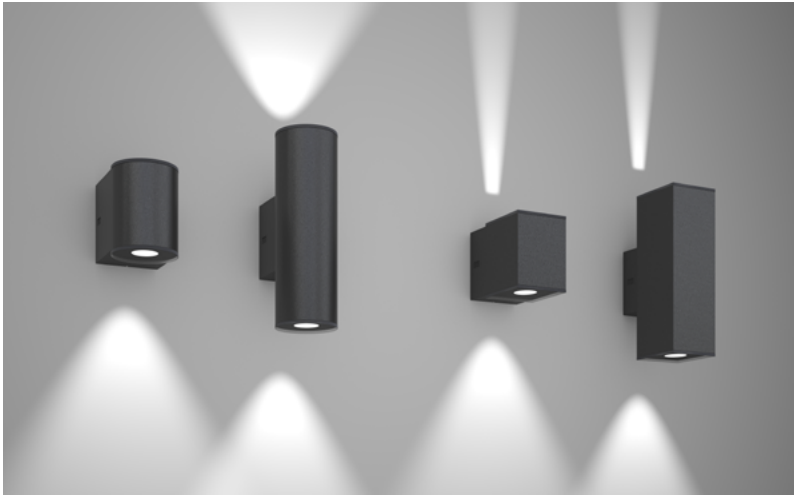

Nadelspot PRO | Cyl PRO | Zono PRO | Techno PRO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

250 - 2700 lm

# WALLSCAPING

Technologie

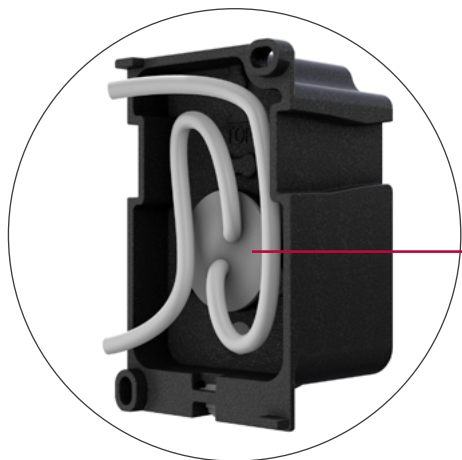

Tweede kabeldoorvoer voor netvoeding.  
Veel ruimte voor kabelgeleiding.


## RZB Gravalock®-systeem

Snelle en eenvoudige montage van de armatuurkop, die zonder gereedschap op de behuizingsvoet wordt gestoken.



## Handige installatie

Een snelkoppeling tussen basis en kop zorgt voor de stroomvoorziening.

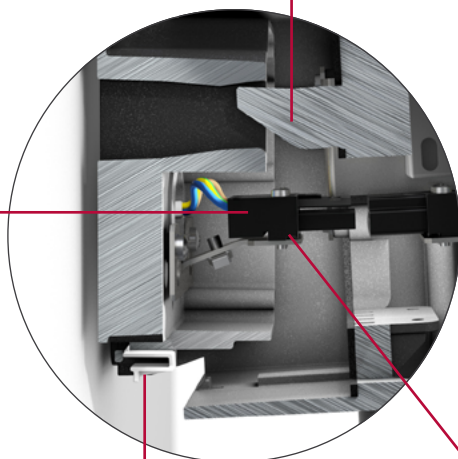


## PRO versie:

### Nog handiger

De geoptimaliseerde Quick-Connector kan op de NYM kabel worden aangesloten zonder de stekker te verwijderen.

## Anti-diefstal bescherming

Een grendel voorkomt onbedoelde onbedoelde verwijdering.

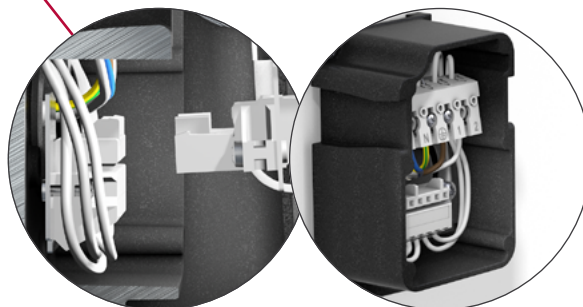



### Onmiskenbaar karakter

Een kaderloze glazen afdekking van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas vormt de boven- en onderkant van de armatuur.

**Wandbevestiging** buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten.



**Behuizing** van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendige coating.

**PRO versie:**

**MultiLumen functie:** instelbaarheid van het lichtvermogen in 3 niveaus.



**PRO versie:**

### Verwisselbare reflector

De stralingseigenschappen kunnen op elk moment worden aangepast dankzij verwisselen van reflectoren zonder gereedschap via de bajonet.



# WALLSCAPING

## Productoverzicht NADELSPOT




### Wandarmaturen | Nadelspot

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling eenzijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Superspot</b>							
582087.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	130	3,5	4	on/off
<b>!Wide flood</b>							
582078.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	180	3,5	70	on/off
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582079.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	310	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582077.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	360	6,2	70/70	on/off

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas			<b>Prijsgroep 11</b>
982768.003	D 100, H 31	Blinde afdekking.	
982768.013	D 100, H 31	Centrum helder d64 mm.	
982768.023	D 100, H 31	Centrum gesatineerd d64 mm.	

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.



Lensoptiek Superspot			<b>Prijsgroep 11</b>
982768.033	D 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.	

### Wandarmaturen | Nadelspot PRO

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Uitvoering Spot en Flood met rotatiesymmetrische reflector. Uitvoering Superspot met lens nauwstralend. Reflector en afscherming kunnen met behulp van bajonetsluiting gereedschaploos worden vervangen. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). LED-COB met wisselfitting. Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic

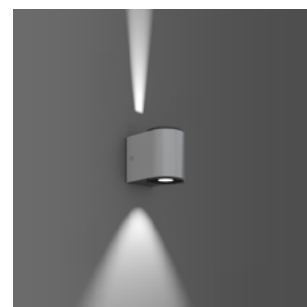

Bestalnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling eenzijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Flood</b>							
582072.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>!Spot</b>							
582091.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>!Superspot</b>							
582092.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI

Bestalnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582071.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582088.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582089.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582090.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Bestalnummer	Afmetingen [mm]	Beschrijving
<b>Afdekglas</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982768.003	D 100, H 31	Blinde afdekking.
982768.043	D 100, H 31	Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.

### Toebehoren | Reflector

Reflector kunststof (PC), hoogglanzend aluminium gecoat.

Bestalnummer	Afmetingen [mm]	Beschrijving
<b>Reflector</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982846.004	D 50, H 30	Reflector Spot.
982846.014	D 50, H 30	Reflector Flood.

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.


Bestalnummer	Afmetingen [mm]	Beschrijving
<b>Lensoptiek Superspot</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982768.033	D 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.

U wilt de stralingseigenschappen van de armatuur achteraf wijzigen? Graag.

Nadelspot PRO		Ik heb		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Ik zou graag	Superspot 10°	–	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	–

# WALLSCAPING

## Productoverzicht CYL

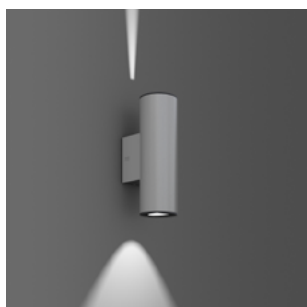


### Wandarmaturen | Cyl

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig. Prijsgroep 12</b>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582084.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	310	6,2	4/68	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582083.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	360	6,2	68/68	on/off

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982768.003	D 100, H 31	Blinde afdekking.	
982768.013	D 100, H 31	Centrum helder d64 mm.	
982768.023	D 100, H 31	Centrum gesatineerd d64 mm.	

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Lensoptiek Superspot	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982768.033	D 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.	



### Wandarmaturen | Cyl PRO

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Uitvoering Spot en Flood met rotatiesymmetrische reflector. Uitvoering Superspot met lens nauwstralend. Reflector en afscherming kunnen met behulp van bajonetsluiting gereedschaploos worden vervangen. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). LED-COB met wisselfitting. Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

**MultiLumen:** instelbaarheid van het lichtvermogen in 3 niveaus.  
 Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic

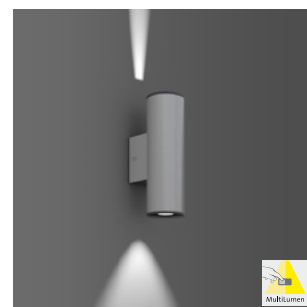

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	[°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b>							
<b>1Flood   1Flood</b>							
582075.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35	DALI
<b>1Spot   1Spot</b>							
582098.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15	DALI
<b>1Superspot   1Flood</b>							
582099.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35	DALI
<b>1Superspot   1Superspot</b>							
582100.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10	DALI

**MultiLumen:** Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar [www.rzb.de](http://www.rzb.de).

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas			Prijsgroep 11
982768.003	D 100, H 31	Blinde afdekking.	
982768.043	D 100, H 31	Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.	

### Toebehoren | Reflector

Reflector kunststof (PC), hoogglanzend aluminium gecoat.

Reflector			Prijsgroep 11
982846.004	D 50, H 30	Reflector Spot.	
982846.014	D 50, H 30	Reflector Flood.	

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Lensoptiek Superspot			Prijsgroep 11
982768.033	D 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.	

U wilt de stralings eigenschappen van de armatuur achteraf wijzigen? Graag.

Cyl PRO		Ik heb		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Ik zou graag	Superspot 10°	–	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	–

# WALLSCAPING

## Productoverzicht ZONO




### Wandarmaturen | Zono

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling eenzijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>Wide flood</b>							
582081.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	110	3,5	70	on/off
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>Superspot   Wide flood</b>							
582082.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	4/70	on/off
<b>Wide flood   Wide flood</b>							
582080.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	70/70	on/off

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas							<b>Prijsgroep 11</b>
982769.003	L 100, B 100, H 31	Blinde afdekking.					
982769.013	L 100, B 100, H 31	Centrum helder d64 mm.					
982769.023	L 100, B 100, H 31	Centrum gesatineerd d64 mm.					
982769.043	L 100, B 100, H 31	Centrum helder 45x45 mm.					

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.



Lensoptiek Superspot							<b>Prijsgroep 11</b>
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.					

### Wandarmaturen | Zono PRO

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Uitvoering Spot en Flood met rotatiesymmetrische reflector. Uitvoering Superspot met lens nauwstralend. Reflector en afscherming kunnen met behulp van bajonetsluiting gereedschaploos worden vervangen. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). LED-COB met wisselfitting. Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic

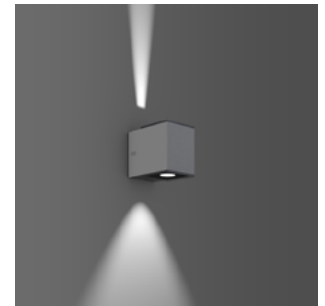

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling eenzijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Flood</b>							
582074.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>!Spot</b>							
582096.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>!Superspot</b>							
582097.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 12</b></span>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582073.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582093.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582094.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582095.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Product
<b>Afdekglas</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982769.003	L 100, B 100, H 31	Blinde afdekking.
982769.053	L 100, B 100, H 31	Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.

### Toebehoren | Reflector

Reflector kunststof (PC), hoogglanzend aluminium gecoat.

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Product
<b>Reflector</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982846.004	D 50, H 30	Reflector Spot.
982846.014	D 50, H 30	Reflector Flood.

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.


Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Product
<b>Lensoptiek Superspot</b> <span style="float: right;"><b>Prijsgroep 11</b></span>		
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.

U wilt de stralingseigenschappen van de armatuur achteraf wijzigen? Graag.

Zono PRO		Ik heb		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Ik zou graag	Superspot 10°	–	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	–

# WALLSCAPING

## Productoverzicht TECHNO

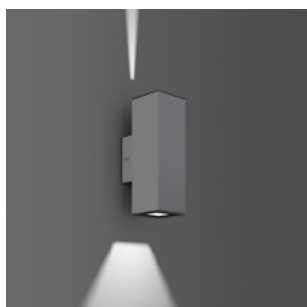


### Wandarmaturen | Techno

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	$\alpha$ [°]	Driver	Prijsgroep 12
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b>								
<b>!Superspot   !Wide flood</b>								
582086.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	4/70	on/off	
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>								
582085.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	70/70	on/off	

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Blinde afdekking.	
982769.013	L 100, B 100, H 31	Centrum helder d64 mm.	
982769.023	L 100, B 100, H 31	Centrum gesatineerd d64 mm.	
982769.043	L 100, B 100, H 31	Centrum helder 45x45 mm.	

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Lensoptiek Superspot	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.	





### Wandarmaturen | Techno PRO

Beschermingsgraad: **IP 65**  
 Beschermingsklasse: I  
 Schokweerstand: IK07

Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Uitvoering Spot en Flood met rotatiesymmetrische reflector. Uitvoering Superspot met lens nauwstralend. Reflector en afscherming kunnen met behulp van bajonetsluiting gereedschaploos worden vervangen. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). LED-COB met wisselfitting. Converter ingebouwd. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

**MultiLumen:** instelbaarheid van het lichtvermogen in 3 niveaus.  
 Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

Leverbare kleuren (X): 31 = antraciet metallic, 4 = zilver metallic

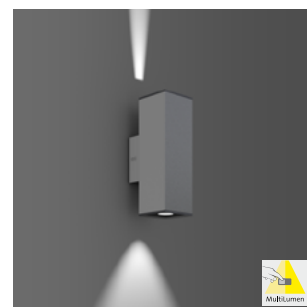

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lamp	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	[°]	Driver
<b>Wandarmaturen met lichtuitstraling tweezijdig</b>							
<b>1Flood   1Flood</b>							
582076.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35	DALI
<b>1Spot   1Spot</b>							
582101.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15	DALI
<b>1Superspot   1Flood</b>							
582102.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35	DALI
<b>1Superspot   1Superspot</b>							
582103.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10	DALI

**MultiLumen:** Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar [www.rzb.de](http://www.rzb.de).

### Toebehoren | Afdekglas

Ruit van keramisch gecoat gehard veiligheidsglas, zwart. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Afdekglas	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Blinde afdekking.	
982769.053	L 100, B 100, H 31	Centrum helder d50 mm. Voor reflector Spot en Flood.	

### Toebehoren | Reflector

Reflector kunststof (PC), hoogglanzend aluminium gecoat.

Reflector	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982846.004	D 50, H 30	Reflector Spot.	
982846.014	D 50, H 30	Reflector Flood.	

### Toebehoren | Lensoptiek Superspot

Gehard veiligheidsglas met keramische coating, zwart en lens Superspot van geperst glas. Met bajonetsluiting en afdichtring.

Lensoptiek Superspot	Afmetingen [mm]	Opmerking	Prijsgroep 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centrum helder, lens Superspot van geperst glas.	

U wilt de stralingseigenschappen van de armatuur achteraf wijzigen? Graag.

Techno PRO		Ik heb		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Ik zou graag	Superspot 10°	–	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	–



# WALLSCAPING

Ontdek de mogelijkheden...

## MEER ARMATUREN UIT DEZE SERIE:



⊕ Bocaro



⊕ Mega Tube



⊕ Mega Cone



⊕ Terra Edelmetal

## UITSTEKENDE KWALITEIT IN PRODUCTEN EN ADVIES

### ⊕ VEILIGHEID

Wij zijn uw betrouwbare partner en steunen uw project vanaf het eerst idee tot de uitvoering - en nog veel verder! Persoonlijk, gepassioneerd en individueel. Door uitstekende expertise, efficiëntieanalyse en inwerkstelling vervullen wij de hoge verwachtingen van iedereen, die bij de planningsproces van belang is.

- ✓ Verstrekking van BIM-bestanden
- ✓ Eenvoudige en snelle installatie
- ✓ Hoge kwaliteit en lange garantietijden

### ⊕ GARANTIE

Naast SMART TECHNOLOGY en EXCELLENT DESIGN produceren wij vanaf de ontwikkeling tot de After Sales Service armaturen van uitmuntend kwaliteit.

Uit overtuiging krijgt u zelfs zonder een productregistrering 5 jaar garantie voor LED armaturen en 2 jaar garantie voor noodverlichting vanaf het factuurdatum.

Onze garantiev voorwaarden vindt u online onder [rzb.nl/service/garantie-op-led-armaturen](http://rzb.nl/service/garantie-op-led-armaturen)

## RZB - VOOR EEN AANZIENLIJKE MEERWAARDE



## RZB Nederland

Telefoon Backoffice  
+31 85 2731260

[www.rzb.de/nl](http://www.rzb.de/nl)  
[nederland@rzb-leuchten.de](mailto:nederland@rzb-leuchten.de)

## RZB België

Telefoon Kantoor  
+32 475 240913

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[belgie@rzb-leuchten.de](mailto:belgie@rzb-leuchten.de)

## RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16  
96052 Bamberg  
Duitsland

Telefoon +49 951 7909-374  
[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[nederland@rzb-leuchten.de](mailto:nederland@rzb-leuchten.de)

### Tip met toegevoegde waarde:

De digitale editie van deze publicatie bevat **interactieve links** die u van het artikelnummer rechtstreeks naar het web leiden.

