



RENOVATIE?
TRIXY GAAT ALTIJD!

TRIXY

De ALL-IN-ONE oplossing onder de downlights



TRIXY

De ALL-IN-ONE oplossing onder de downlights

TRIXY - de alleskunner!

Als we hem niet zelf hadden gemaakt, zouden we het niet geloven! TRIXY is de unieke downlighter met driedubbele multifunctionaliteit – een echte alleskunner dus.

Met de tuimelschakelaars aan de achterzijde worden de functies MultiColour en MultiLumen bediend en kan snel tussen twee kleurtemperaturen en drie armatuurlichtstromen worden omgeschakeld. Dankzij het MultiCutOut-systeem met verstelbare veerklemmen kan TRIXY moeiteloos en zonder gereedschap in zeer verschillende plafonduitsparingen worden gemonteerd. Dit maakt het armatuur enorm veelzijdig. En dat is nog niet alles: verbazingwekkend zo hoog haar gebruikswaarde is, zo laag is haar prijs (echt waar!). Zelfs de lastigste uitdagingen bij 'onvoorspelbare' renovatieprojecten kunnen met deze uiterst flexibele opbouw- en inbouw downlighter probleemloos worden opgelost. De zijwaartse LED-lichtuitstraling zorgt altijd voor krachtig, zacht en gelijkmatig licht.

Architectuur

- ⊕ **Veelzijdig:** Platte downlight voor op- en inbouwmontage in 2 vormen, 3 maten en 3 kleuren.
- ⊕ **Cleaver:** 3-voudige multifunctie: MultiColour, MultiLumen, MultiCutOut.
- ⊕ **Perfect:** Dankzij de MultiCutOut-functie bijzonder geschikt voor renovatie met speciale uitsparingen.
- ⊕ **Gereduceerd:** Zeer geringe opbouwhoogte.
- ⊕ **Combineerbaar:** Ook als noodverlichting volgens NEN EN IEC 60598-2-22.
- ⊕ **Toepasselijk:** Renovaties, gang, bijruimten, hotel, restaurant, vergaderruimten, particuliere sector.

Lichtplanning

- ⊕ **Gelijkmatig:** RZB SIDELITE®-technologie: zijwaartse lichtuitstraling voor een buitengewoon homogene lichtverdeling.
- ⊕ **Efficiënt:** Lichtrendement tot 130 lm/W.
- ⊕ **MultiColour:** Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar.
- ⊕ **Multilumen:** De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus.
- ⊕ **Voordelig:** Kleurweergave Ra > 80. Kleurtolerantie: 4-voudig MacAdam (4 SDCM). LED-levensduur tot 50000 h (L80/B50).

Montage

- ⊕ **MultiCutOut:** Met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende ronde en hoekige plafond uitsparingen.
- ⊕ **Voordelig:** Geschikt voor plafond- en wandmontage.
- ⊕ **Gemakkelijk te monteren:** Geïntegreerd driver.
- ⊕ **Optimaal:** Geschikt voor doorvoerbedrading.



TRIXY

Technologie

Inbouwmontage

MultiCutOut:
Verstelbare veerbevestiging voor
verschillende plafonduitsparingen
van 65 - 205 mm (235 mm versies),
120 - 260 mm (300 mm versies)
of 150 - 400 mm (450 mm versies)
Plafonddikte van 5-25 mm



MultiCutOut

Geschikt voor doorvoerbedrading



Verstelbare
veerbevestiging



MultiLumen: het lichtvermogen
is instelbaar in 3 niveaus



MultiLumen

MultiColour: Kleurtemperatuur
met schakelement instelbaar
op 3000 K of 4000 K



MultiColour

Opbouwmontage



RZB SIDELITE®-technologie:
zijwaartse lichtuitstraling voor een buitengewoon
homogene lichtverdeling.



Afscherming helder kunststof met
opalen **reflectorfolie**.




DALI

NIEUW!
Versie 450 mm: DALI beschikbaar



HF-bewegingsmelder
voor inbouwmontage
verkrijgbaar als toebehoren
Functieparameter instelbaar
en apparatenbehuizing



TRIXY

In één oogopslag




3 maten

235 mm
300 mm
450 mm



2 vormen

rond
vierkant

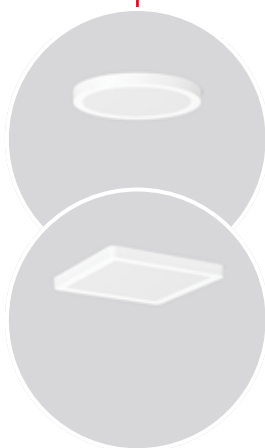

3 kleuren

wit
antraciet
zilver





LICHT(PUNT)

- ⊕ Lichtrendement tot 130 lm/W
- ⊕ Armatuurlichtstromen van 990 tot 4450 lm, elk instelbaar in 3 stappen
- ⊕ Instelbare kleurtemperaturen 3000 K of 4000 K
- ⊕ Kleurweergave Ra > 80
- ⊕ Bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht door het gebruik van RZB Sidelite®-technologie
- ⊕ 235 mm, 300 mm: LED-levensduur 40000 h (L70, B50)
450 mm: LED-levensduur 50000 h (L80, B50)
- ⊕ Geringe Kleurtoleranties: 4-voudig MacAdam (4 SDCM)





TRIXY

Productoverzicht



Vergelijk

LED : konventionele lampen

LED 9 W ≈

2 x 13 W TC-D (38 W Psys)

LED 14 / 15 W ≈

2 x 18 W TC-D (52 W Psys)

LED 22 W ≈

2 x 26 W TC-D (68 W Psys)

LED 25 W ≈

2 x 32 W TC-TEL (69 W Psys)

LED 35 W ≈

2 x 42 W TC-TEL (90 W Psys)

Op- en inbouw downlights | TRIXY round

Beschermingsgraad: IP 20

Beschermingsklasse: II

Plafonddikte S: 5-25 mm

Slagvastheid: IK03


Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur (X): 2 = wit, 31 = antraciet, 4 = zilver

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

MultiLumen: lichtstroom is in 3 niveaus instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende plafonduitsparingen.



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	Armatuur efficiëntie* [lm/W]	UGR	Driver	Prijs-groep	
Op- en inbouw downlights									
Plafonduitsparing DA instelbaar van 65 mm tot 205 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901717.00X	D 235, H 22, HE 82	830, 840	990...1650	9...15	122	113	25,2...26,9	on/off	21
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901718.00X	D 300, H 25, HE 82	830, 840	1600...2600	14...22	125	113	24,8...26,5	on/off	21
Plafonduitsparing DA instelbaar van 150 mm tot 400 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901844.00X	D 450, H 30, HE 82	830, 840	3100...4450	25...35	130	114	23,7...25	on/off	21
901844.00X.76	D 450, H 30, HE 82	830, 840	3100...4450	25...35	130	114	23,7...25	DALI	21

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Instelbare armatuurlichtstromen MultiLumen

901717.00X				901718.00X				901844.00X			
Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]	Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]	Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K			3000 K	4000 K			3000 K	4000 K	
1	990	1100	9	1	1600	1750	14	1	3100	3250	25
2	1250	1400	12	2	2000	2200	18	2	3700	3900	30
3	1500	1650	15	3	2300	2600	22	3	4300	4450	35

Toebehoren | HF-bewegingsmelder voor inbouwarmaturen

HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing. Aansluitdoos incl. trekontlasting, met 5-polige aansluitklem aangesloten op HF-bewegingssensor via 5-aderige, 150 mm lange aansluitkabel. 2-polige kabel tussen bewegingsmelder en armatuur 600 mm lang met open draadeinden.

Funcieparameter bewegingsmelder:

- HF-melder 5,8 GHz
- Houdtijd: 5 sec. - 30 min., in 7 standen instelbaar
- Detectiehoek 30°-150°
- Reikwijdte: tot 10 m, in tot 5 stappen instelbaar
- Instelbaar in behuizing
- Helderheidssensor zonder functie



HF-bewegingsmelder

983110.012 L 700, B 85, H 37

21

Niet geschikt voor metalen plafonds.



Op- en inbouw downlights | TRIXY square

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Slagvastheid: IK03



Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur (X): 2 = wit, 31 = antraciet, 4 = zilver

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

MultiLumen: lichtstroom is in 3 niveaus instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende plafonduitsparingen.



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	Armatuur efficiëntie ⁹ [lm/W]	α [°]	UGR	Driver	Prijs-groep
Op- en inbouw downlights									
Plafonduitsparing DA instelbaar van 65 mm tot 205 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901722.00X	L 235, B 235, H 22, HE 82	830, 840	990...1700	9...15	117	114	24,3...26,2	on/off	21
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901723.00X	L 300, B 300, H 25, HE 82	830, 840	1550...2550	14...22	118	114	23,9...25,6	on/off	21
Plafonduitsparing DA instelbaar van 150 mm tot 400 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm									
901845.00X	L 450, B 450, H 30, HE 82	830, 840	3000...4350	25...35	126	115	22,9...24,2	on/off	21
901845.00X.76	L 450, B 450, H 30, HE 82	830, 840	3000...4350	25...35	126	115	22,9...24,2	DALI	21

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Instelbare armatuurlichtstromen MultiLumen

901722.00X				901723.00X				901845.00X			
Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]	Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]	Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K			3000 K	4000 K			3000 K	4000 K	
1	990	1100	9	1	1550	1650	14	1	990	1100	9
2	1250	1400	12	2	1900	2150	18	2	1250	1400	12
3	1500	1650	15	3	2250	2550	22	3	1500	1650	15

Toebehoren | HF-bewegingsmelder voor inbouwarmaturen

HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing. Aansluitdoos incl. trekontlasting, met 5-polige aansluitklem aangesloten op HF-bewegingssensor via 5-aderige, 150 mm lange aansluitkabel. 2-polige kabel tussen bewegingsmelder en armatuur 600 mm lang met open draadeinden.

Funcieparameter bewegingsmelder:

- HF-melder 5,8 GHz
- Houdtijd: 5 sec. - 30 min., in 7 standen instelbaar
- Detectiehoek 30°-150°
- Reikwijdte: tot 10 m, in tot 5 stappen instelbaar
- Instelbaar in behuizing
- Helderheidssensor zonder functie

HF-bewegingsmelder

983110.012	L 700, B 85, H 37	21
------------	-------------------	----

Niet geschikt voor metalen plafonds.

Vergelijk LED : konventionele lampen

LED 9 W ≈
2 x 13 W TC-D (38 W Psys)

LED 14 / 15 W ≈
2 x 18 W TC-D (52 W Psys)

LED 22 W ≈
2 x 26 W TC-D (68 W Psys)

LED 25 W ≈
2 x 32 W TC-TEL (69 W Psys)

LED 35 W ≈
2 x 42 W TC-TEL (90 W Psys)





Inbouwdownlights | TRIXY round

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: I, II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Slagvastheid: IK03

Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling.

MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld.

Decentrale noodverlichting

Spanningstype: AC
 Standaard met automatische zelftest.
 Schakelwijze: naar keuze in stand-by-schakeling of permanente schakeling aansluitbaar.


MultiColour: Kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

Multilumen: De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening

Spanningstype: AC/DC
 Schakelwijze: naar keuze in stand-by-schakeling of permanente schakeling aansluitbaar.

Leverbare kleur: 2 = wit



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Net lichtstroom [lm]	Net systeemvermogen [W]	Nood lichtstroom [lm]	Nood systeemvermogen [W]	⊕ [h]	Bewaking	Prijs-groep
--------------	-----------------	------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------	----------	-------------

Decentrale noodverlichting

Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm

672584.002	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	380	-	3	Autotest	23
672584.002.04	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	380	-	3	MultiDigit	23
672584.002.07	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	380	-	3	DALI-Sibe	23
672585.002	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	150	-	8	Autotest	23
672585.002.04	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	150	-	8	MultiDigit	23
672585.002.07	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	12...18	150	-	8	DALI-Sibe	23

Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm

672587.002	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	400	-	3	Autotest	23
672587.002.04	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	400	-	3	MultiDigit	23
672587.002.07	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	400	-	3	DALI-Sibe	23
672588.002	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	150	-	8	Autotest	23
672588.002.04	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	150	-	8	MultiDigit	23
672588.002.07	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	16...24	150	-	8	DALI-Sibe	23

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening


Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm

672586.002	D 235, H 22, HEL 65	830	1500	16	800	8		Circuit	24
672586.002.89	D 235, H 22, HEL 65	830	1500	17	800	9		AC-Control	24
672586.002.1	D 235, H 22, HEL 65	840	1650	15	800	7,9		Circuit	24
672586.002.1.89	D 235, H 22, HEL 65	840	1650	16	800	8,9		AC-Control	24

Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm

672589.002	D 300, H 25, HEL 65	830	2300	22	800	7,7		Circuit	24
672589.002.89	D 300, H 25, HEL 65	830	2300	24	800	8,7		AC-Control	24
672589.002.1	D 300, H 25, HEL 65	840	2600	22	800	7,6		Circuit	24
672589.002.1.89	D 300, H 25, HEL 65	840	2600	23	800	8,6		AC-Control	24

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

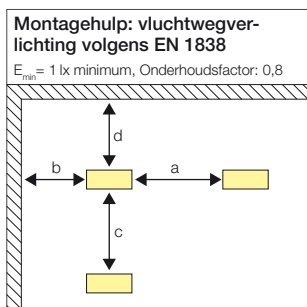

672584.002					
Armatuurlichtstroom nood: 380 lm					
Onderstaande waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	10,4	4,2	10,4	4,2	
3,0	11,2	4,5	11,2	4,5	
3,5	11,9	4,7	11,9	4,7	
4,0	12,5	4,8	12,5	4,8	

672585.002					
Armatuurlichtstroom nood: 150 lm					
Onderstaande waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	7,8	3,0	7,8	3,0	
3,0	8,3	3,1	8,3	3,1	
3,5	8,6	3,1	8,6	3,1	
4,0	8,8	3,0	8,8	3,0	

672586.002					
Armatuurlichtstroom nood: 800 lm					
Onderstaande waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	12,9	5,3	12,9	5,3	
3,0	14,0	5,7	14,0	5,7	
3,5	14,9	6,0	14,9	6,0	
4,0	15,8	6,3	15,8	6,3	

672587.002					
Armatuurlichtstroom nood: 400 lm					
Onderstaande waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	10,6	4,3	10,6	4,3	
3,0	11,4	4,5	11,4	4,5	
3,5	12,1	4,8	12,1	4,8	
4,0	12,7	4,9	12,7	4,9	

672588.002					
Armatuurlichtstroom nood: 150 lm					
Onderstaande waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	7,8	3,0	7,8	3,0	
3,0	8,2	3,1	8,2	3,1	
3,5	8,6	3,1	8,6	3,1	
4,0	8,8	3,0	8,8	3,0	

Inbouwdownlights | TRIXY square

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: I, II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Slagvastheid: IK03

Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling.

MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld.

Decentrale noodverlichting

Spanningstype: AC
 Standaard met automatische zelftest.
 Schakelwijze: naar keuze in stand-by-schakeling of permanente schakeling aansluitbaar.


MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

Multilumen: De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening

Spanningstype: AC/DC
 Schakelwijze: naar keuze in stand-by-schakeling of permanente schakeling aansluitbaar.

Leverbare kleur: 2 = wit



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Net lichtstroom [lm]	Net systeemvermogen [W]	Nood lichtstroom [lm]	Nood systeemvermogen [W]	⊕ [h]	Bewaking	Prijs-groep
--------------	-----------------	------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------	----------	-------------

Decentrale noodverlichting

Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm

672590.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	390	-	3	Autotest	23
672590.002.04	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	390	-	3	MultiDigit	23
672590.002.07	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	390	-	3	DALI-Sibe	23
672591.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	140	-	8	Autotest	23
672591.002.04	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	140	-	8	MultiDigit	23
672591.002.07	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	12...18	140	-	8	DALI-Sibe	23

Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm

672593.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	390	-	3	Autotest	23
672593.002.04	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	390	-	3	MultiDigit	23
672593.002.07	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	390	-	3	DALI-Sibe	23
672594.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	140	-	8	Autotest	23
672594.002.04	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	140	-	8	MultiDigit	23
672594.002.07	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	16...24	140	-	8	DALI-Sibe	23

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening


Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm

672592.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830	1500	16	800	7,9		Circuit	24
672592.002.89	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830	1500	17	800	8,9		AC-Control	24
672592.002.1	L 235, B 235, H 22, HEL 65	840	1700	15	800	7,8		Circuit	24
672592.002.1.89	L 235, B 235, H 22, HEL 65	840	1700	16	800	8,8		AC-Control	24

Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm

672595.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830	2250	22	800	7,6		Circuit	24
672595.002.89	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830	2250	24	800	8,6		AC-Control	24
672595.002.1	L 300, B 300, H 25, HEL 65	840	2550	22	800	7,5		Circuit	24
672595.002.1.89	L 300, B 300, H 25, HEL 65	840	2550	23	800	8,5		AC-Control	24

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.



672594.002				
Armatuurlichtstroom nood: 140 lm				
Onderstaande waarden in m				
h	a	b	c	d
2,5	7,6	2,9	7,6	2,9
3,0	8,0	3,0	8,0	3,0
3,5	8,3	3,0	8,3	3,0
4,0	8,5	2,9	8,5	2,9

672590.002				
Armatuurlichtstroom nood: 390 lm				
Onderstaande waarden in m				
h	a	b	c	d
2,5	10,5	4,2	10,5	4,2
3,0	11,3	4,5	11,3	4,5
3,5	12,0	4,7	12,0	4,7
4,0	12,6	4,9	12,6	4,9

672591.002				
Armatuurlichtstroom nood: 140 lm				
Onderstaande waarden in m				
h	a	b	c	d
2,5	7,6	2,9	7,6	2,9
3,0	8,1	3,0	8,1	3,0
3,5	8,3	3,0	8,3	3,0
4,0	8,5	2,9	8,5	2,9

672592.002				
Armatuurlichtstroom nood: 800 lm				
Onderstaande waarden in m				
h	a	b	c	d
2,5	12,9	5,3	12,9	5,3
3,0	14,0	5,7	14,0	5,7
3,5	14,9	6,0	14,9	6,0
4,0	15,8	6,3	15,8	6,3

672593.002				
Armatuurlichtstroom nood: 390 lm				
Onderstaande waarden in m				
h	a	b	c	d
2,5	10,5	4,2	10,5	4,2
3,0	11,3	4,5	11,3	4,5
3,5	12,0	4,7	12,0	4,7
4,0	12,6	4,9	12,6	4,9

TRIXY

Bestaande plafonduitsparingen?

GEEN PROBLEEM!



↓ TAKE IT OUT!
b.v. Laagspannings downlight
Plafonduitsparing van 65 mm




↓ TAKE IT OUT!
b.v. Fluoresentie downlight
Plafonduitsparing 175 mm




↓ TAKE IT OUT!
b.v. Fluoresentie downlight
Plafonduitsparing tot 400 mm



PUT Trixy IN!

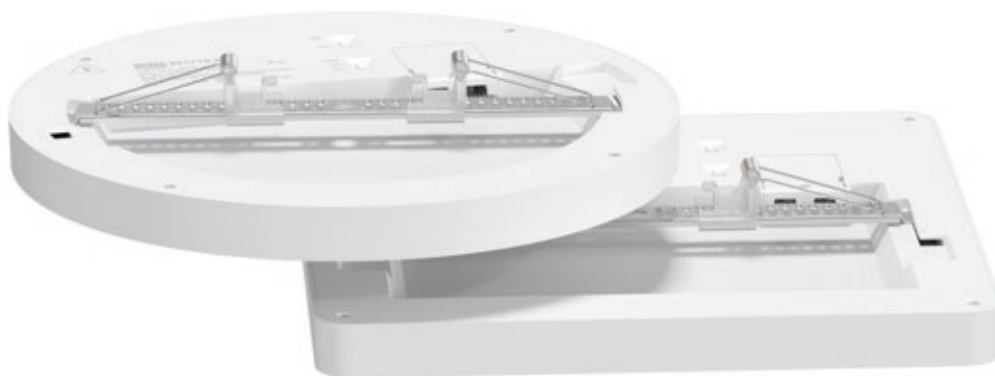

MEER ARMATUREN UIT DEZE SERIE:



⊕ TOLEDO FLAT+
Inbouwdownlights



⊕ TOLEDO FLAT+
Opbouwdownlights



⊕ FLAT POLYMERO®
KREIS SLIM
Plafond- en wandarmaturen



⊕ HEMIS
Plafondarmaturen

Uitstekende kwaliteit in producten en advies

⊕ Veiligheid

Wij zijn uw betrouwbare partner en steunen uw project vanaf het eerste idee tot de uitvoering - en nog veel verder! Persoonlijk, gepassioneerd en individueel. Door uitstekende expertise, efficiëntieanalyse en inwerkstelling vervullen wij de hoge verwachtingen van iedereen, die bij het planningsproces van belang is.

- ✓ Verstrekking van BIM-bestanden
- ✓ Eenvoudige en snelle installatie
- ✓ Hoge kwaliteit en lange garantietijden

⊕ Garantie

Naast SMART TECHNOLOGY en EXCELLENT DESIGN produceren wij vanaf de ontwikkeling tot de After Sales Service armaturen van uitstekende kwaliteit..

Uit overtuiging krijgt u zelfs zonder productregistratie 5 jaar garantie voor LED armaturen en 2 jaar garantie voor noodverlichting vanaf factuurdatum.

Onze garantievoorzwaarden vindt u online onder www.rzb.de/nl/service/garantie/

RZB - Voor een aanzienlijke meerwaarde



06.2024

RZB Nederland

Telefoon Backoffice
+31 85 2731260

www.rzb.de/nl
nederland@rzb-leuchten.de

RZB België

Telefoon Kantoor
+32 475 240913

www.rzb-lighting.com
belgie@rzb-leuchten.de

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Duitsland

Telefoon +49 951 7909-374
www.rzb-lighting.com
nederland@rzb-leuchten.de



Lid van **licht.de**