



**RENOVATIE?
TRIXY GAAT ALTIJD!**

TRIXY

DE ALL-IN-ONE OPLOSSING ONDER DE DOWNLIGHTS

TRIXY


Overzicht



Op- en inbouw downlights



TRIXY round
bladzijde 10




TRIXY square
bladzijde 11



Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



TRIXY round
bladzijde 12



TRIXY square
bladzijde 13



TRIXY

De ALL-IN-ONE oplossing onder de downlights

TRIXY - de alleskunner!

Als we hem niet zelf hadden gemaakt, zouden we het niet geloven! TRIXY is de unieke downlighter met driedubbele multifunctionaliteit – een echte alleskunner dus.

Met de tuimelschakelaars aan de achterzijde worden de functies MultiColour en MultiLumen bediend en kan snel tussen twee kleurtemperaturen en drie armatuurlichtstromen worden omgeschakeld. Dankzij het MultiCutOut-systeem met verstelbare veerklemmen kan TRIXY moeiteloos en zonder gereedschap in zeer verschillende plafonduitsparingen worden gemonteerd. Dit maakt het armatuur enorm veelzijdig. En dat is nog niet alles: verbazingwekkend zo hoog haar gebruikswaarde is, zo laag is haar prijs (echt waar!). Zelfs de lastigste uitdagingen bij 'onvoorspelbare' renovatieprojecten kunnen met deze uiterst flexibele opbouw- en inbouw downlighter probleemloos worden opgelost. De zijwaartse LED-lichtuitstraling zorgt altijd voor krachtig, zacht en gelijkmatig licht.

Architectuur

- ⊕ **Veelzijdig:** Veelzijdig: Platte downlight voor op- en inbouwmontage in 2 maten en in 2 vormen.
- ⊕ **Cleaver:** 3-voudige multifunctie: MultiColour, MultiLumen, MultiCutOut.
- ⊕ **Perfect:** Dankzij de MultiCutOut-functie bijzonder geschikt voor renovatie met speciale uitsparingen.
- ⊕ **Gereduceerd:** Zeer geringe opbouwhoogte.
- ⊕ **Combineerbaar:** Ook als noodverlichting volgens EN 60598-2-22.
- ⊕ **Toepasselijk:** Renovaties, gang, bijruimten, hotel, restaurant, vergaderruimten, particuliere sector.

Lichtplanning

- ⊕ **Gelijkmatig:** RZB SIDELITE®-technologie: zijwaartse lichtuitstraling voor een buitengewoon homogene lichtverdeling.
- ⊕ **Efficiënt:** Lichtrendement tot 125 lm/W.
- ⊕ **MultiColour:** met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar
- ⊕ **Multilumen:** De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus.
- ⊕ **Voordelig:** Kleurweergave Ra > 80. Kleurtolerantie: 4-voudig MacAdam (4 SDCM). LED-levensduur 40000 h (L70/B50).

Montage


- ⊕ **MultiCutOut:** met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende ronde en hoekige plafond uitsparingen.
- ⊕ **Voordelig:** Geschikt voor plafond- en wandmontage.
- ⊕ **Gemakkelijk te monteren:** Geïntegreerd driver.
- ⊕ **Optimaal:** Geschikt voor doorvoerbedrading.



TRIXY

Technologie

Inbouwmontage

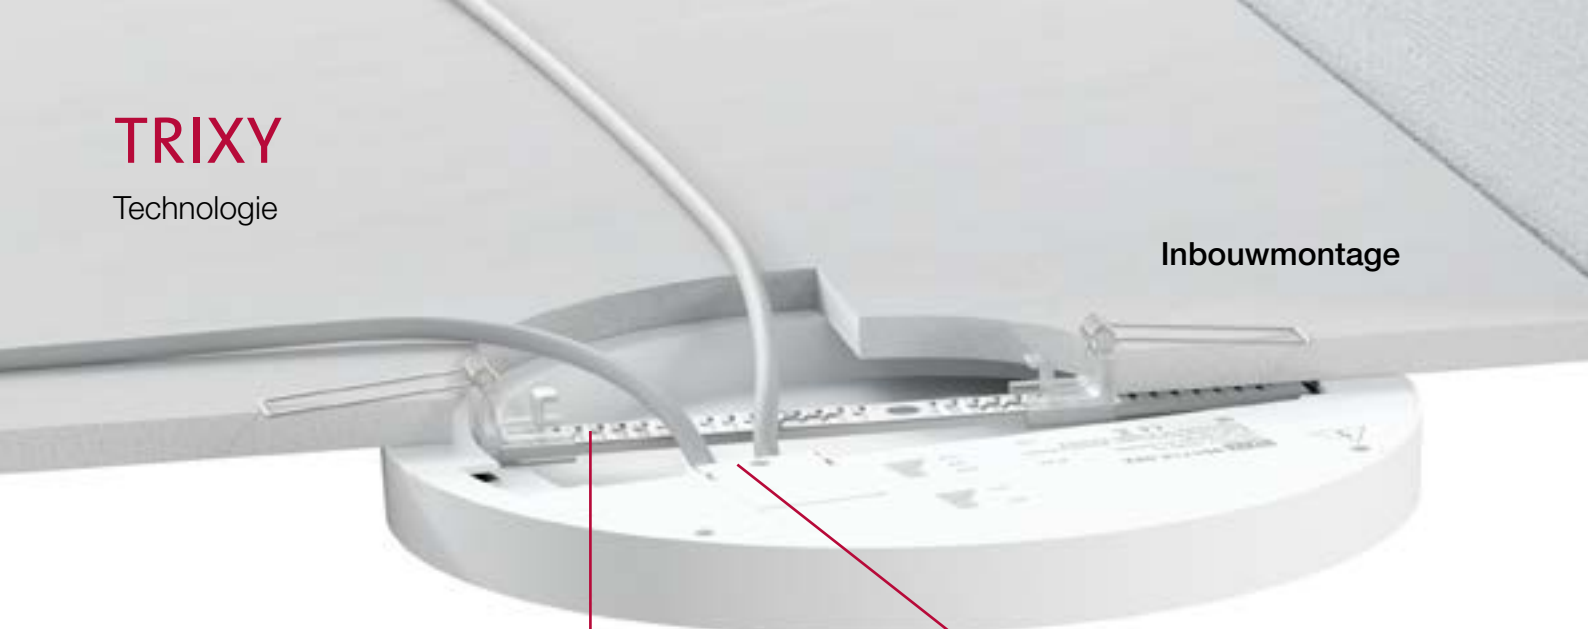

MultiCutOut:

Verstelbare veerbevestiging voor verschillende plafonduitsparingen van 65-205 mm (235 mm versies) of 120-260 mm (300 mm versies)

Plafonddikte van 5-25 mm



Geschikt voor doorvoerbedrading



Verstelbare veerbevestiging



MultiLumen: het lichtvermogen is instelbaar in 3 niveaus




MultiColour: Kleurtemperatuur met schakelement instelbaar op 3000 K of 4000 K

Opbouwmontage



RZB SIDELITE®-technologie:
zijwaartse lichtuitstraling voor een buitengewoon
homogene lichtverdeling.

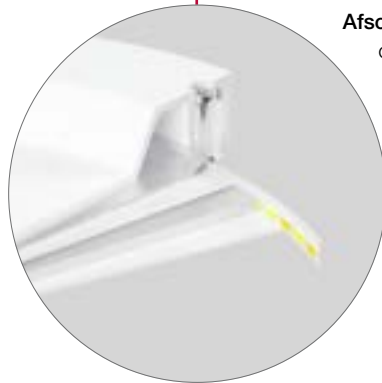

Afscherming helder kunststof met
opalen **reflectorfolie**.







LICHT(PUNT)

- ⊕ Lichtrendement tot 125 lm/W
- ⊕ Armatuurlichtstromen van 990 tot 2.600 lm, elk instelbaar in 3 stappen
- ⊕ Instelbare kleurtemperaturen 3000 K of 4000 K
- ⊕ Kleurweergave Ra > 80
- ⊕ Bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht door het gebruik van RZB Sidelite®-technologie
- ⊕ LED-levensduur 40.000 h (L70, B50)
- ⊕ Geringe Kleurtoleranties: 4-voudig MacAdam (4 SDCM)

TRIXY

Productoverzicht



Vergelijk LED : konventionele lampen

LED 9 W ≈

2 x 13 W TC-D (38 W Psys)

LED 14 / 15 W ≈

2 x 18 W TC-D (52 W Psys)

LED 22 W ≈

2 x 26 W TC-D (68 W Psys)

Op- en inbouw downlights | TRIXY round

Beschermingsgraad: IP 20

Beschermingsklasse: II

Plafonddikte S: 5-25 mm

Slagvastheid: IK03


Behuizing kunststof (polycarbonaat), uv-bestendig. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkte verdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Driver ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur: 2 = wit

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

MultiLumen: lichtstroom is in 3 niveaus instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende plafonduitsparingen.





Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	Armatuur efficiëntie* [lm/W]	UGR	Driver
Op- en inbouw downlights							
Plafonduitsparing DA instelbaar van 65 mm tot 205 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm							
901717.002 .Q	D 235, H 22, HE 82	830, 840	990...1650	9...15	122	113	25,2...26,9 on/off
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm							
901718.002	D 300, H 25, HE 82	830, 840	1600...2600	14...22	125	113	24,8...26,5 on/off

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Instelbare armatuurlichtstromen MultiLumen

Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K	
1	990	1100	9
2	1250	1400	12
3	1500	1650	15

Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K	
1	1600	1750	14
2	2000	2200	18
3	2300	2600	22



Op- en inbouw downlights | TRIXY square

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Slagvastheid: IK03



Behuizing kunststof (polycarbonaat), uv-bestendig. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkte verdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Driver ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur: 2 = wit

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

MultiLumen: lichtstroom is in 3 niveaus instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met verstelbare veerbevestiging individueel instelbaar voor verschillende plafonduitsparingen.



Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Systeemvermogen [W]	Armatuur efficiëntie* [lm/W]	α [°]	UGR	Driver
Op- en inbouw downlights								
Prijsgroep 21								
Plafonduitsparing DA instelbaar van 65 mm tot 205 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm								
901722.002	L 235, B 235, H 22, HE 82	830, 840	990...1700	9...15	117	114	24,3...26,2	on/off
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, minimale mechanische hoogte ingebouwd HEL 25 mm								
901723.002	L 300, B 300, H 25, HE 82	830, 840	1550...2550	14...22	118	114	23,9...25,6	on/off

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Vergelijk LED : konventionele lampen

LED 9 W ≈

2 x 13 W TC-D (38 W Psys)

LED 14 / 15 W ≈

2 x 18 W TC-D (52 W Psys)


LED 22 W ≈

2 x 26 W TC-D (68 W Psys)

Instelbare armatuurlichtstromen MultiLumen

901722.002			
Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K	
1	990	1050	9
2	1250	1350	12
3	1500	1700	15

901723.002			
Niveau	Lichtstroom [lm]		Systeemvermogen [W]
	3000 K	4000 K	
1	1550	1650	14
2	1900	2150	18
3	2250	2550	22





Inbouwdownlights | TRIXY round

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: I, II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Schokweerstand: IK03


Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkte verdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur: 2 = wit

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

Multilumen: De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld.



Decentrale noodverlichting

Spanningstype: AC

Standaard met automatische zelftest.

Schakelwijze: naar keuze in stand-byschakeling (BS) of permanente schakeling (DS) aansluitbaar.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening

Spanningstype: AC/DC


Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Lichtstroom nood [lm]	Systemvermogen [W]	Accu		System noodverlichting
Decentrale noodverlichting								
Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm								
672584.002	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	380	12	LiFePO4	3	Autotest
672584.002.04	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	380	12	LiFePO4	3	MultiDigit
672584.002.07	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	380	12	LiFePO4	3	DALI-Sibe
672585.002	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	150	12	LiFePO4	8	Autotest
672585.002.04	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	150	12	LiFePO4	8	MultiDigit
672585.002.07	D 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1650	150	12	LiFePO4	8	DALI-Sibe
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm								
672588.002	D 300, H 22, HEL 65	830, 840	1600...2600	150	16	LiFePO4	8	Autotest
672587.002	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	400	16	LiFePO4	3	Autotest
672587.002.04	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	400	16	LiFePO4	3	MultiDigit
672587.002.07	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	400	16	LiFePO4	3	DALI-Sibe
672588.002.04	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	150	16	LiFePO4	8	MultiDigit
672588.002.07	D 300, H 25, HEL 65	830, 840	1600...2600	150	16	LiFePO4	8	DALI-Sibe

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening

Prijsgroep 24

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Lichtstroom nood [lm]	Systemvermogen [W]	Accu	System noodverlichting
Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm							
672586.002	D 235, H 22, HEL 65	830	1500	800	16	zonder batterij	Standaard
672586.002.89	D 235, H 22, HEL 65	830	1500	800	16	zonder batterij	AC-Control
672586.002.1	D 235, H 22, HEL 65	840	1650	800	15	zonder batterij	Standaard
672586.002.1.89	D 235, H 22, HEL 65	840	1650	800	16	zonder batterij	AC-Control
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm							
672589.002	D 300, H 25, HEL 65	830	2300	800	22	zonder batterij	Standaard
672589.002.89	D 300, H 25, HEL 65	830	2300	800	24	zonder batterij	AC-Control
672589.002.1	D 300, H 25, HEL 65	840	2600	800	22	zonder batterij	Standaard
672589.002.1.89	D 300, H 25, HEL 65	840	2600	800	23	zonder batterij	AC-Control



672584.002					
Lichtstroom nood: 380 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	14,0	5,8	14,0	5,8	
3,0	15,2	6,2	15,2	6,2	
3,5	16,3	6,7	16,3	6,7	
4,0	17,3	7,0	17,3	7,0	

672585.002					
Lichtstroom nood: 150 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	14,0	5,8	14,0	5,8	
3,0	15,2	6,2	15,2	6,2	
3,5	16,3	6,7	16,3	6,7	
4,0	17,3	7,0	17,3	7,0	

672586.002					
Lichtstroom nood: 800 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	15,2	6,3	15,2	6,3	
3,0	16,6	6,8	16,6	6,8	
3,5	17,8	7,3	17,8	7,3	
4,0	18,9	7,7	18,9	7,7	

672587.002					
Lichtstroom nood: 400 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	15,8	6,6	15,8	6,6	
3,0	17,3	7,1	17,3	7,1	
3,5	18,6	7,6	18,6	7,6	
4,0	19,7	8,1	19,7	8,1	

Inbouwdownlights | TRIXY square

Beschermingsgraad: IP 20
 Beschermingsklasse: I, II
 Plafonddikte S: 5-25 mm
 Schokweerstand: IK03



Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkte verdeling. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Leverbare kleur: 2 = wit

MultiColour: kleurtemperatuur instelbaar met schakelement. Af fabriek ingesteld op 4000 K.

Multilumen: De lichtstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom.

MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld.



Decentrale noodverlichting

Spanningstype: AC
 Standaard met automatische zelftest.
 Schakelwijze: naar keuze in stand-byschakeling (BS) of permanente schakeling (DS) aansluitbaar.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening


Spanningstype: AC/DC

Bestelnummer	Afmetingen [mm]	Lichtkleur	Effectieve lichtstroom [lm]	Lichtstroom nood [lm]	Systeemvermogen [W]	Accu	System noodverlichting
Decentrale noodverlichting							
Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm							
672590.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	390	12	LiFePO4	3 Autotest
672590.002.04	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	390	12	LiFePO4	3 MultiDigit
672590.002.07	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	390	12	LiFePO4	3 DALI-Sibe
672591.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	140	12	LiFePO4	8 Autotest
672591.002.04	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	140	12	LiFePO4	8 MultiDigit
672591.002.07	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830, 840	990...1700	140	12	LiFePO4	8 DALI-Sibe
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm							
672593.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	390	16	LiFePO4	3 Autotest
672593.002.04	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	390	16	LiFePO4	3 MultiDigit
672593.002.07	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	390	16	LiFePO4	3 DALI-Sibe
672594.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	140	16	LiFePO4	8 Autotest
672594.002.04	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	140	16	LiFePO4	8 MultiDigit
672594.002.07	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830, 840	1550...2550	140	16	LiFePO4	8 DALI-Sibe

MultiLumen/MultiColour: Vermelding van de geringste en de hoogste lichtstroom. Voor concrete gegevens verwijzen wij naar www.rzb.de.

Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening

Prijsgroep 24							
Plafonduitsparing DA instelbaar van 100 mm tot 205 mm, HE 220 mm							
672592.002	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830	1500	800	16	zonder batterij	Standaard
672592.002.89	L 235, B 235, H 22, HEL 65	830	1500	800	16	zonder batterij	AC-Control
672592.002.1	L 235, B 235, H 22, HEL 65	840	1700	800	15	zonder batterij	Standaard
672592.002.1.89	L 235, B 235, H 22, HEL 65	840	1700	800	16	zonder batterij	AC-Control
Plafonduitsparing DA instelbaar van 120 mm tot 260 mm, HE 165 mm							
672595.002	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830	2250	800	22	zonder batterij	Standaard
672595.002.89	L 300, B 300, H 25, HEL 65	830	2250	800	24	zonder batterij	AC-Control
672595.002.1	L 300, B 300, H 25, HEL 65	840	2550	800	22	zonder batterij	Standaard
672595.002.1.89	L 300, B 300, H 25, HEL 65	840	2550	800	23	zonder batterij	AC-Control



672590.002					
Lichtstroom nood: 390 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	13,8	5,7	13,8	5,7	
3,0	15,1	6,2	15,1	6,2	
3,5	16,1	6,6	16,1	6,6	
4,0	17,1	6,9	17,1	6,9	

672591.002					
Lichtstroom nood: 140 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	13,8	5,7	13,8	5,7	
3,0	15,1	6,2	15,1	6,2	
3,5	16,1	6,6	16,1	6,6	
4,0	17,1	6,9	17,1	6,9	

672592.002					
Lichtstroom nood: 800 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	15,2	6,3	15,2	6,3	
3,0	16,6	6,8	16,6	6,8	
3,5	17,8	7,3	17,8	7,3	
4,0	18,9	7,7	18,9	7,7	

672593.002					
Lichtstroom nood: 390 lm					
Latere waarden in m					
h	a	b	c	d	
2,5	15,6	6,5	15,6	6,5	
3,0	17,0	7,0	17,0	7,0	
3,5	18,3	7,5	18,3	7,5	
4,0	19,4	7,9	19,4	7,9	

TRIXY

Bestaande plafonduitsparingen?

GEEN PROBLEEM!



↓ TAKE IT OUT!
b.v. Laagspannings downlight
Plafonduitsparing van 65 mm




↓ TAKE IT OUT!
b.v. Fluoresentie downlight
Plafonduitsparing 175 mm



↓ TAKE IT OUT!
b.v. Fluoresentie downlight
Plafonduitsparing tot 260 mm



PUT Trixy IN!

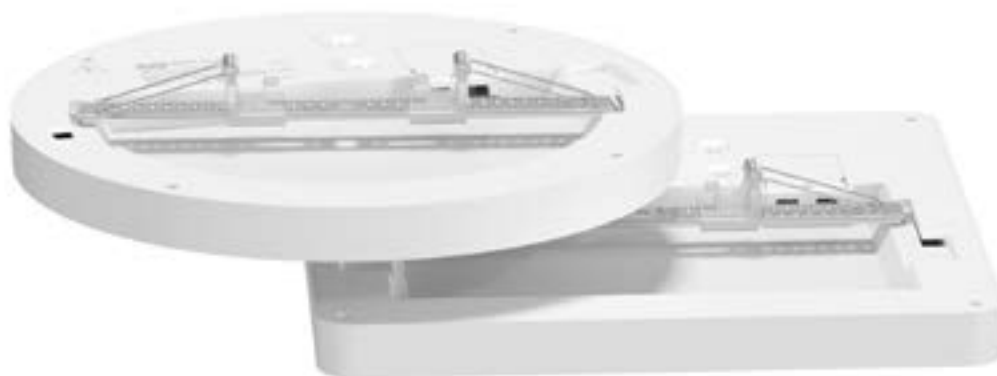

MEER ARMATUREN UIT DEZE SERIE:



⊕ Toledo Flat
Inbouwdownlights



⊕ Toledo Flat
Opbouwdownlights



⊕ Flat Kreis
Plafond- en wandarmaturen



⊕ Hemis
Plafondarmaturen

UITSTEKENDE KWALITEIT IN PRODUCTEN EN ADVIES

⊕ VEILIGHEID

Wij zijn uw betrouwbare partner en steunen uw project vanaf het eerst idee tot de uitvoering - en nog veel verder! Persoonlijk, gepassioneerd en individueel. Door uitstekende expertise, efficiëntieanalyse en inwerkstelling vervullen wij de hoge verwachtingen van iedereen, die bij de planningsproces van belang is.

- ✓ Verstrekking van BIM-bestanden
- ✓ eenvoudige en snelle installatie
- ✓ hoge kwaliteit en lange garantietijden

⊕ GARANTIE

De productie van uitstekende verlichtingssystemen is onze passie. Elk product wordt met grote toewijding ontwikkeld en voltooid.

Naast SMART TECHNOLOGY en EXCELLENT DESIGN produceren wij vanaf de ontwikkeling tot de After Sales Service armaturen van uitstekend kwaliteit.

Uit overtuiging krijgt u zelfs zonder een productregistrering 5 jaar garantie voor LED armaturen en 2 jaar garantie voor noodverlichting vanaf het factuurdatum.

Onze garantievoorwaarden vindt u online onder [rzb.nl/service/garantie-op-led-armaturen](https://www.rzb.nl/service/garantie-op-led-armaturen)

RZB - VOOR EEN AANZIENLIJKE MEERWAARDE



RZB Nederland

Telefoon Backoffice
+31 85 2731260

www.rzb.de/nl
nederland@rzb-leuchten.de

RZB België

Telefoon Kantoor
+32 475 240913

www.rzb-lighting.com
belgie@rzb-leuchten.de

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Duitsland

Telefoon +49 951 7909-374
www.rzb-lighting.com
nederland@rzb-leuchten.de

