



INSTRUCTION


Decken-/Wandanbau

Flat Polymero LED XXL
Flat Polymero LED Sens.XXLFlat Polymero Kreis LED XXL
Flat Polymero LED Sens. Kreis

IP40




~ 220 - 240V / 50 Hz

3 x 0,75mm² - 1,5mm²0,75mm² - 2,5mm²


Flat Polymero LED XXL

311694.002	D1040, H230	IP40	3000K, 12x7,4W	-	PMMA	13,6Kg
311694.002.76	D1040, H230	IP40	3000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	13,8 Kg
311694.002.1	D1040, H230	IP40	4000K, 12x7,4W	-	PMMA	13,6 Kg
311694.002.1.76	D1040, H230	IP40	4000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	13,8 Kg
311694.002.2	D1040, H230	IP40	3000K, 12x7,4W	-	PC	14,8 Kg
311694.002.2.76	D1040, H230	IP40	3000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,9 Kg
311694.002.3	D1040, H230	IP40	4000K, 12x7,4W	-	PC	14,8 Kg
311694.002.3.76	D1040, H230	IP40	4000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,9 Kg




Flat Polymero Kreis LED XXL

311695.002	D1040, H150	IP40	3000K, 12x7,4W	-	PMMA	14,0 Kg
311695.002.76	D1040, H150	IP40	3000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	14,1 Kg
311695.002.1	D1040, H150	IP40	4000K, 12x7,4W	-	PMMA	14,0 Kg
311695.002.1AH	D1040, H150	IP40	4000K, 12x7,4W	-	PMMA	14,0 Kg
311695.002.1AG	D1040, H150	IP40	4000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	14,1 Kg
311695.002.2	D1040, H150	IP40	3000K, 12x7,4W	-	PC	14,3 Kg
311695.002.2.76	D1040, H150	IP40	3000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,4 Kg
311695.002.3	D1040, H150	IP40	4000K, 12x7,4W	-	PC	14,3 Kg
311695.002.3.76	D1040, H150	IP40	4000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,4 Kg



Flat Polymero LED Sens. XXL

311698.002	D1040, H230	IP44	3000K, 12x7,4W	-	PMMA	13,9 Kg
311698.002.76	D1040, H230	IP44	3000K, 12,7,4W	DALI	PMMA	14,1 Kg
311698.002.1	D1040, H230	IP44	4000K, 12x7,4W	-	PMMA	13,9 Kg
311698.002.1.76	D1040, H230	IP44	4000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	14,1 Kg
311698.002.2	D1040, H230	IP44	3000K, 12x7,4W	-	PC	15,0 Kg
311698.002.2.76	D1040, H230	IP44	3000K, 12x7,4W	DALI	PC	15,2 Kg
311698.002.3	D1040, H230	IP44	4000K, 12x7,4W	-	PC	15,0 Kg
311698.002.3.76	D1040, H230	IP44	4000K, 12x7,4W	DALI	PC	15,2 Kg



Flat Polymero LED Sens. Kreis

311699.002	D1040, H150	IP44	3000K, 12x7,4W	-	PMMA	14,2 Kg
311699.002.76	D1040, H150	IP44	3000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	14,4 Kg
311699.002.1	D1040, H150	IP44	4000K, 12x7,4W	-	PMMA	14,2 Kg
311699.002.1.76	D1040, H150	IP44	4000K, 12x7,4W	DALI	PMMA	14,4 Kg
311699.002.2	D1040, H150	IP44	3000K, 12x7,4W	-	PC	14,5 Kg
311699.002.2.76	D1040, H150	IP44	3000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,7 Kg
311699.002.3	D1040, H150	IP44	4000K, 12x7,4W	-	PC	14,5 Kg
311699.002.3.76	D1040, H150	IP44	4000K, 12x7,4W	DALI	PC	14,7 Kg



INSTRUCTION




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire shall only be used complete with its protective shield.



EN 12464




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




			Glas / cover	
	08-311183.022 08-311183.032	D1040, H230 D1040, H230	PMMA PC	1,96 Kg 3,10 Kg
	08-311292.002 08-311292.012	D1040, H150 D1040, H150	PMMA PC	2,39 Kg 2,60 Kg
	90-5260.000			
	90-5260.030 nur für Sensation! only for Sensation!			



IP40

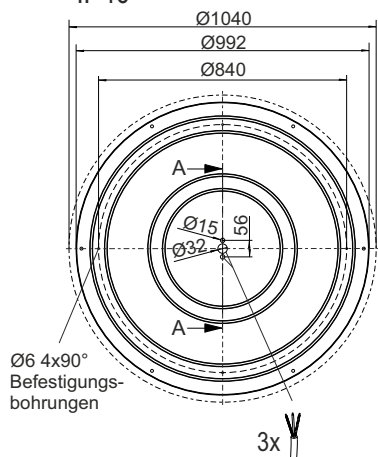


IP44

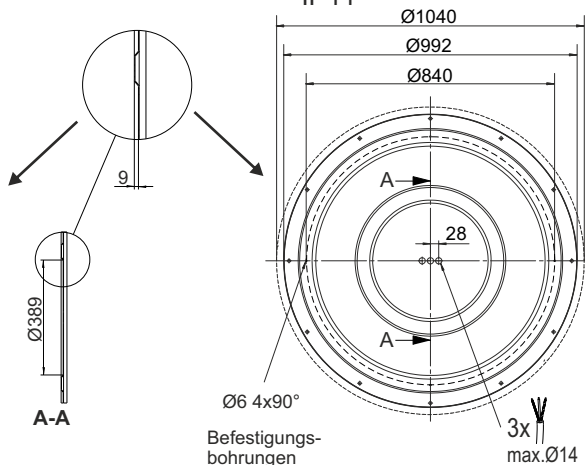

1a


311694.*, 311698.*



Flat Polymero LED XXL /
Flat Polymero LED Sens. XXL

1b


311695.*, 311699.*



Flat Polymero Kreis LED XXL /
Flat Polymero LED Sens. Kreis


2a

311694*
311695*
IP40

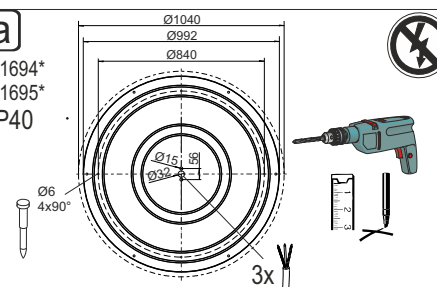


2b

311698*
311699*
IP44

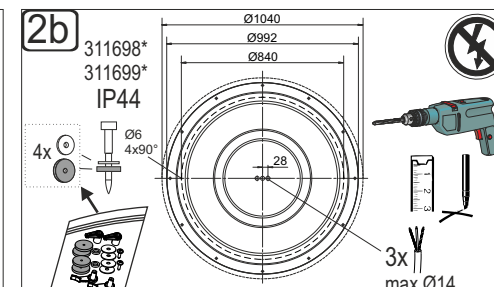

3a


ohne DIMM
without DIMM

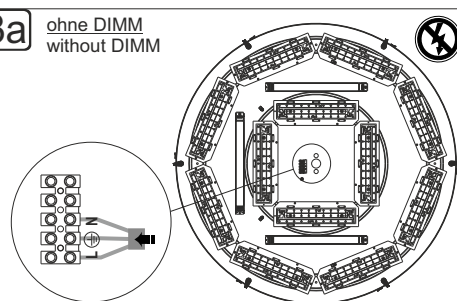


3b

DIMM-DALI (.76)

DALI >10 - 100%

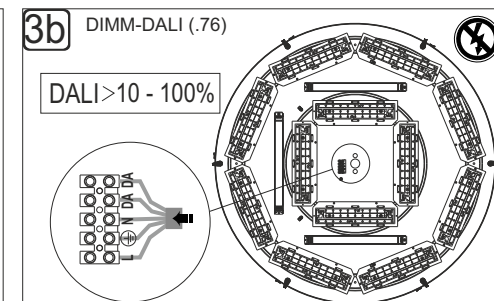

6

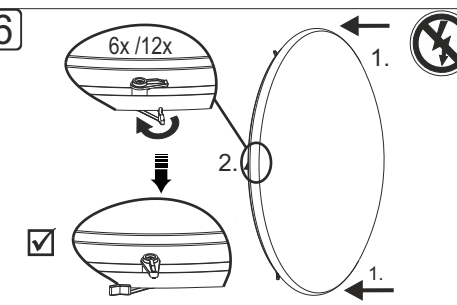

7

