


13



INSTRUCTION

09-3126.062
31-2015

Sidelite Kreis

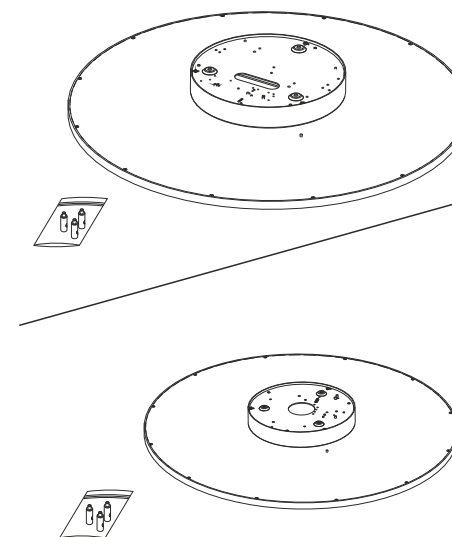

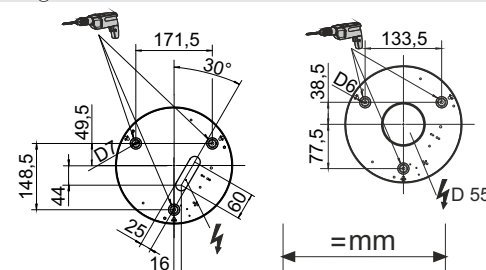
Pendel



IP 40



230 V / 50 Hz

3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm² (DALI)1,5 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² - 2,5 mm²

311677.000	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311677.000.1	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311677.000.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311677.000.1.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311678.000	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311678.000.1	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311678.000.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311678.000.1.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311679.000	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311679.000.1	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311679.000.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311679.000.1.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311693.000	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311693.000.1	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311693.000.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	10,8 Kg
311693.000.1.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	10,8 Kg
311907.004	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,27 Kg
311907.004.1	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,27 Kg
311907.004.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,34 Kg
311907.004.1.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,34 Kg
311908.004	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,27 Kg
311908.004.1	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,27 Kg
311908.004.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,34 Kg
311908.004.1.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,34 Kg
311909.004	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,27 Kg
311909.004.1	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,27 Kg
311909.004.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,34 Kg
311909.004.1.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,34 Kg
311910.004	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,27 Kg
311910.004.1	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,27 Kg
311910.004.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	5,34 Kg
311910.004.1.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	5,34 Kg
311681.000	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	7,8 Kg
311681.000.1	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	7,8 Kg
311681.000.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	54 W	7,8 Kg
311681.000.1.76	D 675, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	54 W	7,8 Kg
311911.004	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	4,06 Kg
311911.004.1	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	4,06 Kg
311911.004.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 3000 K	38 W	4,13 Kg
311911.004.1.76	D 457, H 15, LP 1200	1xLED, 4000 K	38 W	4,13 Kg



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464



EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



TX 10

