



 **Made in
GERMANY**

POWERCASE L

GRANDE SURFACE LUMINEUSE

POWERCASE L

Grande surface lumineuse



POWERCASE L - la prochaine génération

Depuis son redéveloppement, le luminaire grande surface POWERCASE L est encore plus performant, tout en conservant son concept de valise et ses multiples fonctions pratiques. Que ce soit pour une intervention de sauvetage ou d'urgence, une sécurisation de scène de crime, un chantier de bâtiment ou de génie civil ou des manifestations publiques, bénéficier d'un éclairage adapté est une condition indispensable à la réussite de l'intervention. POWERCASE L fournit ainsi un éclairage d'une qualité de lumière du jour parfaite avec un flux lumineux impressionnant de 100 000 lumen par luminaire.

AVANTAGES

- ⊕ Format valise unique avec poignée pour un transport facile et rapide
- ⊕ Utilisation multifonctionnelle: debout au sol, suspendu ou monté sur trépied
- ⊕ Sans entretien (refroidissement passif)
- ⊕ Adapté aux charges de vent jusqu'à 150 km/h
- ⊕ Fabrication robuste, résistant aux chocs
- ⊕ Dimmable
- ⊕ Des modèles avec une commande Casambi Bluetooth® sont disponibles pour une mise en réseau sans fil
- ⊕ Mise à niveau des fonctions par remplacement de l'alimentation (dimmable, Casambi, etc.)
- ⊕ Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables



IP 65

IK08



UTILISATIONS POSSIBLES

- + Bâtiment
- + Industrie
- + Services d'intervention et de sauvetage (service d'intervention technique, police, pompiers, Croix Rouge, etc.)
- + Organisation d'événements

POWERCASE L

Caractéristiques



Format valise unique



Degré de protection élevé IP 65




Boîtier résistant aux chocs et aux impacts



Faible échauffement, transportable de suite sans durée de refroidissement préalable




Des versions dimmables sont disponibles

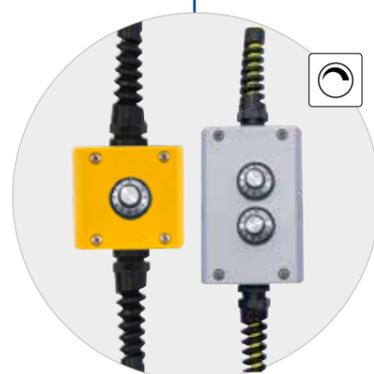


Le principe de refroidissement passif

Le luminaire dispose d'un système de refroidissement passif. La chaleur créée est évacuée au moyen d'un corps en aluminium. Ainsi il n'est pas nécessaire d'y apporter un refroidissement actif, la lampe ne nécessite aucune maintenance.

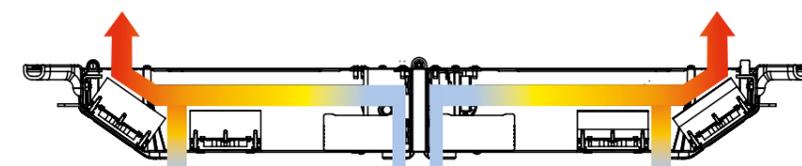

Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables

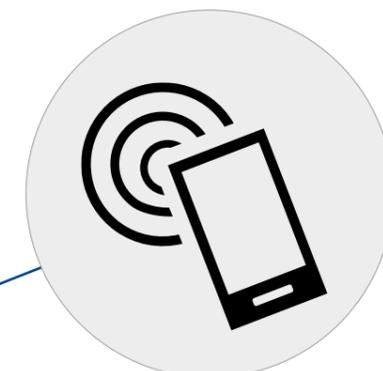

Certains modèles sont équipés d'une commande Casambi Bluetooth®



Poignée de transport intégrée



Câble d'alimentation amovible/remplaçable
Autre fiche d'alimentation et longueur de câble sur demande




Housse de protection pour un transport sécurisé

POWERCASE L



Boîtier en aluminium/plastique, diffuseur en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche de contact et potentiomètre, réglable en continu, adaptateur pour tige DIN selon DIN 14640 avec possibilité de montage droit ou à 30°, housse de transport incluse.

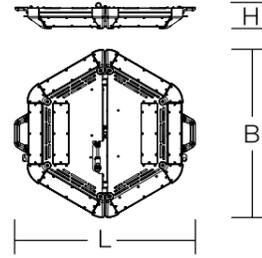


L 949, B 884, H 137 mm

Φ_v 100.000 lm effective

..... 5.000 K, $R_a \geq 80$
8 x LED module

..... 10 m, H07BQ-F
jaune

..... IK08




L 884, B 225, H 495 mm




230 V, 50-60 Hz							
80C03000-0006	775 W	-	I	IP 65	E+F	20,4 kg	
80C03001-0006	775 W	-	I	IP 65	E+F ⁶⁸	20,4 kg	
80C03006-0006	775 W	-	I	IP 65	CEE 6h	20,4 kg	
80C030CH-0006	775 W	-	I	IP 65	J	20,4 kg	
80C04000-0006	775 W	0 ... 100 %	I	IP 65	E+F	20,4 kg	
80C04001-0006	775 W	0 ... 100 %	I	IP 65	E+F ⁶⁸	20,4 kg	
80C04006-0006	775 W	0 ... 100 %	I	IP 65	CEE 6h	20,4 kg	
80C040CH-0006	775 W	0 ... 100 %	I	IP 65	J	20,4 kg	
80C05000-0006	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	E+F	20,4 kg	
80C05001-0006	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	E+F ⁶⁸	20,4 kg	
80C05006-0006	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	CEE 6h	20,4 kg	
80C050CH-0006	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	J	20,4 kg	

*gradable séparément

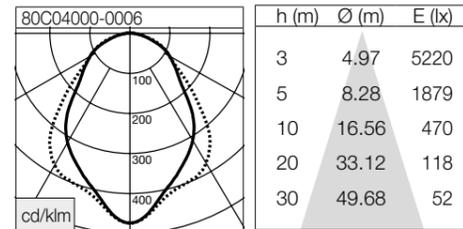

Boîtier en aluminium/plastique, diffuseur en polycarbonate transparent avec lentille optique, câble d'alimentation amovible avec fiche de contact et potentiomètre, réglable en continu, adaptateur pour tige DIN selon DIN 14640 avec possibilité de montage droit ou à 30°, housse de transport incluse.


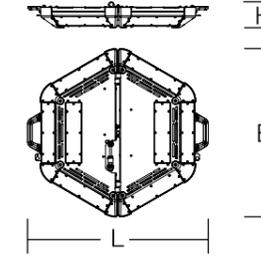


L 949, B 884, H 137 mm



230 V, 50-60 Hz							
80C04000-0006.B	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	E+F	20,4 kg	
80C04001-0006.B	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	E+F ⁶⁸	20,4 kg	
80C04006-0006.B	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	CEE 6h	20,4 kg	
80C040CH-0006.B	775 W	2 x (0 ... 100 %)*	I	IP 65	J	20,4 kg	

*gradable séparément

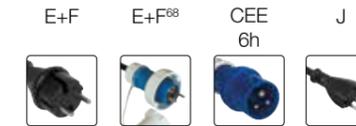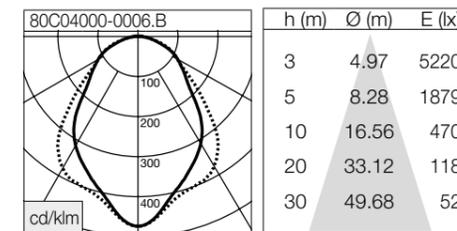

POWERCASE L SC




Φ_v 100.000 lm effective

..... 5.000 K, $R_a \geq 80$
8 x LED module

..... 10 m, H07BQ-F
jaune

..... IK08

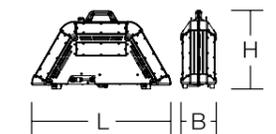

L 884, B 225, H 495 mm


Smart Control

Smart Control est synonyme de commande à distance intelligente de nos luminaires via une application mobile à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette. Peu importe si des luminaires individuels ou des groupes de luminaires doivent être commandés. Tous les luminaires, même ceux qui existent déjà, peuvent être commandés avec un module „Casambi“ intégré. C'est ainsi que nos POWERTUBE II, POWERDISK et POWERCASE L. Les luminaires sont mis en réseau via Bluetooth de l'appareil mobile vers le luminaire et du luminaire vers le luminaire, ce qui augmente considérablement la portée du réseau de luminaires.

- Marche / Arrêt
- Variation de lumière
- Timer
- Scènes
- Animations

Sous réserve de modifications techniques.



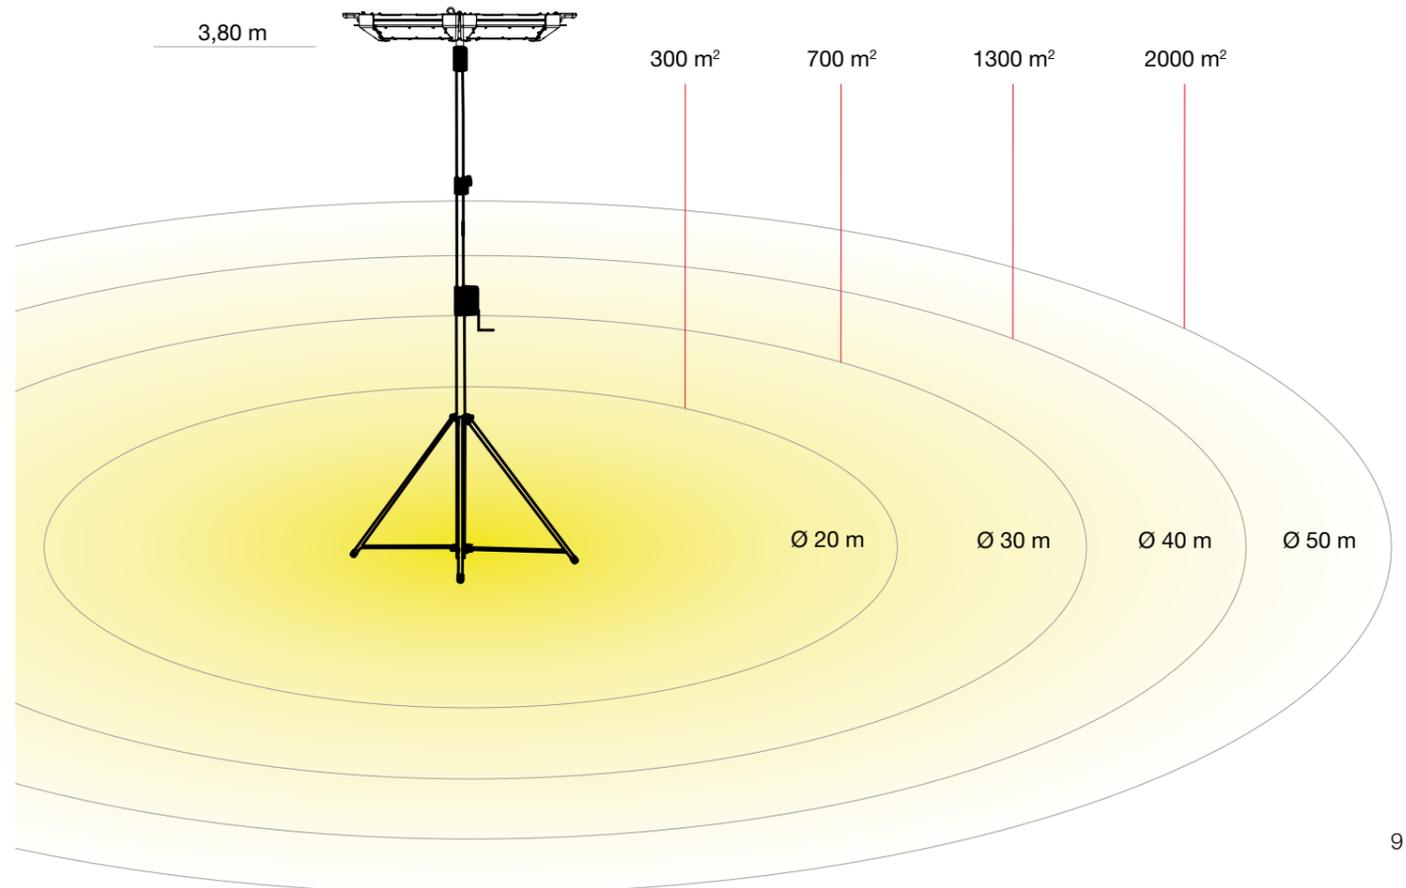



Trépied à manivelle «Premium»

Acier chromé, reçoit des manchons de 16 ou 28 mm, verrou de sécurité automatique, 1 pied réglable pour compenser les irrégularités de terrain, articulation auto-freinante, manivelle rabattable

incl. adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Encombrement replié:
L 1.850, B 230, H 160 mm

95-0060-0014.D Hmax 3800, Hmin 1740, D 1300 mm 22,5 kg



Trépied à manivelle «LightmaXX»

Acier galvanisé chromé et avec peinture poudre, avec support à goujon, verrouillage de sécurité automatique, 1 pied réglable pour compenser les irrégularités du terrain, raccord autoverrouillant, manivelle escamotable

avec adaptateur pour manivelle 28 mm/30 mm (DIN 14640)

avec jeu de haubans pour trépieds

Encombrement replié:
L 1.810, B 300, H 250 mm

95-0294-0014 Hmax 4130, Hmin 1750, D 1730 mm 25,0 kg



Pieds nivellement avec coussin en caoutchouc

Pour trépieds à manivelle «Premium» ; acier inoxydable ; Set (3 pièces)



95-0266-0001 0,43 kg



Set de fixation du trépied

3 x cordes et piquets

95-0267-0001 1,1 kg



Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Acier inoxydable, pour le raccord des trépieds existants

95-0254-0014 L 108, D 38 mm 0,5 kg

Caisse de transport pour Trépied télescopique «Premium»

Bois, 2 poignées
(Set avec trépied : flanc droit)



95-0265-0040 L 1990, B 325, H 225 mm 21,2 kg

Set Trépied à manivelle «Premium»

Le set comprend:
Trépied à manivelle «Premium», adaptateur pour trépied, set de fixation du trépied, caisse de transport



95-0060-0014S1 L 1990, B 325, H 225 mm 44,0 kg

Set

2x sangle avec mousqueton
Pour le montage en suspension de POWERCASE L



95-0227-0001 L 1000 mm 0,56 kg



Mobiles Licht für Profis – Made in Germany

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen
Allemagne

Téléphone +49 3632 6522 - 0
Fax +49 3632 6522 - 822

www.sonlux.de
info@sonlux.de



Un conseil à valeur ajoutée :

L'édition numérique de cette publication contient des liens interactifs qui vous conduisent directement sur le web à partir du numéro d'article.

