



RETten. HELFen. SICHERN.

THW | Feuerwehren
Katastrophenschutz
Einsatz- und Rettungsdienste

MIT BELEUCHTUNG VON SONLUX IMMER AUF DER SICHEREN SEITE!

Denn: Licht rettet Leben!

Ob bei der Brandbekämpfung, der Unfallbergung oder beim Rettungseinsatz: die Alarmierung richtet sich weder nach der Tageszeit noch nach dem Einsatzort. Gerade nächtliche Einsätze verlangen viel von den Rettern. Zur Organisation des Einsatzes kommt zusätzlich die lebenswichtige Ausleuchtung des Einsatzortes. Nicht nur für die zu Rettenden allein, sondern auch für die unfallfreie Arbeit der Einsatzkräfte. Neben Alarmierungen bei Nacht betrifft das aber auch Einsätze in nicht ausreichend beleuchteten Gebäuden oder bei der notwendigen Wartung der Einsatztechnik.

Für all diese Szenarien bietet SONLUX mit dem Programm RETTEN. HELFEN. SICHERN. eine große Auswahl an Leuchten und Zubehör für unterschiedlichste Anwendungs- und Beleuchtungsszenarien. Dafür stehen kompakte Leuchten, Zeltleuchten bis hin zu Großflächenleuchten zur Verfügung. Energiesparend, effizient und trotzdem kraftvoll, aber auch nachhaltig dank wartungsfreiem Aufbau, langen Garantiezeiten und der Austauschbarkeit aller Komponenten, machen die Leuchten zum idealen Begleiter für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.







8 GROSSFLÄCHENLEUCHTEN



9

**POWERTUBE II
S/M/L**


12

POWERDISK


14

POWERCASE M/L




18

**THORIX II
THORIX II Flex**
24 ZELTLEUCHTEN


24

ZELTLEUCHTEN


25

**Schutzrohrleuchten
Mobil / Notlicht /
Basic / Zubehör**


28

**Schutzrohrleuchten
Chain 230 V
Zubehör**


32

SPARTACUS
34 KOMPAKTE LEUCHTEN
42 ZUBEHÖR


35

**GLADIATOR II
GLADIATOR II Accu**


42

ZUBEHÖR


38

GLADIATOR SL I Accu


40

GLADIATOR SL I B18V




Made in Germany

Das bedeutet: regionale Entwicklung, regionale Fertigung am Standort in Thüringen. Dank kurzer Kommunikationswege und dem Know-How unserer Fachleute realisieren wir individuelle Kundenwünsche termingerecht und lösungsorientiert. So garantieren wir zuverlässige Funktionalität, Langlebigkeit und geprüfte Sicherheit.

- Geprüfte Qualität aus Deutschland, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Unsere Leuchten sind zuverlässig, langlebig und nachhaltig
- Kurze Lieferzeiten bei hoher Termintreue durch eigenes Logistikzentrum und integriertes SAP-System
- Herstellergarantie bis zu 5 Jahre auf alle SONLUX-Leuchten

Ausgezeichnetes Umweltmanagement

SONLUX produziert nachhaltig. Unsere Produkte sind langlebig, umwelt- und ressourcenschonend. Im Mittelpunkt des Wachstumskonzeptes steht neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Die Unternehmensbereiche Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung sowie Unternehmensethik werden durch die Ratingagentur EcoVadis jährlich kontrolliert und bewertet.

Durch die Einführung des Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) am Standort Bamberg und Sondershausen haben wir stabile Umweltprozesse in der Unternehmensgruppe geschaffen, welche regelmäßig kontrolliert und weiterentwickelt werden. Des Weiteren wurde ein Umweltprogramm mit Zielen erstellt, welches dazu beiträgt, die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.



After Sales Service

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Unser Team steht bereit, um Ihnen persönlich, schnell und unkompliziert bei allen Anliegen zu helfen: von der Unterstützung bei Fragen zur Installation und Inbetriebnahme, bis hin zu Ersatzteilen, Reparatur, Garantie und Wartung können Sie auf unsere Kompetenz und zufriedenstellende Lösungen vertrauen. Wir sind gerne für Sie da!



Beleuchtung für jeden Einsatzzweck

SONLUX-Leuchten kommen überall dort zum Einsatz, wo mobile oder stationäre Ausleuchtung auf hohem Niveau benötigt wird, z.B. bei:


- Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Streitkräften
- Industrie, Bau, Handwerk, Landwirtschaft, Luftfahrt
- Sportveranstaltungen
- Events, Film und Theater



Individuelle Produkte | OEM

SONLUX konstruiert und produziert Beleuchtungssysteme auch ganz individuell nach Ihrem Bedarf und Einsatzzweck. Dabei kann es sich um Haltesysteme für unser bestehendes Leuchtenprogramm oder eine komplette Neuentwicklung handeln, wie z. B. spezielle Lichtlösungen für Flugzeugbau, Windkraftanlagen oder Straßenfertiger.

Als anerkannter Original Equipment Manufacturer (OEM) fertigen wir Komponenten und Produkte für namhafte Industrie- und Handelsunternehmen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Herstellung und Veredelung von Kunststoffen, insbesondere die hochautomatisierte Verarbeitung von Thermoplasten. Von großflächigen Produkten, die mittels Vakuumtiefziehverfahren hergestellt werden, bis hin zum mehrfarbigen Tampondruck – SONLUX fertigt Ihren individuellen Bedarf von der Kleinstückzahl bis zur Serie.

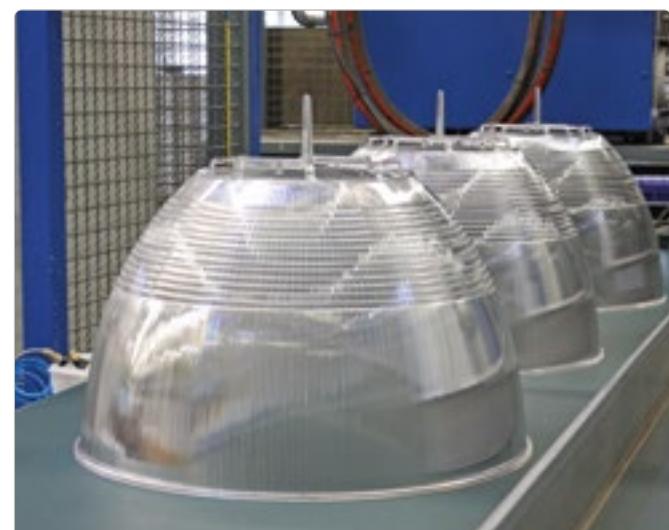

Eigene Entwicklung

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, inklusive des konzerneigenen VDE zertifizierten Labors, konzipiert und verwirklicht Produktideen ganz individuell nach Ihrem Bedarf.

- Konstruktionsabteilung für Produkte und Arbeitshilfsmittel
- Bearbeitung von kundenspezifischen Aufträgen (OEM)
- VDE-anerkanntes Elektro-Prüflabor
- Ermittlung lichttechnischer Messdaten im eigenen Lichtlabor
- Erstellung von Konformitätserklärungen



Großflächenleuchten



IP65

IK08



Made in
Germany

≤ 50.000 lm

POWERTUBE II S/M/L

Mobile Großflächenleuchten



Die POWERTUBE II ist dank des verbesserten Wärmemanagements und der neuesten LED-Generation doppelt so leistungsfähig. Wann immer ein schnell verfügbares, gleichmäßiges und kraftvolles Licht für Rettungseinsätze gefragt ist, führt kein Weg an ihr vorbei.


- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- Ein-Mann-Montage
- Harmonische, blendreduzierte Ausleuchtung dank opaler Abdeckung und SMD-LED-Panels
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h, durch Zylinderform sowie verstärkte Stativ-Anbindung
- Einfache Stativ-Anbindung dank integrierter Aufnahme für DIN-Zapfen (30 mm)
- Multifunktionale Nutzung: auf dem Boden stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert
- Wechselschalter für halbseitige oder volle Ausleuchtung
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





POWERTUBE II S

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Wechselschalter für Schaltstufen AUS / 180° / 360° Ausleuchtung, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.



D 270, H 590 mm



5.000 K*, Ra ≥ 80
..... LED-Panel



5 m, H07RN-F
..... schwarz



..... IK08

*3.000 K - auf Anfrage



230 V, 50-60 Hz

73P01001-0006.E 11.000 lm 84 W E+F⁶⁸ - O/I/II II IP 65 9,7 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.

E+F⁶⁸




CEE 7/7



POWERTUBE II M

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Wechselschalter für Schaltstufen AUS / 180° / 360° Ausleuchtung, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.

Dimmbare Version (.P):
dimmbar 1 - 100 %, 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb



D 270, H 590 mm



5.000 K*, Ra ≥ 80
..... LED-Panel



5 m, H07RN-F, schwarz /
.... 7,5 m, H07BQ-F, gelb (.P)



..... IK08

*3.000 K - auf Anfrage



230 V, 50 - 60 Hz

73P01001-0006 24.000 lm 187 W E+F⁶⁸ - O/I/II II IP 65 10,0 kg

230 V, 0/50/60 Hz

73P01001-0006.P 24.000 lm 188 W E+F⁶⁸ 1 ... 100 % - II IP 65 10,4 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.

E+F⁶⁸




CEE 7/7



POWERTUBE II L

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Wechselschalter für Schaltstufen AUS / 180° / 360° Ausleuchtung, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.

Dimmbare Version (.P):
dimmbar 1 - 100 %, 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb



	Φ	P						
230 V, 50 - 60 Hz								
73P03001-0006	50.000 lm	372 W	E+F ⁶⁸	-	O/I/II	II	IP 65	13,7 kg
230 V, 0/50/60 Hz								
73P03001-0006.P	50.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	1 ... 100 %	-	II	IP 65	14,1 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.






	5.000 K*, Ra ≥ 80 LED-Panel
	5 m, H07RN-F, schwarz / 7,5 m, H07BQ-F, gelb (.P)...
	IK08

*3.000 K - auf Anfrage

E+F⁶⁸



CEE 7/7

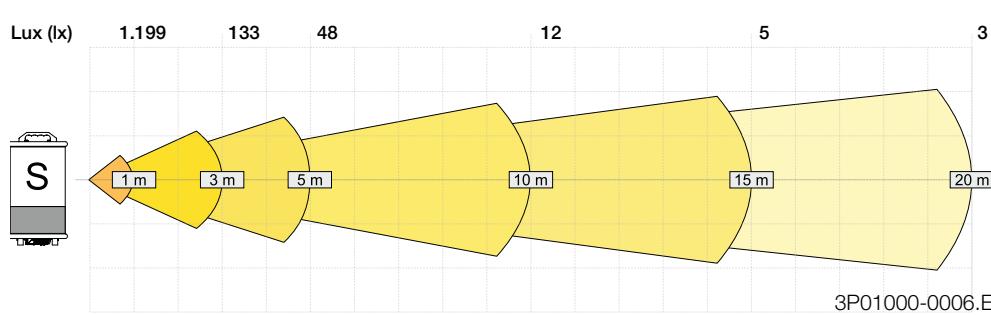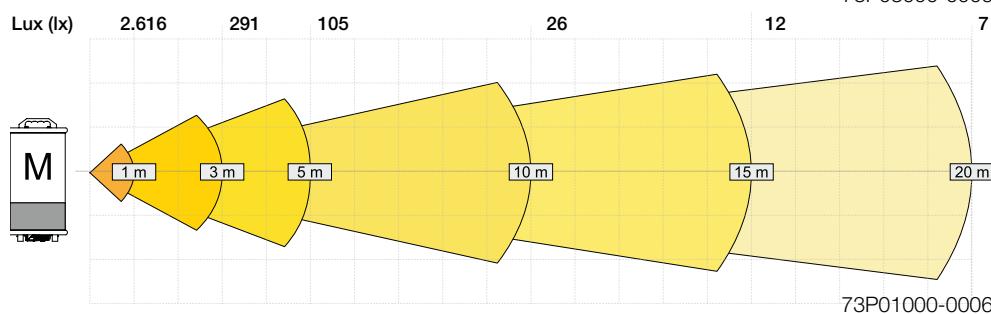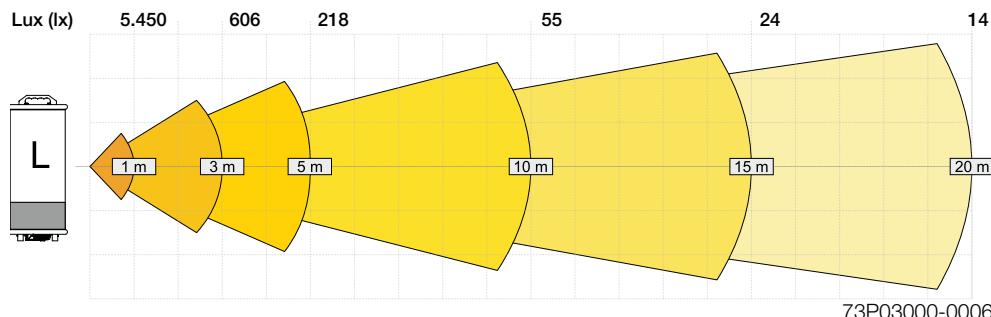



IP65

IK10



57.000 lm

POWERDISK

Mobile Großflächenleuchte




Die Nacht zum Tag gemacht – ein mobiler Geniestreich mit maximalem Lichtstrom für eine leistungsstarke und sicherheitsrelevante Ausleuchtung von Rettungs- und Hilfeinsätzen, mit einer Beleuchtungsfläche von bis zu 3.100 m².

- Ein-Mann-Montage
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h
- Robuste, schlagfeste Bauweise
- Blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Universelle Stativanbindung für verschiedene Lichtrichtungen (nach unten, nach oben, 30° geneigt)
- Dimmbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



POWERDISK

Gehäuse Aluminium/Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, 10 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.



L 750, B 630, H 250 mm



	Φ	P					
230 V, 50-60 Hz							
80P01001-0006	57.000 lm	380 W	E+F ⁶⁸	1...100 %	I	IP 65	15,7 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.

E+F⁶⁸



CEE 7/7

5.000 K*, Ra ≥ 80
COB-LED



10 m, H07BQ-F
gelb



IK10



*3.000 K / 4.000 K - auf Anfrage



1) Adapter für hängende Montage
optional als Zubehör



IP65 IK08



≤ 102.000 lm

POWERCASE M/L

Mobile Großflächenleuchten




Ob bei Rettungs- und Hilfseinsätzen oder bei der Tatortsicherung: Sachgerechtes Licht ist optionslos, ist Bedingung und Erfolgsfaktor. Unsere POWERCASE liefert dieses Licht in makellosem Tageslichtqualität mit einem grandiosen Leuchtenlichtstrom von maximal 102.200 Lumen. Diese Großflächenleuchten sind in zwei Baugrößen erhältlich.

- Einzigartiges Kofferdesign für bequemen und schnellen Transport
- Multifunktionale Nutzung: auf dem Boden stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert
- Ein-Mann-Montage
- Wartungsfrei (passive Kühlung)
- Windlasttauglich bis 150 km/h
- Robuste, schlagfeste Bauweise
- Dimmbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten
- Ausführungen mit Casambi Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung verfügbar (POWERCASE L)



POWERCASE M Basic

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, Abdeckung aus klarem Kunststoff (Polycarbonat) mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, nicht dimmbar oder stufenlos zweiseitig getrennt dimmbare Version, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640, Ausrichtung der Leuchte in 0°, 30°, 60° oder 90° möglich, auf einem Stativ bzw. hängend (mit Zubehör) nutzbar, inkl. Transporttasche.



L 695, B 724, H 120 mm



	Φ	P	\dagger	\odot	\perp	\cdot	kg
230 V, 50-60 Hz							
80M06001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	-	I	IP 65	12,7 kg
80M08001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	2 x (0...100 %)	I	IP 65	13,2 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.

E+F⁶⁸



CEE 7/7



5.000 K*, Ra ≥ 80
LED-Panel



10 m, H07BQ-F
gelb




IK08

*3.000 K - auf Anfrage

POWERCASE M

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, Abdeckung aus klarem Kunststoff (Polycarbonat) mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, nicht dimmbar oder stufenlos zweiseitig getrennt dimmbare Version, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640, Ausrichtung der Leuchte in 0°, 30°, 60° oder 90° möglich, zusammengeklappt stehend oder aufgeklappt auf einem Stativ bzw. hängend (mit Zubehör) nutzbar, inkl. Transport-Husse¹⁾.



L 695, B 705, H 125 mm



	Φ	P	\dagger	\odot	\perp	\cdot	kg
230 V, 50-60 Hz							
80M03001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	-	I	IP 65	13,2 kg
80M05001-0006	59.000 lm	376 W	E+F ⁶⁸	2 x (0...100 %)	I	IP 65	13,7 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.

E+F⁶⁸



CEE 7/7



5.000 K*, Ra ≥ 80
LED-Panel




10 m, H07BQ-F
gelb



IK08

*3.000 K - auf Anfrage




L 692, B 232, H 373 mm



POWERCASE L

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, Abdeckung aus klarem Kunststoff (Polycarbonat) mit Linsenoptik, abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker, stufenlos zweiseitig getrennt dimmbar, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640 mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage, zusammengeklappt stehend oder aufgeklappt auf einem Stativ bzw. hängend (mit Zubehör) nutzbar, inkl. Transport-Husse¹⁾.



L 949, B 884, H 137 mm



	Φ	P					
230 V, 50-60 Hz							
80C05001-0006	102.200 lm	775 W	E+F ⁶⁸	2 x (0...100 %)	I	IP 65	20,4 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.
Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.



5.000 K*, Ra ≥ 80
LED-Panel




10 m, H07BQ-F
gelb



IK08



*3.000 K - auf Anfrage



L 884, B 225, H 495 mm





IP66

IK08

Made in
Germany $\leq 48.000 \text{ lm}$


THORIX II

Großflächenstrahler für die Montage an Masten, Traversen oder Fassaden




Die LED-Strahler-Serie THORIX II bietet aufgrund ihrer Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten ein besonders umfangreiches Einsatzspektrum. Ob eine breite oder eng strahlende Ausleuchtung gewünscht ist, eine große oder kleine Fläche beleuchtet werden soll bzw. geringe oder hohe Anforderungen an die Beleuchtungsstärke gestellt werden, realisieren lassen sich all diese Wünsche durch den modularen Aufbau mit den verschiedenen Leistungsklassen und den wählbaren Linsen-Optiken.

- Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° wählbar
- Schwenkbarer, fein einstellbarer Leuchtenkopf
- Gehäuse in Leichtbauweise aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Montagebügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet
- 1 m Anschlussleitung H07RN-F
- Optional adaptierbare Netzanschlussdose bzw. Anschlussstecker
- Hohe Schutzart bis zu IP 66
- Hoher Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80
- LED in Tageslichtweiß 5.000 K
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



THORIX II (2-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 432, B 122, H 265 mm



	Φ	$\Delta\alpha$	P				
220-240 V, 50/60 Hz							
70T023Z0-0014	24.000 lm	30°	180 W	1,0 m	I	IP 66	6,1 kg
70T026Z0-0014	24.000 lm	60°	180 W	1,0 m	I	IP 66	6,1 kg
70T029Z0-0014	24.000 lm	90°	180 W	1,0 m	I	IP 66	6,1 kg


30°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	5	557
20	10	139
30	16	62
40	21	35
50	26	22

60°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	15	150
20	29	37
30	44	17
40	59	9
50	73	6

90°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	18	124
20	35	31
30	53	14
40	70	8
50	88	5

THORIX II (3-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 434, B 122, H 351 mm



	Φ	$\Delta\alpha$	P				
220-240 V, 50/60 Hz							
70T033Z0-0014	35.000 lm	30°	265 W	1,0 m	I	IP 66	8,8 kg
70T036Z0-0014	35.000 lm	60°	265 W	1,0 m	I	IP 66	8,8 kg
70T039Z0-0014	35.000 lm	90°	265 W	1,0 m	I	IP 66	8,8 kg

30°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	5	775
20	10	194
30	16	86
40	22	48
50	27	31


60°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	15	223
20	30	56
30	45	25
40	59	14
50	74	9

90°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
10	17	188
20	36	47
30	55	21
40	73	12
50	91	8



THORIX II (4-Module)

LED-Strahler für Wand-, Decken- und Mastmontage, witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium mit einem Bügel aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet silbergrau-metallic, Leuchtenkopf fein stufig in 6°-Schritten einstellbar für eine optimale Positionierung, klare Abdeckung mit wählbarer Linsenoptik aus schlagfestem Polycarbonat, 1 m flexible Anschlussleitung H07RN-F.



L 476, B 122, H 460 mm

5.000 K, Ra ≥ 80
..... LED-Panel1 m, H07RN-F
..... schwarz

IK08

	LED	Φ	λ	P	Q	⊕	叟	■
220-240 V, 50/60 Hz								
70T043Z0-0014	48.000 lm	30°	370 W	1,0 m	I	IP 66	10,6 kg	
70T046Z0-0014	48.000 lm	60°	370 W	1,0 m	I	IP 66	10,6 kg	
70T049Z0-0014	48.000 lm	90°	370 W	1,0 m	I	IP 66	10,6 kg	

	30°			60°			90°		
	h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	5	1178		10	15	299	10	18	254
20	10	294		20	30	75	20	36	64
30	15	131		30	44	33	30	54	28
40	20	74		40	59	19	40	73	16
50	26	47		50	74	12	50	91	10





IP66 IK08

 $\leq 35.000 \text{ lm}$

THORIX II Flex

Mobiler Großflächenstrahler



THORIX II Flex – unser neuester LED-Strahler steht genau für das, was sein Name bereits beinhaltet: Flexibilität. Dank seines Aufstellbügels mit integrierter Stativaufnahme kann er in jedem erdenklichen Anwendungsfällen eingesetzt werden. Auf dem Boden steht er mit seinem breiten Bügel und den vier Gummifüßen vollkommen sicher. Moderne Linsenoptik bietet die Möglichkeit, diesen Strahler mit unterschiedlichen Lichtaustrittswinkeln auszurüsten. Der schwenkbare Leuchtenkopf kann in 6°-Abständen schnell und einfach mit einer Rändelschraube fixiert werden.


- Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° (auch gemischt) wählbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Für alle Stativen mit DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640) geeignet
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- Ein-Mann-Montage
- Nutzung: auf dem Boden stehend oder auf ein Stativ montiert
- Hohe Schutzart IP 66
- Robuste Bauweise
- Dimmbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





THORIX II Flex (2-Module)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau-metallic pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau-metallic pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 335 mm



5.000 K, Ra ≥ 80
..... LED-Panel



10 m
..... schwarz / gelb



..... IK08



..... E+F⁶⁸



CEE 7/7


		Φ	$\Delta\alpha$	P					
220-240 V, 50/60 Hz									
	70F02301-0014	24.000 lm	30°	180 W	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
	70F02601-0014	24.000 lm	60°	180 W	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
	70F02901-0014	24.000 lm	90°	180 W	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
	70F02A01-0014	24.000 lm	30° + 60°	180 W	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
	70F02B01-0014	24.000 lm	30° + 90°	180 W	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
	70FD2301-0014	24.000 lm	30°	180 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg
	70FD2601-0014	24.000 lm	60°	180 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg
	70FD2901-0014	24.000 lm	90°	180 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg

	30°			60°			90°		
	h (m)	\emptyset (m)	E (lx)	h (m)	\emptyset (m)	E (lx)	h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
	5	3	2279	5	7	615	5	9	497
	10	5	550	10	15	154	10	18	124
	15	8	253	15	22	68	15	27	55
	20	10	142	20	29	38	20	37	31
	25	13	91	25	37	25	25	46	20



THORIX II Flex (3-Module)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau-metallic pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau-metallic pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 420 mm



	Φ	$\Delta\alpha$	P					
220-240 V, 50/60 Hz								
70F03301-0014	35.000 lm	30°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03601-0014	35.000 lm	60°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03901-0014	35.000 lm	90°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03A01-0014	35.000 lm	60° + 30° + 60°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03B01-0014	35.000 lm	90° + 30° + 90°	265 W	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70FD3301-0014	35.000 lm	30°	265 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,7 kg
70FD3601-0014	35.000 lm	60°	265 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,7 kg
70FD3901-0014	35.000 lm	90°	265 W	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,7 kg

30°			60°			90°		
h (m)	\emptyset (m)	E (lx)	h (m)	\emptyset (m)	E (lx)	h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
5	3	3480	5	7	900	5	9	759
10	5	870	10	15	225	10	18	190
15	8	387	15	22	100	15	27	84
20	10	218	20	30	56	20	37	47
25	13	139	25	37	36	25	46	30

5.000 K, Ra ≥ 80
LED-Panel

10 m
schwarz / gelb


IK08


E+F⁶⁸

E+F⁶⁸


CEE 7/7





Zeltleuchten



IP67

IK08

 $\leq 8.000 \text{ lm}$

Schutzrohrleuchten

für die Zeltbeleuchtung

Unsere Schutzrohrleuchten-Serie besticht durch neueste LED-Technologie mit hohem Lichtstrom in einem blendreduzierenden, opalen und schlagfesten Schutzrohr. Dazu kommt eine innovative, patentierte Endkappenkonstruktion mit Schnellverschluss für besonders leichte Wartung sowie umfangreiches Zubehör für die mobile oder feste Montage.




- Mit Steckdose bzw. Durchverdrahtung zur Bildung einer Leuchtenkette lieferbar
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Innovative Kunststoff-Halteschelle mit Schutzfunktion vor Vandalismus (Zubehör)
- Notlichtfunktion mit reduziertem Lichtstrom
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



Schutzrohrleuchten Mobil / Notlicht

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung mit Netzstecker.

Schutzrohrleuchte Notlicht: Akku integriert. Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für max. 120 min. bei vollem Akku, Notlichtfunktion für Transport/Lagerung ausschaltbar.



	5.000 K*, Ra ≥ 80 LED-Panel
	5 m, H07RN-F schwarz
 NiMH 2,2 Ah 6 V	
 900 lm, 120 min	
 24 h	
 IK08	


*3.000 K / 4.000 K - auf Anfrage

		Φ	P					470	750	1.030	1.000	1.070	1.310	1.595	1.9 kg
230 V, 50-60 Hz															
68A10100-0062		1.600 lm	11 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	3,5 kg		
68A20100-0062		3.200 lm	21 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	3,5 kg		
68A30100-0062		5.100 lm	31 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	3,5 kg		
68A30000-0062.NL		3.400 lm	24 W	-	F	I	IP 65	470	750	1.030	1.000	✓	3,5 kg		
68A30100-0062.NL		3.400 lm	24 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	3,5 kg		
68A40100-0062		6.800 lm	41 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	3,7 kg		
68A50100-0062		8.000 lm	51 W	1	F	I	IP 54	470	750	1.030	1.000	✓	4,2 kg		
68A10101-0062		1.600 lm	11 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	470	750	1.030	1.000	✓	2,0 kg		
68A20101-0062		3.200 lm	23 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	470	750	1.030	1.000	✓	2,6 kg		
68A30101-0062		5.100 lm	31 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	470	750	1.030	1.000	✓	3,2 kg		
68A40101-0062		6.800 lm	41 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	470	750	1.030	1.000	✓	3,8 kg		
68A50101-0062		8.000 lm	51 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	470	750	1.030	1.000	✓	4,4 kg		



Schutzrohrleuchten Basic

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), inkl. Steckdose, 5 m Zuleitung mit Netzstecker.



	Φ	P						L	
230 V, 50-60 Hz									
68E10100-0062	3.450 lm	30 W	1	F	I	IP 54	788	2,1 kg	
68E10101-0062	3.450 lm	30 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	789	2,3 kg	
68E20100-0062	5.200 lm	37 W	1	F	I	IP 54	1.346	3,0 kg	
68E20101-0062	5.200 lm	37 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	1.347	3,0 kg	
68E30100-0062	7.900 lm	56 W	1	F	I	IP 54	1.628	3,3 kg	
68E30101-0062	7.900 lm	56 W	1	F ⁶⁸	I	IP 67	1.629	3,5 kg	

4.000 K, Ra ≥ 80
LED-Panel




5 m, H07RN-F
schwarz



IK08






Schutzrohrleuchten Chain 230 V

Schutzrohrleuchte zur Verwendung in einer Leuchtenkette. Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), 5 m Zuleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker, 0,3 m Ableitung mit RST16-Buchse, umfangreiches Zubehör optional zur Aufhängung bzw. Befestigung.

Version Notlicht (.NL): 2 Protektoren (grün), Akku integriert, Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für max. 120 min. bei vollem Akku, Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.



	Φ	P							
230 V, 50-60 Hz									
68A3000C-0062	5.100 lm	31 W	RST16-4	II	IP 67	965	-	3,2 kg	
68A3000C-0072.NL	3.400 lm	24 W	RST16-4	II	IP 67	1.000	✓	3,6 kg	


5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel

NiMH 2,2 Ah 6 V

900 lm, 120 min

24 h

IK08



68A3000C-0062		
h (m)	\varnothing (m)	E (lx)
1	4	1.357
2	8	339
3	13	151
4	17	85
5	21	54

68A3000C-0072.NL		
h (m)	\varnothing (m)	E (lx)
1	4	922
2	8	231
3	12	102
4	16	58
5	20	37

68A3000C-0072.NL		
h (m)	\varnothing (m)	E (lx)
1	4	244
2	8	61
3	12	27
4	16	15
5	20	10



Netzleitung mit Stecker und Ein-/Aus-Schalter Chain 230 V

5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker, Ein-/Aus-Schalter und RST16-Buchse. Netzanschluss für eine Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.

95-0000C-0001	E+F	5.000 mm	1,33 kg
95-0100C-0001	E+F ⁶⁸	5.000 mm	1,41 kg




Netzleitungs-Verlängerung Chain 230 V

4,4 m Netzleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker und -Buchse. Zur Verlängerung der Netzleitung in einer Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.

95-0C0C-0001	RST16-4	4.400 mm	0,98 kg
E+F	E+F ⁶⁸	RST16-4	RST16-4

CEE 7/7 CEE 7/7

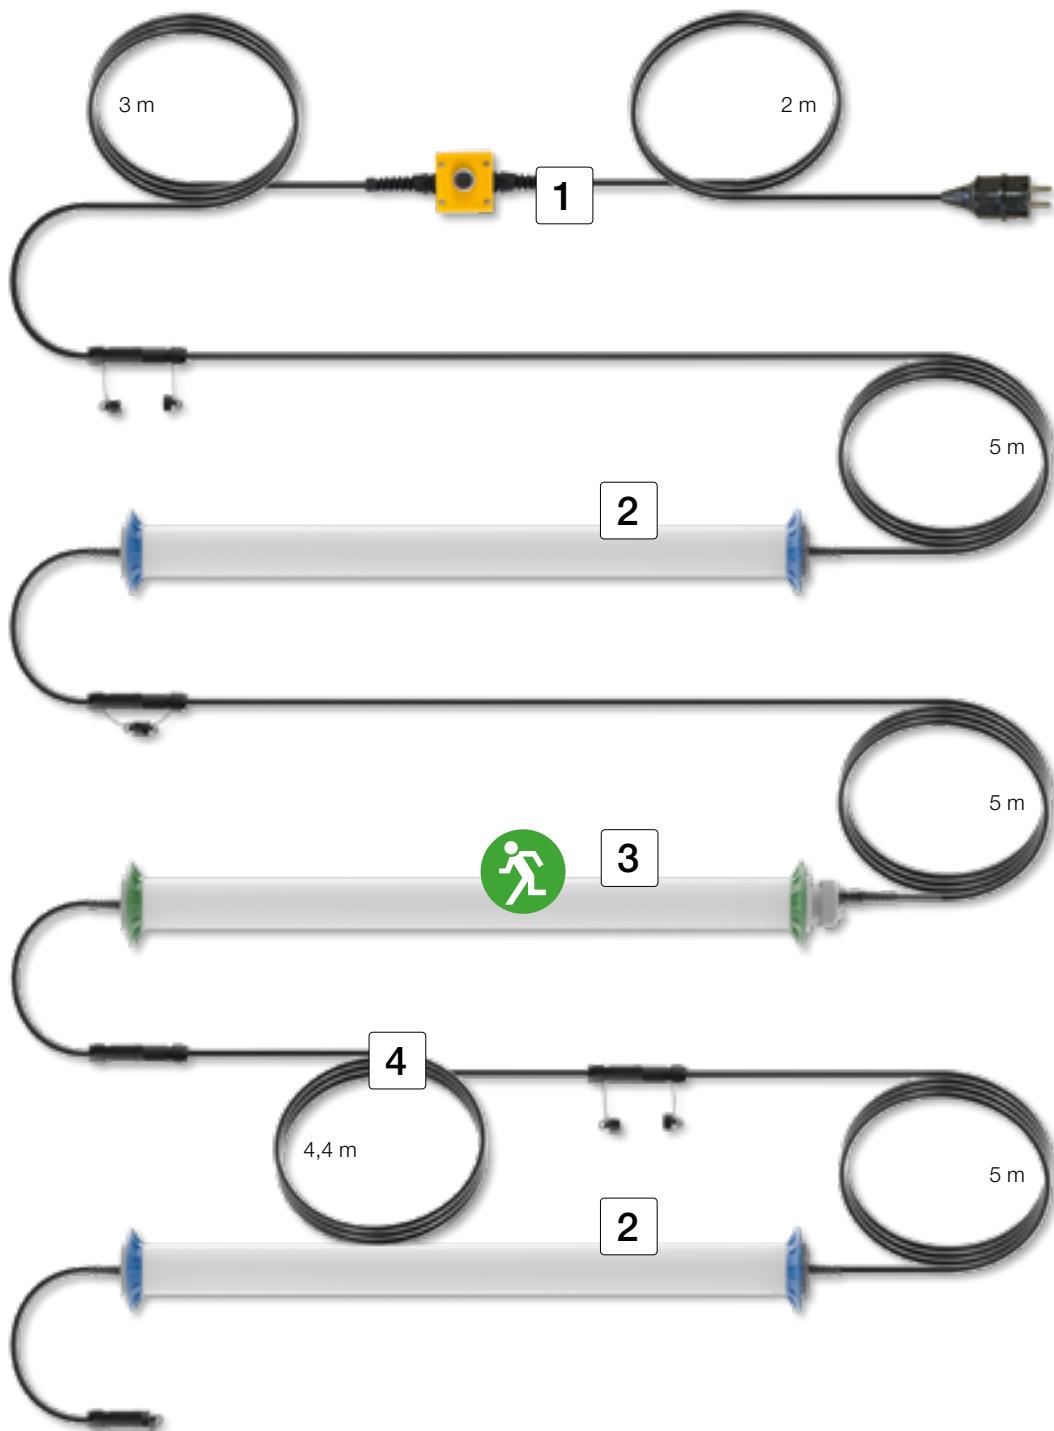

1 Netzleitung mit Ein-/Aus-Schalter

2 Schutzrohrleuchte Chain

3 Schutzrohrleuchte Chain Notlicht

4 Verlängerungsleitung

Zubehör



Kunststoff-Halteschelle

Halteschelle aus Kunststoff zur Wand- oder Deckenmontage



68Z00001

Set (2 Stück)



Magnet-Halterung

Halteschelle aus Kunststoff (Leuchte drehbar) oder Metall mit Magnet; Set (2 Stück)



1



68Z00002

Haftkraft: 230 N*



2



68Z00003

Haftkraft: 230 N*



3



68Z00007

Haftkraft: 250 N*

Magnet gummiert

*je Magnet



Metall-Halteschelle

Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger



4



68Z00004

Set (2 Stück)



Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring

Leuchte drehbar



5



68Z00016

Set (2 Stück)

Expandergummi-Aufhängung

Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm*)

1 68Z00006 Set (2 Stück)



Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm*), Leuchte drehbar

2 68Z00017 Set (2 Stück)



*Andere Längen auf Anfrage

Gurtband-Aufhängung

Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtaufhängung (L 330 - 550 mm*)

3 68Z00005 Set (2 Stück)



Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtaufhängung (L 330 - 550 mm*), Leuchte drehbar

4 68Z00008 Set (2 Stück)



*Andere Längen auf Anfrage

Transportkoffer für Leuchten bis max. 1.100 mm Länge

Koffer aus Kunststoff (ABS), 3 Scharniere, 2 Schlösser (abschließbar), 2 Räder, Tragegriffe, stapelbar, passend für Europaletten, für bis zu 5 Schutzrohrleuchten geeignet

Innenmaße: L 1.130, B 290, H 280 mm

95-0405-0001 L 1.190, B 350, H 330 mm 6 kg





IP65

IK07



4.000 lm

SPARTACUS

Mobile Kuppelleuchte für die Zeltbeleuchtung


Die Kuppelleuchte SPARTACUS ist durch die Möglichkeit ihrer hängenden Montage und der Verbindung zu Leuchtenketten ideal geeignet zur optimalen Ausleuchtung von Zelten.



- Schnelle Befestigung durch integrierten Haltebügel
- Kompakte Außenmaße für einfachen Transport
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponentengehäuse
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional bis zu 2 Steckdosen lieferbar
- Als Stand- und Pendelleuchte einsetzbar
- Hohe Schutzart bis IP 65
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

SPARTACUS


Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, zweite Kabeleinführung optional (Netzweiterleitung), 5 m Zuleitung mit Netzstecker.




	Φ	P						
230 V, 50-60 Hz								
77-01000-0006	4.000 lm	25 W	-	E+F	II	IP 65		1,5 kg
77-01100-0006	4.000 lm	25 W	1	F	I	IP 54		1,9 kg
77-01200-0006	4.000 lm	25 W	2	F	I	IP 54		2,0 kg

Mit anderen Stecksystemen lieferbar.

Zubehör siehe Seite 42 bzw. auf unserer Website.



h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
1	5.23	880
2	10.46	220
3	15.69	98
4	20.93	55
5	26.16	35



5.000 K, Ra ≥ 80
LED-Panel



5 m, H07RN-F
schwarz



IK07





Kompakte Leuchten



IP66

IK08



$\leq 4.700 \text{ lm}$

GLADIATOR II

Mobile Leuchte




Der GLADIATOR II ist mehr als nur eine Leuchte - er ist ein unerschütterlicher Partner in anspruchsvollen Umgebungen. Mit seinem robusten Gehäuse, das sowohl wasser- als auch staubgeschützt ist, trotzt er äußerer Einwirkungen souverän. Dank der praktischen Steckdosen an der Gehäuserückseite kann er nicht nur als Lichtquelle genutzt werden, sondern auch als Verteiler für weitere Geräte. So spart man sich die Kabeltrommel und hat alles direkt zur Hand. Die Vielseitigkeit des GLADIATOR II wird durch eine breite Palette an Zubehör ergänzt, die den Einsatz bei Rettungsdiensten erheblich erweitert. Für eine noch größere Mobilität sorgt die stromunabhängige Version mit integriertem Akku. Damit sind Sie nicht nur flexibel in der Platzierung, sondern auch unabhängig von Stromquellen - ideal für den Einsatz an Orten, wo herkömmliche Stromversorgung nicht verfügbar ist.

- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Hohe Schutzart bis IP 66
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Optional mit 3 Steckdosen und Schalter lieferbar
- Umfangreiches Zubehör
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



GLADIATOR II

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), mit 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker.



L 320, B 305, H 110 mm

	5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel
	5 m, H07RN-F schwarz
	 IK08

	Φ	P							
230 V, 50-60 Hz									
	88-OL001-0006	4.700 lm	33 W	-	E+F ⁶⁸	-	II	IP 66	2,5 kg
	88-OL101-0006	4.700 lm	33 W	1	F ⁶⁸	O/I	I	IP 65	2,9 kg

Für weiteres Zubehör informieren Sie sich bitte auf unserer Website.




CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/3



GLADIATOR II Accu

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 2-Stufen-Schalter (50 %, 100 %), Kapazitätsanzeige (0 - 100 %), inkl. Ladegerät.



L 320, B 305, H 110 mm

	5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel
	Li-Ion, 98 Wh 6,6 Ah, 14,8 V DC
	5 h (3.300 lm) 10 h (1.600 lm)
	 IK08

	Φ	P							
	88-ALL42-0006.1A	3.300 lm	24 W	[1]	O/I/II	III	IP 54	WEIPU	2,5 kg
	88-ALL42-0006	3.300 lm	24 W	[2]	O/I/II	III	IP 54	WEIPU	2,7 kg

	Ladegeräte		OUT		OUT		IN		IN	
[1]	95-9008-0001	16,8 V DC	1 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	C	8,5 h			
[2]	95-9007-0001.AA	16,8 V DC	3 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	C	3,0 h			



CEE 7/16





IP66	IK07								Made in Germany	4.000 lm
------	------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

GLADIATOR SL I Accu

Kompakte Hybrid-Leuchte


Für netzunabhängige Freiheit sorgt der GLADIATOR SL I Accu mit seinem integrierten, modernen Li-Ionen-Akku. **Bis zu 10 Stunden** kann die, in fünf Stufen dimmbare Leuchte, bestes LED-Arbeitslicht liefern. Und sollte der Akku doch einmal aufgebraucht sein, so ist es mit dem vorhandenen Ladekabel möglich, die Leuchte zu betreiben und gleichzeitig dabei den Akku aufzuladen.

- Hochwertiger Li-Ion-Akku
- **Bis zu 10 Stunden** homogenes, universell einsetzbares Arbeitslicht
- Im Lademodus uneingeschränkter Betrieb möglich
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Hohe Schutzart IP 66
- Phosphoreszierende, bei Dunkelheit nachleuchtende Bedienoberfläche
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten



GLADIATOR SL I Accu

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeit-anzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F.



L 283, B 272, H 104 mm



	Φ						
230 V, 50/60 Hz							
83-A1043-0006	4.000 lm	18 V DC	5, 10, 20, 50, 100 %	O/I	III	IP 66	2,4 kg

	OUT	OUT	IN	IN	
Steckernetzteil/Ladegerät	18 V DC	2,0 A	100-240 V, 50/60 Hz	E+F	5 h



CEE 7/17

5.000 K, Ra ≥ 80
LED-Panel



29 W



max. 36 W



Li-Ion, 38 Wh
2,6 Ah, 14,8 V DC



≤ 10 h



IK07



Phosphoreszierende, bei Dunkelheit
nachleuchtende Bedienoberfläche



Powered by
BOSCH
MAKITA
MILWAUKEE

IK08

≤ 30 h

Li-Ion

Made in
Germany

4.000 lm

GLADIATOR SL I B18V

Leistungsstarke Akkuleuchte für das Bosch Professional 18V System




Lichtstark wie gewohnt und universell wie nie zuvor: Das neueste „Kraftpaket“ GLADIATOR SL I B18V von SONLUX mit professioneller Bosch-Akku-Power gilt einmal mehr als beispielgebend bei der Ausleuchtung rauer Arbeitsumgebungen. Durch die Anbindung des in einer Vielzahl von Profiwerkzeugen bereits genutzten Wechselakku-Systems „Professional 18 V“ von Bosch machen wir unsere neueste Innovation nicht nur mobiler, sondern auch frei von der Suche nach einer Stromversorgung.

- Kompatibel mit Bosch Professional Akkus der GBA-ProCORE18 V Serie
- Schnittstellen-Akku-Adapter ermöglichen den Einsatz von 18 V-Makita-Akkus und 18 V-Milwaukee-Akkus
- Bis zu 30 Stunden homogenes, universell einsetzbares Arbeitslicht
- Breitstrahlendes und blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Vermeidung von hartem Schatten bzw. Mehrfachschatten
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Optische Signalisierung bei niedriger Akkukapazität
- Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten

GLADIATOR SL I B18V

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz vorn und Griff mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Bügel Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Leuchtstufenanzeige und Akku-Leer-Signalisierung.



L 283, B 272, H 104 mm




	Φ	P						
--	--------	---	--	--	--	--	--	--

18 V, 0 Hz

[1]	83-B1000-0006	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,6 kg
[2]	83-B1000-0006.MA	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,7 kg
[3]	83-B1000-0006.MI	4.000 lm	29 W	-	-	✓	III	IP 20	1,7 kg

	Akku-Adapter	
95-BOMA-0001	Makita	118 g
95-BOMI-0001	Milwaukee	118 g



h (m)	\varnothing (m)	E (lx)
1	2,47	1551
2	4,94	388
3	7,41	172
4	9,87	97
5	12,34	62

5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel	
Li-Ion, (Bosch) 5 Ah, 18 V DC	
≤ 30 h	
IK08	
10 % 25 % 50 % 75 % 100 %	






Kurbel-Stativ Premium

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm-Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, Traglast 30 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupp lung, klappbare Kurbel.

Inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

Packmaß:
L 1.850, B 230, H 160 mm



🛒 95-0060-0014.D

➡ H max 3.800, H min 1.740, D 1.300 mm

⬇ 22,5 kg



Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ Premium, Edelstahl



🛒 95-0266-0001

Set (3 Stück)

⬇ 0,43 kg



Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe

🛒 95-0267-0001

⬇ 1,1 kg




Edelstahl-Stativ Professionell

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, Traglast 25 kg, mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640).

Inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:
L 1.120, B 200, H 200 mm



🛒 95-0257-0014

➡ H max 4.450, H min 1.100, D 1.600 mm

⬇ 13,3 kg



Transporttasche für POWERDISK

Tragegriffe, Schultergurt und Transportrollen

🛒 95-0259-0001

➡ L 850, B 240, H 680 mm

⬇ 6,6 kg

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website.





SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen
Deutschland

Telefon +49 3632 6522-0

www.sonlux.de
info@sonlux.de

