


				
  	981984.0031	L465, B325, H32,2	anthrazit	1,79 Kg
	981984.004	L465, B325, H32,2	silber	1,79 Kg
	981960.003	L110, B76, H30		150 g
	982083.000	L28, B28, H1,4	830	2,2 g
	982083.000.1	L28, B28, H1,4	840	2,2 g
				
	982060.003	M20x1,5 SW24	für anthrazit	18 g
	982060.004	M20x1,5 SW24	für silber	18 g

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit  -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24	Reference for application of lumaires with  - marking according to EN 60598-2-24
IP 4x  Umgebung ohne Staubbablagerung	IP 4x  Environment without dust deposit
IP 5x  Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubbablagerung	IP 5x  Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x  Umgebung mit elektrisch leitender Staubbablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatz der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!	IP 6x  Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!

INSTRUCTION

09-3132.142
17-2018


Lightstream LED Maxi
Wand-/Decken-Bodenanbau




F D C E



220-240 V / 50-60 Hz



 1,5 mm² - 2,5 mm²
/ max. 16 A!

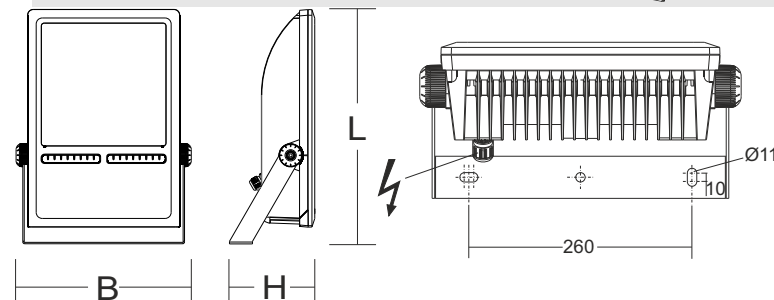

721733.0031	L501, B374, H182	2xLED/830/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.0031.1	L501, B374, H182	2xLED/840/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.1131	L501, B374, H182	2xLED/830/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.1131.1	L501, B374, H182	2xLED/840/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.004	L501, B374, H182	2xLED/830/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.004.1	L501, B374, H182	2xLED/840/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.114	L501, B374, H182	2xLED/830/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.114.1	L501, B374, H182	2xLED/840/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.0031.76	L501, B374, H182	2xLED/830/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.0031.1.76	L501, B374, H182	2xLED/840/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.1131.76	L501, B374, H182	2xLED/830/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.1131.1.76	L501, B374, H182	2xLED/840/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.004.76	L501, B374, H182	2xLED/830/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.004.1.76	L501, B374, H182	2xLED/840/ Spot 44°	112 W	11,1 Kg
721733.114.76	L501, B374, H182	2xLED/830/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg
721733.114.1.76	L501, B374, H182	2xLED/840/ Flood 102°	112 W	11,1 Kg



EN 12464



EN 12464
EN 13201



LED



< 100%



EN 12464 /  Wartungsplan
Maintenance
schedule



an/  e



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-
Telefax +49 951/79 09-
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



24 mm



3	4 mm, 6 mm
---	---------------

