

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x		Umgebung ohne Staubablagerung
IP 5x		Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
IP 6x		Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatz der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!

Reference for application of luminares with - marking according to EN 60598-2-24



IP 4x		Environment without dust deposit
IP 5x		Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x		Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25° C!

INSTRUCTION

Lightstream LED Maxi Wand-/Decken-Bodenanbau

09-3132.042
48-2017IP 65
IK08

220-240 V / 50/60 Hz

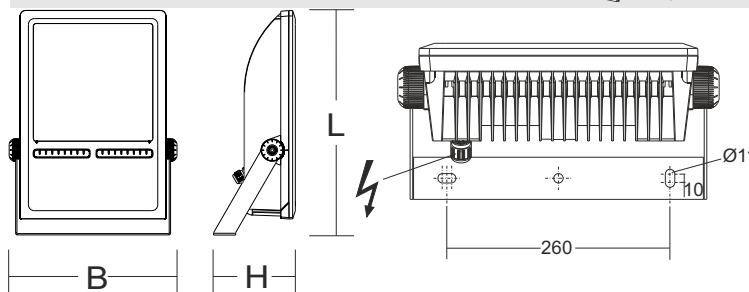3 x 1,5 mm² - 2,5 mm²
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm²1,5 mm² - 2,5 mm²
/ max. 16 A!



	721718.1131 L501, B374, H182 4xLED/830/Flood 102° 225 W 11,6 Kg 721718.1131.1 L501, B374, H182 4xLED/840/Flood 102° 225 W 11,6 Kg 721718.114 L501, B374, H182 4xLED/830/Flood 102° 225 W 11,6 Kg 721718.114.1 L501, B374, H182 4xLED/840/Flood 102° 225 W 11,6 Kg 721718.1131.76 L501, B374, H182 4xLED/830/Flood 102° 225 W 12,1 Kg 721718.1131.1.76 L501, B374, H182 4xLED/840/Flood 102° 225 W 12,1 Kg 721718.114.76 L501, B374, H182 4xLED/830/Flood 102° 225 W 12,1 Kg 721718.114.1.76 L501, B374, H182 4xLED/840/Flood 102° 225 W 12,1 Kg		
	981984.0031 L465, B325, H32,2 anthrazit 1,79 Kg 981984.004 L465, B325, H32,2 silber 1,79 Kg		
	982019.000 L244,2, B68, H38,8 1,18 Kg		
	982083.000 L28, B28, H1,4 830 2,2 g 982083.000.1 L28, B28, H1,4 840 2,2 g		
	982060.003 M20x1,5 SW24 anthrazit 18 g 982060.004 M20x1,5 SW24 silber 18 g		



Instruction
Wartungsplan/
maintenance
schedule



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

