

# WALLSCAPING

LUMINARIA DE PARED INNOVADORA Y  
ELEGANTE PARA ILUMINACIÓN DE ACENTO

# WALLSCAPING

Luminaria de pared innovadora y elegante para iluminación de acento

## LA SENSACIÓN PARA LA DECORACIÓN MURAL

El concepto de "wallscaping" se compone de las palabras inglesas "wall", que significa "pared", y "landscaping" que es el equivalente de paisajismo. En la serie WALLSCAPING de RZB se trata de eso precisamente: la revalorización de paredes exteriores mediante la luz. Con tal finalidad hemos desarrollado las cuatro exitosas luminarias de pared TECHNO, CYL, ZONO y NADELSPOT sometiéndolas a un proceso de renovación.

Las cuatro familias comparten un lenguaje de formas simples, que se basa en las figuras intemporales del ortoedro y cilindro, para potenciar una imagen de moderna arquitectura. Las carcasas constan de dos piezas y son de montaje muy sencillo. Una placa de fijación mural constituye la base. El innovador cierre "Gravolock", un neologismo creado en RZB, facilita un montaje rápido y simple del cabezal de la luminaria, que se inserta sobre la base sin necesidad de tornillos y se fija mediante un pestillo de seguridad. Un difusor de vidrio sin marco con cierre de bayoneta forma el extremo superior e inferior de la luminaria.

Los distintos haces de luz disponibles y los diferentes diseños del cabezal de las luminarias de la serie WALLSCAPING le permitirán encontrar la configuración apropiada para causar una sensación arquitectónica en casi cualquier entorno.

## VENTAJAS

- ⊕ Cuatro cabezales de luminaria - una base de montaje.
- ⊕ Revestimiento resistente al agua de mar.
- ⊕ Diseño innovador de la carcasa: Fijación en la pared y conexión eléctrica sobre la base de pared, a continuación, se encaja el cabezal de la luminaria y se sujeta, sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®.
- ⊕ Gracias a los tornillos invisibles del sistema RZB Gravolock®, con resorte-clip antirrobo, la luminaria tiene un carácter elegante.
- ⊕ Válvula de membrana para compensar la presión y evitar agua condensada en la luminaria.
- ⊕ La entrada de cables de gran dimensión, de serie, permite un cableado de paso sencillo sin caja de derivación adicional.
- ⊕ MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles.
- ⊕ Versiones DALI.
- ⊕ Ópticas intercambiables con diferentes ángulos de abertura.



DALI




IP65

IK07



# WALLSCAPING

Resumen



**Nadelspot**  
Página 10

**Nadelspot PRO**  
Página 11



**Cyl**  
Página 12

**Cyl PRO**  
Página 13



**Zono**  
Página 14

**Zono PRO**  
Página 15



**Techno**  
Página 16


**Techno PRO**  
Página 17



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2019

# WALLSCAPING

## Comparación

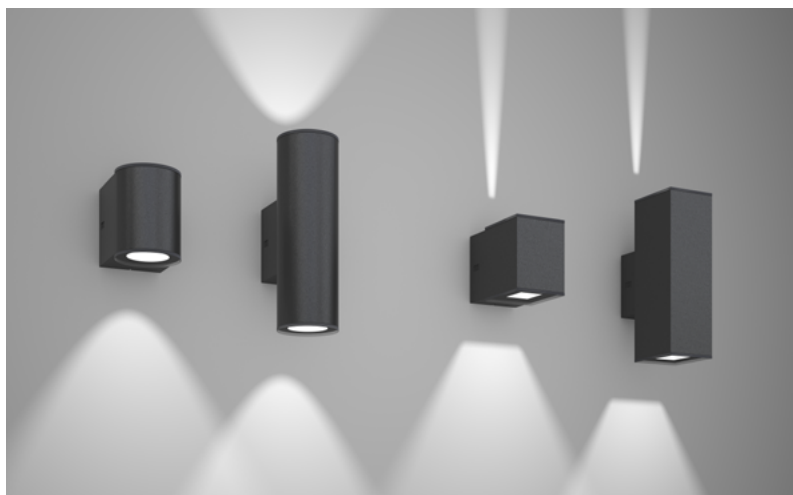

### Nadelspot | Cyl | Zono | Techno

Montaje en pared fuera del área de sellado



Plug&Play gracias al sistema RZB Gravalock®



Contacto automático de la luminaria al conectarla



Protección antirrobo



Revestimiento resistente al agua de mar



Cableado transversal



La lente se puede sustituir sin herramientas



Cambio de la distribución del haz de luz entre la luz ascendente y descendente



Conexión sin herramientas

DALI regulable

MultiLumen

Los reflectores se pueden cambiar sin herramientas


Edificios pequeños de 1 a 2 plantas (por ejemplo, una casa unifamiliar)



Edificios más grandes (por ejemplo, entorno urbano, hotel, edificios de oficinas)

Flujo luminoso de la luminaria

110 - 360 lm

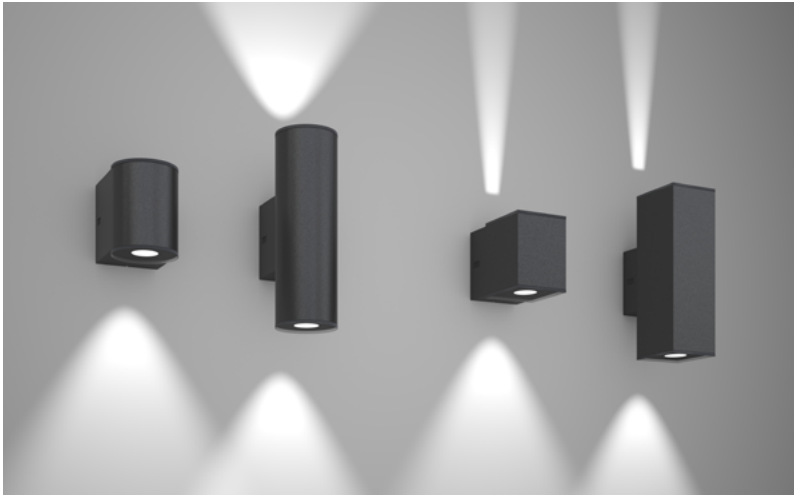

Nadelspot PRO | Cyl PRO | Zono PRO | Techno PRO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

250 - 2700 lm

# WALLSCAPING

Tecnología

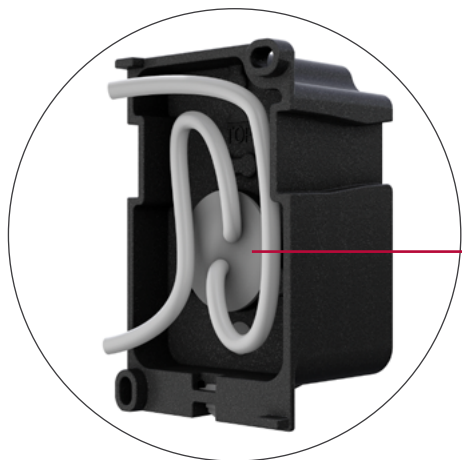

Dos entradas de cable para el cableado de paso.  
Amplio espacio para el movimiento de los cables.

## Sistema Gravalock® de RZB


Montaje rápido y simple del cabezal de la luminaria,  
que se inserta sin tornillos en la base.



Plug & Play

## Instalación cómoda

Una clavija enchufable entre  
la base y la cabeza conecta  
la luminaria con la corriente  
eléctrica.

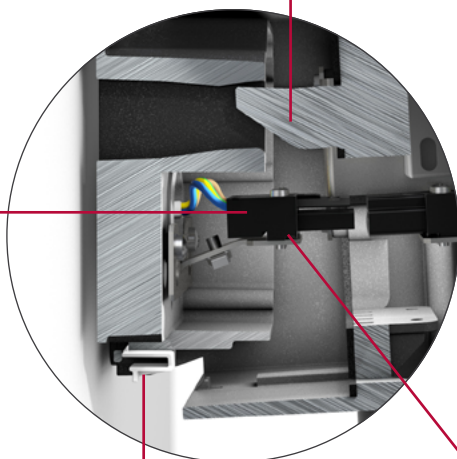


## Versión PRO:

### Aún más conveniente

El conector rápido optimizado puede  
conectarse al cable NYM sin necesidad  
de retirar el enchufe.

## Seguridad

Un pestillo-resorte de seguridad impide la  
retirada involuntaria de la luminaria.

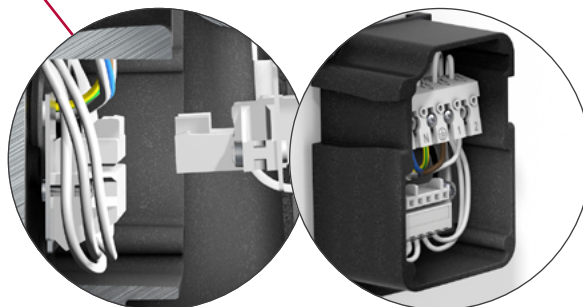



### Características inconfundibles

Una tapa de vidrio sin marco, con cierre de bayoneta, constituye la parte superior e inferior de la luminaria.

**Fijación pared**, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro.



**Cuerpo** de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar.



**Versión PRO:**

**Función MultiLumen:**

Configuración del flujo luminoso en 3 niveles.



**Versión PRO:**

**Reflector intercambiable**

La emisión de luz puede modificarse en cualquier momento gracias a cambio de reflectores sin herramientas.



# WALLSCAPING

## Descripción del producto NADELSPOT




### Luminarias de pared | Nadelspot

Tipo de protección: **IP 65**  
Clase de protección: I  
Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravalock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	$\alpha$ [°]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por un lado</b>							<b>Categoría de Precios 12</b>
<b>!Superspot</b>							
582087.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	130	3,5	4	on/off
<b>!Wide flood</b>							
582078.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	180	3,5	70	on/off
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b>							<b>Categoría de Precios 12</b>
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582079.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	310	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582077.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	360	6,2	70/70	on/off

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor	Dimensiones	Descripción	Categoría de Precios 11
982768.003	D 100, H 31	Tapa ciega.	
982768.013	D 100, H 31	Parte central clara, d64 mm.	
982768.023	D 100, H 31	Parte central satinada, d64 mm.	

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot	Dimensiones	Descripción	Categoría de Precios 11
982768.033	D 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.	

### Luminarias de pared | Nadelspot PRO



Tipo de protección: **IP 65**

Clase de protección: I

Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Versiones Spot y Flood: reflector con simetría de rotación. Modelo Superspot, lente con haz de luz concentrado. Cambio de reflector y difusor sin herramientas, mediante cierre de bayoneta. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. LED-COB. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	$\alpha$ [°]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por un lado</b> <span style="float: right;"><b>Categoría de Precios 12</b></span>							
<b>!Flood</b>							
582072.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>!Spot</b>							
582091.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>!Superspot</b>							
582092.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b> <span style="float: right;"><b>Categoría de Precios 12</b></span>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582071.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582088.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582089.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582090.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor			<b>Categoría de Precios 11</b>
982768.003	D 100, H 31	Tapa ciega.	
982768.043	D 100, H 31	Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.	

### Accesorios | Reflector

Reflector de material sintético (PC), con revestimiento de aluminio brillante.

Reflector			<b>Categoría de Precios 11</b>
982846.004	D 50, H 30	Proyector óptica Spot.	
982846.014	D 50, H 30	Proyector óptica Flood.	

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.


Óptica de lentes Superspot			<b>Categoría de Precios 11</b>
982768.033	D 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.	

¿Desea modificar posteriormente el haz de luz de la luminaria? Con mucho gusto.

Nadelspot PRO		Tengo		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Me gustaría	Superspot 10°	–	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	–

# WALLSCAPING

## Descripción del producto CYL




### Luminarias de pared | Cyl

Tipo de protección: **IP 65**  
Clase de protección: I  
Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravalock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b>						
<b>!Superspot   !Wide flood</b>						
582084.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	310	6,2	4/68 on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>						
582083.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	360	6,2	68/68 on/off

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor	Dimensiones	Descripción
982768.003	D 100, H 31	Tapa ciega.
982768.013	D 100, H 31	Parte central clara, d64 mm.
982768.023	D 100, H 31	Parte central satinada, d64 mm.

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot	Dimensiones	Descripción
982768.033	D 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.



### Luminarias de pared | Cyl PRO

Tipo de protección: **IP 65**  
 Clase de protección: I  
 Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Versiones Spot y Flood: reflector con simetría de rotación. Modelo Superspot, lente con haz de luz concentrado. Cambio de reflector y difusor sin herramientas, mediante cierre de bayoneta. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. LED-COB. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

**MultiLumen:** Configuración del flujo luminoso en 3 niveles.  
 Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b>						
<b>Categoría de Precios 12</b>						
<b>!Flood   !Flood</b>						
582075.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35 DALI
<b>!Spot   !Spot</b>						
582098.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15 DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>						
582099.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35 DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>						
582100.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10 DALI

**MultiLumen:** Especificado el menor y mayor flujo luminoso posible. Encontrará información mas detallada en [www.rzb.es](http://www.rzb.es)

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor	<b>Categoría de Precios 11</b>					
982768.003	D 100, H 31	Tapa ciega.				
982768.043	D 100, H 31	Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.				

### Accesorios | Reflector

Reflector de material sintético (PC), con revestimiento de aluminio brillante.

Reflector	<b>Categoría de Precios 11</b>					
982846.004	D 50, H 30	Proyector óptica Spot.				
982846.014	D 50, H 30	Proyector óptica Flood.				

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot	<b>Categoría de Precios 11</b>					
982768.033	D 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.				

¿Desea modificar posteriormente el haz de luz de la luminaria? Con mucho gusto.

Cyl PRO		Tengo		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Me gustaría	Superspot 10°	–	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	–	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	–


# WALLSCAPING

## Descripción del producto ZONO



### Luminarias de pared | Zono

Tipo de protección: **IP 65**  
 Clase de protección: I  
 Protección contra golpes: IK07



Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravalock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación [°]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por un lado</b> <span style="float: right;">Categoría de Precios 12</span>							
<b>!Wide flood</b>							
582081.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	110	3,5	70	on/off
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b> <span style="float: right;">Categoría de Precios 12</span>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582082.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582080.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	70/70	on/off

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor	Dimensiones	Descripción	Categoría de Precios 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Tapa ciega.	Categoría de Precios 11
982769.013	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, d64 mm.	
982769.023	L 100, B 100, H 31	Parte central satinada, d64 mm.	
982769.043	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, 45x45 mm.	

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot	Dimensiones	Descripción	Categoría de Precios 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.	Categoría de Precios 11

### Luminarias de pared | Zono PRO



Tipo de protección: IP 65

Clase de protección: I

Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Versiones Spot y Flood: reflector con simetría de rotación. Modelo Superspot, lente con haz de luz concentrado. Cambio de reflector y difusor sin herramientas, mediante cierre de bayoneta. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. LED-COB. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	$\alpha$ [°]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por un lado</b>							
<b>!Flood</b>							
582074.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>!Spot</b>							
582096.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>!Superspot</b>							
582097.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI

Categoría de Precios 12

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	$\alpha$ [°]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados</b>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582073.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582093.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582094.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582095.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

Categoría de Precios 12

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Descripción
982769.003	L 100, B 100, H 31	Tapa ciega.
982769.053	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.

Categoría de Precios 11

### Accesorios | Reflector

Reflector de material sintético (PC), con revestimiento de aluminio brillante.

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Descripción
982846.004	D 50, H 30	Proyector óptica Spot.
982846.014	D 50, H 30	Proyector óptica Flood.

Categoría de Precios 11

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Nº artículo	Dimensiones [mm]	Descripción
982769.033	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.


Categoría de Precios 11

¿Desea modificar posteriormente el haz de luz de la luminaria? Con mucho gusto.

Zono PRO		Tengo		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Me gustaría	Superspot 10°	-	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	-

# WALLSCAPING

## Descripción del producto TECHNO




### Luminarias de pared | Techno

Tipo de protección: **IP 65**  
 Clase de protección: I  
 Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravalock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados.</b>						
<b>!Superspot   !Wide flood</b>						
582086.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	4/70 on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>						
582085.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	70/70 on/off

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor	Dimensiones [mm]	Descripción
982769.003	L 100, B 100, H 31	Tapa ciega.
982769.013	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, d64 mm.
982769.023	L 100, B 100, H 31	Parte central satinada, d64 mm.
982769.043	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, 45x45 mm.

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot	Dimensiones [mm]	Descripción
982769.033	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.





### Luminarias de pared | Techno PRO

Tipo de protección: **IP 65**  
 Clase de protección: I  
 Protección contra golpes: IK07

Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico. De serie con válvula para evitar la condensación de agua. Versiones Spot y Flood: reflector con simetría de rotación. Modelo Superspot, lente con haz de luz concentrado. Cambio de reflector y difusor sin herramientas, mediante cierre de bayoneta. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. LED-COB. Equipo incluido. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

**MultiLumen:** Configuración del flujo luminoso en 3 niveles.  
 Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto.

Colores disponibles (X): 31 = antracita metalizado, 4 = aluminio metalizado



Nº artículo	Dimensiones [mm]	Fuente de luz	Color de la luz	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Potencia luminaria [W]	Regulación
<b>Luminarias de pared con emisión de luz por dos lados. Categoría de Precios 12</b>						
<b>!Flood   !Flood</b>						
582076.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35 DALI
<b>!Spot   !Spot</b>						
582101.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15 DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>						
582102.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35 DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>						
582103.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10 DALI

**MultiLumen:** Especificado el menor y mayor flujo luminoso posible. Encontrará información mas detallada en [www.rzb.es](http://www.rzb.es)

### Accesorios | Difusor

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Difusor			Categoría de Precios 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Tapa ciega.	
982769.053	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, d50 mm. Para reflectores Spot y Flood.	

### Accesorios | Reflector

Reflector de material sintético (PC), con revestimiento de aluminio brillante.

Reflector			Categoría de Precios 11
982846.004	D 50, H 30	Proyector óptica Spot.	
982846.014	D 50, H 30	Proyector óptica Flood.	

### Accesorios | Óptica de lentes Superspot

Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico negro, con lente de vidrio prensado Superspot. Con cierre de bayoneta y anillo de obturación.

Óptica de lentes Superspot			Categoría de Precios 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.	

¿Desea modificar posteriormente el haz de luz de la luminaria? Con mucho gusto.

Techno PRO		Tengo		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
Me gustaría	Superspot 10°	-	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	-



# WALLSCAPING

Descubre las posibilidades...

## MÁS LUMINARIAS PARA REMATAR EL PROYECTO:



⊕ Bocaro



⊕ Mega Tube



⊕ Mega Cone



⊕ Terra Edelstahl

## ALTA CALIDAD DE PRODUCTO Y ASESORAMIENTO

### ⊕ SEGURIDAD

Nosotros somos su fiable socio. Le acompañamos desde la primera idea hasta la realización de su proyecto, y más allá. Con personalidad, con pasión, con atención individual. Respondemos a las altas exigencias de todos los implicados en el proceso de planificación con nuestra excelente profesionalidad, la alta calidad de los productos y nuestros servicios, como la planificación luminotécnica, estudio de rentabilidad y puesta en marcha.

- ✓ confección de archivos BIM
- ✓ montaje fácil y rápido
- ✓ calidad y largos periodos de garantía

### ⊕ GARANTÍA

La fabricación de componentes lumínicos de alta calidad es nuestra pasión. Nuestros productos son resultado de un desarrollo y procesamiento de máxima precisión.

Junto a las nociones de SMART TECHNOLOGY y EXCELLENT DESIGN, perseguimos el reto de producir luminarias de la más alta calidad en todas las fases de la cadena de valor hasta llegar al servicio posventa.

Por convicción le ofrecemos ahora en función de lo anterior, y también SIN el registro previo, 5 años de garantía de fabricación en luminarias LED y 2 años de garantía en luminarias de emergencia a partir de la fecha de compra del producto.

Condiciones de garantía: véase la página

[www.rzb.de/es/servicios/garantia-en-luminarias-led/](http://www.rzb.de/es/servicios/garantia-en-luminarias-led/)

## RZB - VALOR AÑADIDO NOTABLE.

## RZB España

C/ Monasterio de las Huelgas, 23  
Oficina 9  
50014 Zaragoza

Teléfono +34 976 45 11 30

[www.rzb.es](http://www.rzb.es)  
[info.espana@rzb.eu](mailto:info.espana@rzb.eu)

## RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16  
96052 Bamberg  
Alemania

Teléfono +49 951 7909-374

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[export@rzb.eu](mailto:export@rzb.eu)

### Consejo con valor añadido:

La edición digital de esta publicación contiene enlaces interactivos que le llevan directamente desde la referencia del artículo a la web.

