










INSTRUCTION

Rounded[®]Midi Zentralbatterie/ central battery

≈ 220 - 240 V 0 / 50/60 Hz IP 66 IK10 - PC / IK08 - Glas

2,5 mm²3 x 2,5 mm²
5 x 2,5 mm² (.89)

=> -10 °C - +35 °C



					P	
672284.002	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,71 Kg	
672284.002.89	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,77 Kg	
672284.0031	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,71 Kg	
672284.0031.89	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,77 Kg	
672284.004	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,71 Kg	
672284.004.89	D268, H91	LED, 840	PC	9 W	1,77 Kg	
672313.002	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,71 Kg	
672313.002.89	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,77 Kg	
672313.0031	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,71 Kg	
672313.0031.89	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,77 Kg	
672313.004	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,71 Kg	
672313.004.89	D268, H91	LED, 840	Glas	9 W	1,77 Kg	
672285.002	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,91 Kg	
672285.002.89	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,97 Kg	
672285.0031	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,91 Kg	
672285.0031.89	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,97 Kg	
672285.004	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,91 Kg	
672285.004.89	D268, H100	LED, 840	PC	9 W	1,97 Kg	
672314.002	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,91 Kg	
672314.002.89	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,97 Kg	
672314.0031	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,91 Kg	
672314.0031.89	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,97 Kg	
672314.004	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,91 Kg	
672314.004.89	D268, H100	LED, 840	Glas	9 W	1,97 Kg	
672301.002	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,92 Kg	
672301.002.89	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,98 Kg	
672301.0031	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,92 Kg	
672301.0031.89	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,98 Kg	
672301.004	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,92 Kg	
672301.004.89	D268, H96	LED, 840	PC	9 W	1,98 Kg	
672315.002	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,92 Kg	
672315.002.89	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,98 Kg	
672315.0031	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,92 Kg	
672315.0031.89	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,98 Kg	
672315.004	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,92 Kg	
672315.004.89	D268, H96	LED, 840	Glas	9 W	1,98 Kg	

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden.

The luminaire must be used with its complete protective covers only.

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16

Telefon: 0951/7909-0

96052 Bamberg

Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de

  				
	08-581019.022	D226, H60	PC	235 g
	05-581023.002	D226, H60	Glas	440 g
  				
	982410.003	L 13, B 11, H 16	PC	6 g

Hinweis zum Einsatz von Leuchten
mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x  Umgebung ohne Staubablagerung

IP 5x  Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung


IP 6x  Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung

Reference for application of lumiaires
with - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x  Environment without dust deposit

IP 5x  Environment with non-electrically conductive dust deposit

IP 6x  Environment with electrically conductive dust deposit



DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838




EN 12464
EN 1838



EN 1838

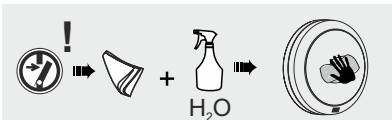

9

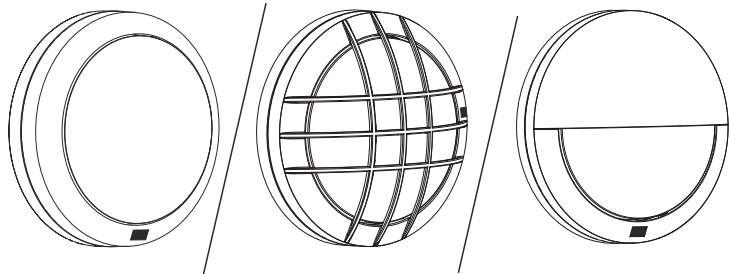**Einteilung Notleuchten****Classification Emergency Lighting**

*	**	***	****
---	----	-----	------

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu dokumentieren.

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manuel Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

