

# WALLSCAPING

APPLIQUE MURALE ÉLÉGANTE ET INNOVANTE  
POUR UN ÉCLAIRAGE CIBLÉ

# WALLSCAPING

Applique murale élégante et innovante pour un éclairage ciblé

## ÉLÉMENT PHARE DE DÉCORATION MURALE

Le terme Wallscaping est composé du mot anglais "wall" pour mur et "(land)scaping" pour aménagement (paysager). C'est précisément de cela qu'il s'agit dans la série WALLSCAPING de RZB : la mise en valeur des murs extérieurs par la lumière.

Les quatre familles de produits TECHNO, CYL, ZONO et NADELSPOT ont en commun un design clair à partir des formes de base intemporelles que sont le parallélépipède et le cylindre, ce qui favorise une application dans l'architecture moderne. Les boîtiers sont composés de deux parties et sont exceptionnellement faciles à monter. Une plaque murale uniforme constitue la base. Le système de fermeture innovant Gravalock promet un montage simple et rapide de la tête du luminaire qui vient s'emboîter sans vis dans la base du corps et se fixer au moyen d'un verrou à ressort.

Avec les différentes possibilités de rayonnement et les têtes de luminaires aux designs variés qu'offre la gamme WALLSCAPING, vous trouverez la solution adéquate à presque tous les environnements pour former un magnifique élément architectural.

## AVANTAGES


- ⊕ Quatre têtes de luminaire - une seule base de montage.
- ⊕ Revêtement résistant au brouillard salin.
- ⊕ Concept de corps innovant : la fixation au mur et le raccordement électrique se font uniquement sur la plaque murale, la tête de luminaire étant ensuite emboîtée sans vis et maintenue par le système Gravalock® de RZB.
- ⊕ Aspect extérieur élégant sans vis visibles grâce au système RZB Gravalock® avec verrou à ressort antivol.
- ⊕ Soupape de sécurité pour équilibrer la pression et afin d'éviter les phénomènes de condensation.
- ⊕ La grande entrée de câble fournie en standard permet une transmission réseau simple sans boîte de dérivation supplémentaire.
- ⊕ **MultiLumen** : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux.
- ⊕ Versions avec DALI.
- ⊕ Systèmes optiques interchangeables à divers angles de rayonnement.





# WALLSCAPING

Aperçu




**Nadelspot**  
Page 10

**Nadelspot PRO**  
Page 11



**Cyl**  
Page 12

**Cyl PRO**  
Page 13



**Zono**  
Page 14

**Zono PRO**  
Page 15



**Techno**  
Page 16


**Techno PRO**  
Page 17



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2019

# WALLSCAPING

## Comparaison

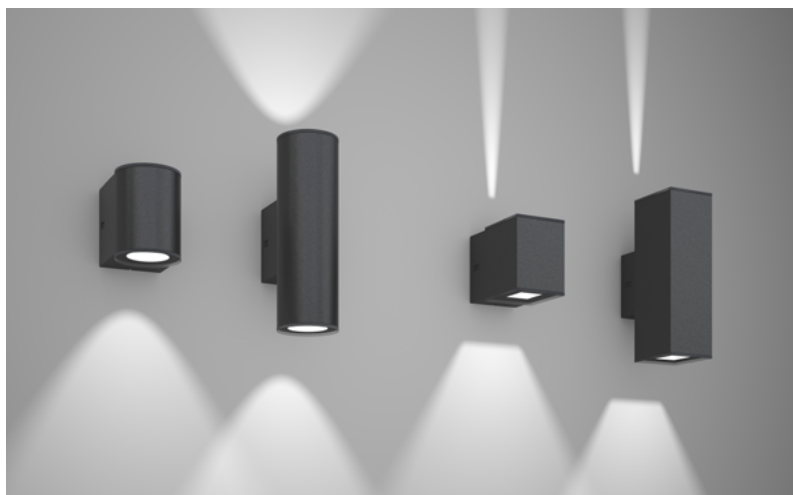

### Nadelspot | Cyl | Zono | Techno

Fixation murale en dehors de la zone d'étanchéité



Plug&Play grâce au système RZB Gravalock®



Mise en contact automatique du luminaire lors de l'enfichage



Protection contre le vol



Revêtement résistant au brouillard salin



Câblage traversant



Plaque de protection remplaçable sans outil



Changement de la caractéristique de diffusion  
entre uplight et downlight



Raccordement entièrement sans outil

DALI gradable

MultiLumen

Réflecteurs interchangeables sans outils


Petits bâtiments de 1 à 2 étages (par ex. maison individuelle)



Bâtiments plus grands (par ex. environnement urbain, hôtel, bureaux)

Éclairage des luminaires

110 - 360 lm

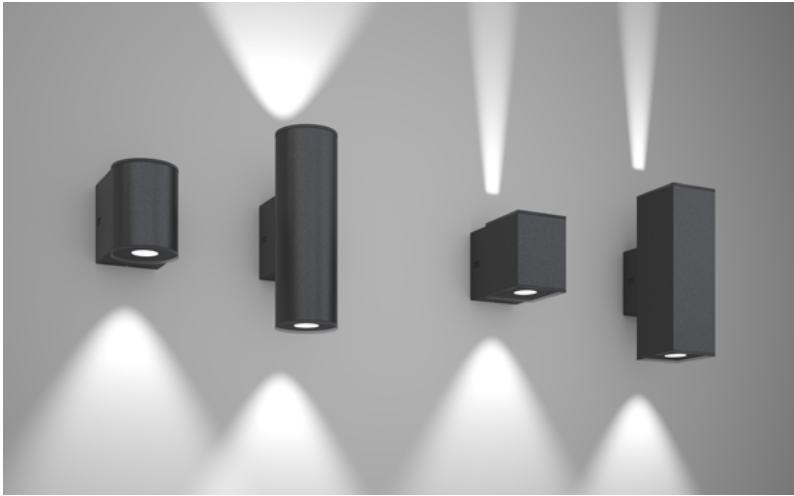

Nadelspot PRO | Cyl PRO | Zono PRO | Techno PRO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

250 - 2700 lm

# WALLSCAPING

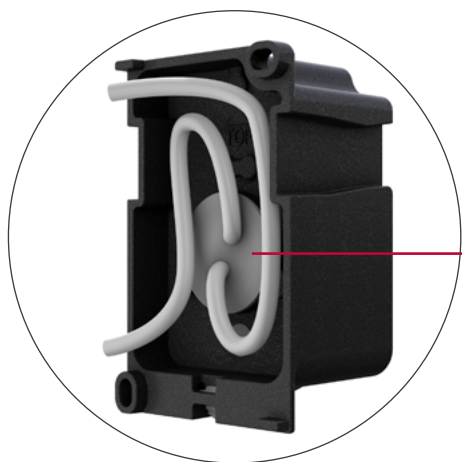

La grande entrée de câble fournie en standard permet une transmission réseau simple sans boîte.


## Le système Gravalock® de RZB

Un montage simple et rapide de la tête du luminaire, qui se fixe sans vis sur la base du corps.



## Simple d'installation

La fiche de connexion située entre la base et la tête assure l'alimentation électrique.

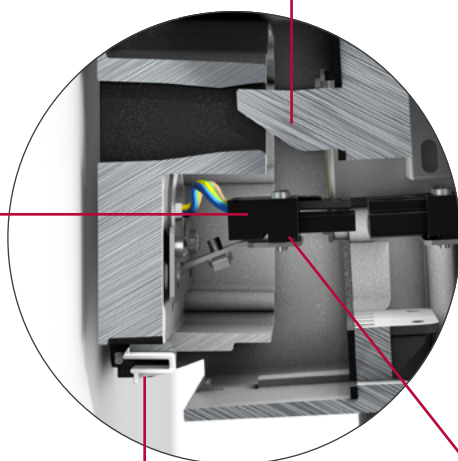


## Sécurité

Un verrou à ressort évite tout démontage accidentel.

## Version PRO :

### Encore plus pratique

Le Quick-Connector optimisé peut être raccordé au câble NYM sans démontage de la fiche.

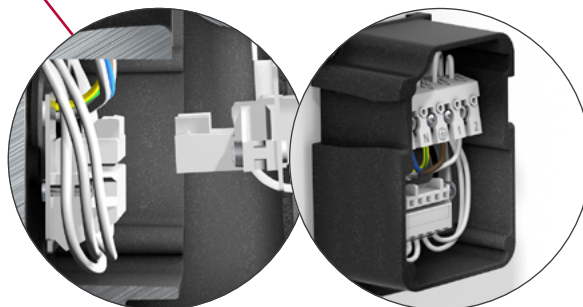

### Caractère unique

Un diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique vient fermer le luminaire en haut et en bas.

**Fixation au mur** en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage.



**Corps** en aluminium injecté résistant à la corrosion pour application en extérieur, traités époxy et résistant au brouillard salin.

**Version PRO :**

### Fonction MultiLumen :

Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux.



**Version PRO :**

### Réflecteur interchangeable

Possibilité d'adapter à tout moment la caractéristique de rayonnement grâce à l'échange sans outil des réflecteurs par baïonnette.




# WALLSCAPING

## Vue d'ensemble des produits NADELSPOT



### Appliques | Nadelspot

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07



Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravolock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé

Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse unilatérale</b>							
<b>!Superspot</b>							
582087.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	130	3,5	4	on/off
<b>!Wide flood</b>							
582078.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	180	3,5	70	on/off
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582079.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	310	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582077.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	360	6,2	70/70	on/off

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur							Catégorie de Prix 11
982768.003	D 100, H 31	Diffuseur opaque.					
982768.013	D 100, H 31	Centre clair d64 mm.					
982768.023	D 100, H 31	Centre satiné d64 mm.					

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.



Optique à lentille Superspot							Catégorie de Prix 11
982768.033	D 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.					

### Appliques | Nadelspot PRO

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Modèle Spot et Flood avec réflecteur à rotation symétrique. Modèle Superspot avec lentille à rayonnement étroit. Changement du réflecteur et couvercle sans outils, grâce au verrouillage à baïonnette. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). LED-COB à douille interchangeable. Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Varia-bilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse unilatérale</b>							
<b>↓Flood</b>							
582072.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>↓Spot</b>							
582091.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>↓Superspot</b>							
582092.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI

Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Varia-bilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>↑Flood   ↓Flood</b>							
582071.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>↑Spot   ↓Spot</b>							
582088.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>↑Superspot   ↓Flood</b>							
582089.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>↑Superspot   ↓Superspot</b>							
582090.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Référence	Dimensions [mm]	Description
982768.003	D 100, H 31	Diffuseur opaque.
982768.043	D 100, H 31	Centre clair d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.

### Accessoires | Réflecteur

Réflecteur matière synthétique (PC), revêtement en aluminium aspect brillant.

Référence	Dimensions [mm]	Description
982846.004	D 50, H 30	Réflecteur Spot.
982846.014	D 50, H 30	Réflecteur Flood.

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.


Référence	Dimensions [mm]	Description
982768.033	D 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.

Vous souhaitez modifier ultérieurement les caractéristiques de diffusion du luminaire ? Avec plaisir.

Nadelspot PRO		Je l'ai fait		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
C'est ce que je veux	Superspot 10°	-	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	-

# WALLSCAPING

## Vue d'ensemble des produits CYL




### Appliques | Cyl

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582084.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	310	6,2	4/68	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582083.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	360	6,2	68/68	on/off

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur	Dimensions	Description	Catégorie de Prix 11
982768.003	D 100, H 31	Diffuseur opaque.	
982768.013	D 100, H 31	Centre clair d64 mm.	
982768.023	D 100, H 31	Centre satiné d64 mm.	

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Optique à lentille Superspot	Dimensions	Description	Catégorie de Prix 11
982768.033	D 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.	



### Appliques | Cyl PRO

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Modèle Spot et Flood avec réflecteur à rotation symétrique. Modèle Superspot avec lentille à rayonnement étroit. Changement du réflecteur et couvercle sans outils, grâce au verrouillage à baïonnette. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). LED-COB à douille interchangeable. Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

**MultiLumen** : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux.  
 Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	∠ [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582075.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582098.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582099.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582100.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10	DALI

**MultiLumen** : Indication du flux lumineux le plus faible et le plus élevé. Vous trouverez les informations concrètes sur [www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur	Catégorie de Prix 11						
982768.003	D 100, H 31	Diffuseur opaque.					
982768.043	D 100, H 31	Centre clair d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.					

### Accessoires | Réflecteur

Réflecteur matière synthétique (PC), revêtement en aluminium aspect brillant.

Réflecteur	Catégorie de Prix 11						
982846.004	D 50, H 30	Réflecteur Spot.					
982846.014	D 50, H 30	Réflecteur Flood.					

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Optique à lentille Superspot	Catégorie de Prix 11						
982768.033	D 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.					

Vous souhaitez modifier ultérieurement les caractéristiques de diffusion du luminaire ? Avec plaisir.

Cyl PRO		Je l'ai fait		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
C'est ce que je veux	Superspot 10°	-	982768.033	982768.033
	Spot 15°	982846.004 & 982768.043	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982768.043	982846.014	-


# WALLSCAPING

## Vue d'ensemble des produits ZONO



### Appliques | Zono

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07



Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé

Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse unilatérale</b>							
<b>!Wide flood</b>							
582081.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	110	3,5	70	on/off
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582082.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582080.00X	L 100, B 154, H 131	LED	830	220	6,2	70/70	on/off

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur							Catégorie de Prix 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Diffuseur opaque.					
982769.013	L 100, B 100, H 31	Centre clair d64 mm.					
982769.023	L 100, B 100, H 31	Centre satiné d64 mm.					
982769.043	L 100, B 100, H 31	Zentrum klar 45x45 mm.					

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.



Optique à lentille Superspot							Catégorie de Prix 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.					

### Appliques | Zono PRO

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Modèle Spot et Flood avec réflecteur à rotation symétrique. Modèle Superspot avec lentille à rayonnement étroit. Changement du réflecteur et couvercle sans outils, grâce au verrouillage à baïonnette. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). LED-COB à douille interchangeable. Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse unilatérale</b>							
<b>!Flood</b>							
582074.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1150	12	35	DALI
<b>!Spot</b>							
582096.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1100	12	15	DALI
<b>!Superspot</b>							
582097.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	250	12	10	DALI

Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582073.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2150	23	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582093.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	2200	23	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582094.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	1400	23	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582095.00X.76	L 100, B 154, H 127	LED	830	520	23	10/10	DALI

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Référence	Dimensions [mm]	Description
982769.003	L 100, B 100, H 31	Diffuseur opaque.
982769.053	L 100, B 100, H 31	Centre clair d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.

### Accessoires | Réflecteur

Réflecteur matière synthétique (PC), revêtement en aluminium aspect brillant.

Référence	Dimensions [mm]	Description
982846.004	D 50, H 30	Réflecteur Spot.
982846.014	D 50, H 30	Réflecteur Flood.

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.


Référence	Dimensions [mm]	Description
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.

Vous souhaitez modifier ultérieurement les caractéristiques de diffusion du luminaire ? Avec plaisir.

Zono PRO		Je l'ai fait		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
C'est ce que je veux	Superspot 10°	-	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	-

# WALLSCAPING

## Vue d'ensemble des produits TECHNO




### Appliques | Techno | Techno | Techno | Techno

Degré de Protection: **IP 65**  
Classe de Protection: I  
Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	α [°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Superspot   !Wide flood</b>							
582086.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	4/70	on/off
<b>!Wide flood   !Wide flood</b>							
582085.00X	L 100, B 154, H 311	LED	830	220	6,2	70/70	on/off

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur							Catégorie de Prix 11
982769.003	L 100, B 100, H 31	Diffuseur opaque.					
982769.013	L 100, B 100, H 31	Centre clair d64 mm.					
982769.023	L 100, B 100, H 31	Centre satiné d64 mm.					
982769.043	L 100, B 100, H 31	Centre clair 45x45 mm.					

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Optique à lentille Superspot							Catégorie de Prix 11
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.					



### Appliques | Techno PRO

Degré de Protection: **IP 65**  
 Classe de Protection: I  
 Résistance aux Chocs: IK07

Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Modèle Spot et Flood avec réflecteur à rotation symétrique. Modèle Superspot avec lentille à rayonnement étroit. Changement du réflecteur et couvercle sans outils, grâce au verrouillage à baïonnette. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). LED-COB à douille interchangeable. Appareillage intégré. Entrée pour deux câbles pour transmission réseau.

**MultiLumen** : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux.  
 Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut.

Couleurs disponibles (X): 31 = anthracite métallisé, 4 = argent métallisé



Référence	Dimensions [mm]	Lampe	Temp. de coul.	Éclairage des luminaires [lm]	Puiss. système [W]	[°]	Variabilité
<b>Appliques avec diffusion lumineuse bilatérale</b>							
<b>!Flood   !Flood</b>							
582076.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	35/35	DALI
<b>!Spot   !Spot</b>							
582101.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	1350...2700	13...28	15/15	DALI
<b>!Superspot   !Flood</b>							
582102.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	900...1750	13...28	10/35	DALI
<b>!Superspot   !Superspot</b>							
582103.00X.76	L 100, B 154, H 307	LED	830	400...800	13...28	10/10	DALI

**MultiLumen** : Indication du flux lumineux le plus faible et le plus élevé. Vous trouverez les informations concrètes sur [www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)

### Accessoires | Diffuseur

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Diffuseur	Catégorie de Prix 11						
982769.003	L 100, B 100, H 31	Diffuseur opaque.					
982769.053	L 100, B 100, H 31	Centre clair d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.					

### Accessoires | Réflecteur

Réflecteur matière synthétique (PC), revêtement en aluminium aspect brillant.

Réflecteur	Catégorie de Prix 11						
982846.004	D 50, H 30	Réflecteur Spot.					
982846.014	D 50, H 30	Réflecteur Flood.					

### Accessoires | Optique à lentille Superspot

Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique, noir et lentille Superspot en verre moulé-pressé. Avec fermeture à baïonnette et bague d'étanchéité.

Optique à lentille Superspot	Catégorie de Prix 11						
982769.033	L 100, B 100, H 31	Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.					

Vous souhaitez modifier ultérieurement les caractéristiques de diffusion du luminaire ? Avec plaisir.

Techno PRO		Je l'ai fait		
		Superspot 10°	Spot 15°	Flood 35°
C'est ce que je veux	Superspot 10°	-	982769.033	982769.033
	Spot 15°	982846.004 & 982769.053	-	982846.004
	Flood 35°	982846.014 & 982769.053	982846.014	-



# WALLSCAPING

Découvrez les possibilités...

## AUTRES LUMINAIRES, CORRESPONDANT À CETTE SÉRIE :



⊕ Bocaro



⊕ Mega Tube



⊕ Mega Cone



⊕ Terra Edelstahl

## PRODUITS ET CONSEILS DE HAUTE QUALITÉ

### ⊕ SÉCURITÉ

Nous sommes votre partenaire de confiance. De la première idée à la mise en œuvre et bien au-delà, nous accompagnons votre projet. Personnellement, passionnément et individuellement. Grâce à une excellente expertise, des produits de haute qualité et des services tels que la planification de l'éclairage, l'analyse coût-efficacité et la mise en service nous répondrons aux exigences élevées à chaque niveau, dans tous les départements de l'entreprise impliqués.

- ✓ Mise à disposition des fichiers BIM
- ✓ Montage simple et rapide
- ✓ Qualité et longue période de garantie

### ⊕ GARANTIE

Nos produits sont développés et fabriqués avec le plus grand soin. A côté de notre devise SMART TECHNOLOGY and EXCELLENT DESIGN nous suivons les exigences tout au long de la chaîne de production jusqu'au service après-vente pour produire des luminaires de la plus haute qualité.

Par conviction nous vous accordons donc aussi 5 ans de garantie du fabricant sur les luminaires LED et 2 ans de garantie sur les luminaires de sécurité à partir de la date de facturation et cela SANS enregistrement de votre projet au préalable.

Conditions de garantie sur

[rzb.de/fr/service/garantie-sur-les-luminaires-a-led](https://www.rzb.de/fr/service/garantie-sur-les-luminaires-a-led)

## RZB - POUR UNE VALEUR AJOUTÉE ÉVIDENTE



## RZB Lighting France

1, Rue Blaise Pascal  
67720 Hœrdt

Téléphone  
+33 3 88 93 41 62

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[info.france@rzb.eu](mailto:info.france@rzb.eu)

## RZB Belgique

Téléphone Bureau  
+32 (0) 474 17 38 89

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[belgie@rzb-leuchten.de](mailto:belgie@rzb-leuchten.de)

## RZB Luxembourg

Téléphone Bureau  
+33 3 69 61 33 91

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[luxembourg@rzb-leuchten.de](mailto:luxembourg@rzb-leuchten.de)

## RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16  
96052 Bamberg  
Allemagne

Téléphone  
+49 951 7909-374

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[export@rzb.eu](mailto:export@rzb.eu)



follow us