



POWERTUBE II

360° GROSSFLÄCHENLEUCHTE

POWERTUBE II

Mobile Großflächenleuchte



360° BELEUCHTUNG FÜR JEDEN BEDARF

Die POWERTUBE II ist unsere Weiterentwicklung der mobilen LED-Großflächenleuchte für anspruchsvolle Anwender. Wann immer schnell verfügbares, gleichmäßiges und kraftvolles Licht gefragt ist, führt kein Weg an ihr vorbei. Ob Baustelle, Event oder Sportveranstaltung: überall ist die POWERTUBE II Ihr idealer Begleiter. Dank einem verbesserten Wärmemanagement und effizienteren LEDs ist es uns gelungen, die Lichtmenge mehr als zu verdoppeln. Sie verfügt jetzt in der großen Version über 41.500 Lumen und in der kleineren Version über 20.000 Lumen. Die Leuchte kann aufgrund neu entwickelter integrierter Aufnahme auf alle Stativen mit einem 30 mm-DIN-Zapfen schneller und ohne zusätzliche Adapter montiert werden. Die POWERTUBE II gibt es wie bisher in drei Ausführungen: mit Wechselschalter und 2 Leuchtstufen, mit Taster und dimmbar sowie vernetzt mit Casambi Bluetooth® Modul.

PLUSPUNKTE

- ⊕ Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- ⊕ Harmonische, blendreduzierte Ausleuchtung dank opaler Abdeckung und SMD-LED-Panels
- ⊕ Wartungsfrei (passive Kühlung)
- ⊕ Windlasttauglich bis 150 km/h, durch Zylinderform sowie verstärkte Stativ-Anbindung
- ⊕ Einfache Stativ-Anbindung dank integrierter Aufnahme für DIN-Zapfen (30 mm)
- ⊕ Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten






EINSATZMÖGLICHKEITEN

- + Baugewerbe
- + Industrie
- + Einsatz- und Rettungsdienste
(THW, Polizei, Feuerwehr, DRK, etc.)
- + Eventmanagement

POWERTUBE II

Eigenschaften

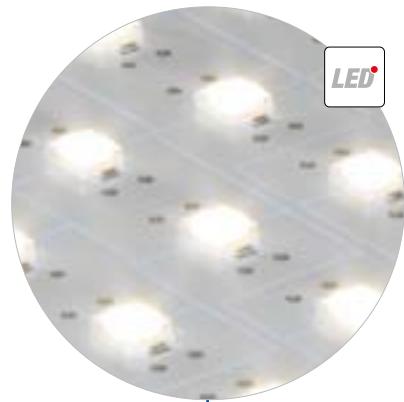


Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24



LED-Panel mit
hocheffizienten
SMD-LED's
140 lm / W


Blendreduziertes Licht durch opale
Abdeckscheibe aus schlagfestem und
vergilbungsfreiem Polycarbonat

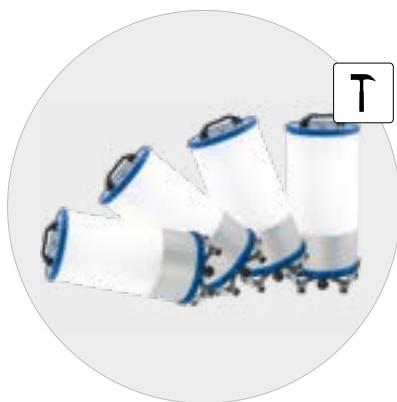

Schlag- und bruchfestes 2-Komponentengehäuse mit
Kantenschutz und Griff aus weichem, thermoplastischen
Elastomer (TPE)



Hohe Schutzart IP 65

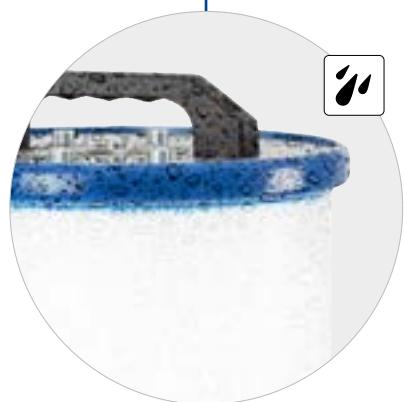


Umwelt- und ressourcenschonend
durch austauschbare Komponenten




Wirkprinzip der passiven Kühlung

Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung. Im Inneren der Leuchte wird die Wärme über einen Aluminiumkörper abgeführt, wodurch kein aktiver Kühler notwendig und die Leuchte völlig wartungsfrei ist.

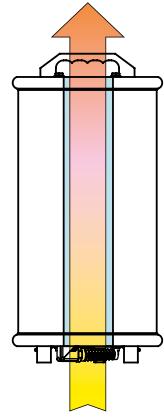

Integrierter Griff



STAUBDICHT



gemäß
DIN EN 60598-1
DIN EN 60529

VIBRATIONSFEST




gemäß
DIN EN 60598-1



Alternative Stecksysteme und
Zuleitungslängen auf Anfrage

Umfangreiches Zubehör

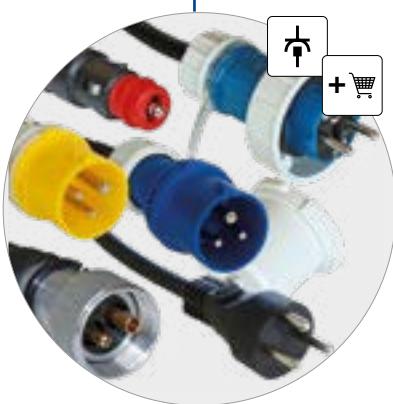

Stativaufnahme für DIN-Zapfen
integriert (30 mm / DIN 14640)

Druckausgleichsventil gegen die
Bildung von Kondenswasser
in der Leuchte

Sicherer, stabiler Stand
durch Gummi-Füße

Ausführungen mit Casambi Bluetooth®
Steuerung verfügbar


Wechselschalter
(aus, 100 %, 50 %,
sowie stufenlos dimmbar)





POWERTUBE II S

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.

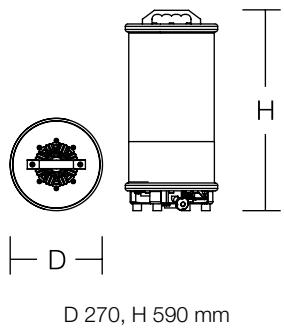


	9.500 lm effektiv
	12.750 lm 5.000 K, Ra ≥ 80 8 x LED-Panel
	5 m, H07RN-F schwarz
	IK08

	P	○	⊕	⚡	↑	■
230 V, 50-60 Hz						
73P01000-0006.E	90 W	✓	II	IP 65	E+F	9,4 kg
73P01001-0006.E	90 W	✓	II	IP 65	E+F ⁶⁸	9,7 kg
73P010CH-0006.E	90 W	✓	II	IP 65	C	9,4 kg
42 V, 50-60 Hz						
73P61060-0006.E	90 W	✓	III	IP 65	CEE	9,4 kg
24 V, 50-60 Hz						
73P51050-0006.E	90 W	✓	III	IP 65	CEE	9,4 kg




POWERTUBE II M

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche. Dimmbare Version: mit Taster (I / 0 und dimmbar 1 - 100 %), 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb, inkl. Netzstecker und Transport-Tasche.

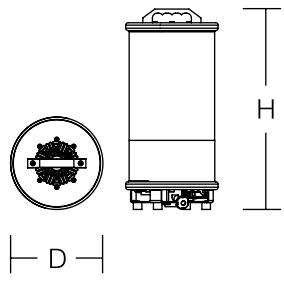


	20.000 lm effektiv
	28.100 lm 5.000 K, Ra ≥ 80 8 x LED-Panel
	5 m, H07RN-F, schwarz/ 7,5 m, H07BQ-F, gelb (.P.)
	IK08

	P	○	⊕	⚡	↑	■
230 V, 50-60 Hz						
73P01000-0006	200 W	-	✓	II	IP 65	E+F
73P01001-0006	200 W	-	✓	II	IP 65	E+F ⁶⁸
73P010CH-0006	200 W	-	✓	II	IP 65	C
230 V, 0 / 50 / 60 Hz						
73P01000-0006.P	200 W	1 ... 100 %	-	II	IP 65	E+F
73P01001-0006.P	200 W	1 ... 100 %	-	II	IP 65	E+F ⁶⁸


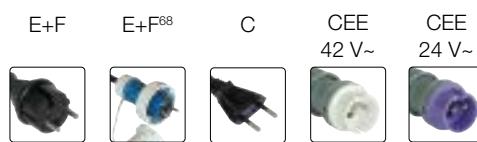



POWERTUBE II L

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, 5 m Zuleitung H07RN-F mit Netzstecker, inkl. Transport-Tasche. Dimmbare Version: mit Taster (I / 0 und dimmbar 1 - 100%), 7,5 m Zuleitung H07BQ-F gelb, inkl. Netzstecker und Transport-Tasche.

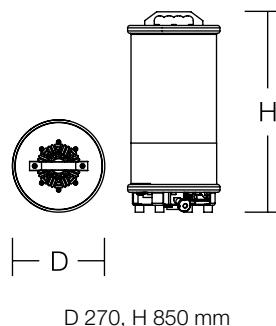

	Φ_v	P						
230 V, 50-60 Hz								
73P03000-0006	41.500 lm	400 W	-	✓	II	IP 65	E+F	13,4 kg
73P03001-0006	41.500 lm	400 W	-	✓	II	IP 65	E+F ⁶⁸	13,7 kg
73P030CH-0006	41.500 lm	400 W	-	✓	II	IP 65	C	13,4 kg
230 V, 0 / 50 / 60 Hz								
73P03000-0006.P	41.500 lm	400 W	1 ... 100 %	-	II	IP 65	E+F	14,0 kg
73P03001-0006.P	41.500 lm	400 W	1 ... 100 %	-	II	IP 65	E+F ⁶⁸	14,1 kg
42 V, 50-60 Hz								
73P63060-0006.E	19.100 lm	180 W	-	✓	III	IP 65	CEE	13,99 kg
24 V, 50-60 Hz								
73P53050-0006.E	19.100 lm	180 W	-	✓	III	IP 65	CEE	13,99 kg

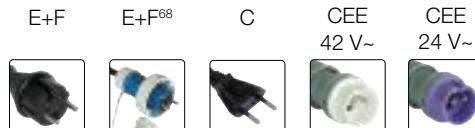

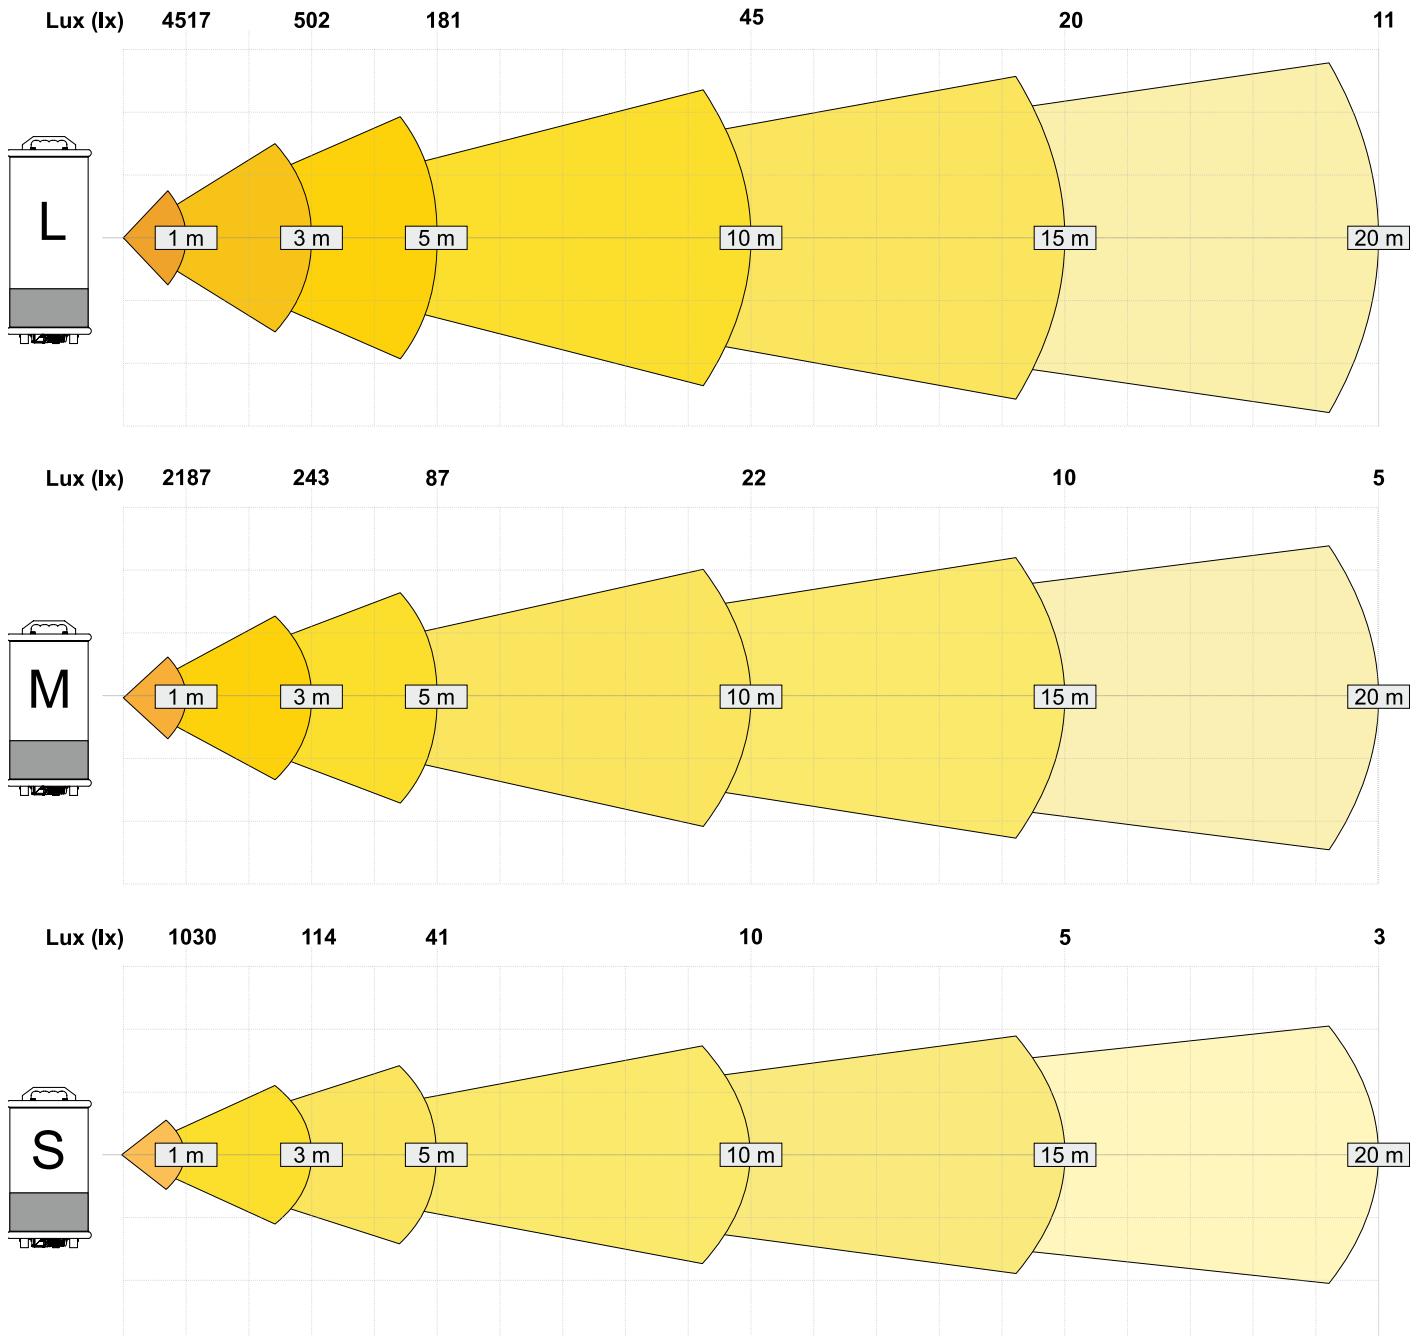






POWERTUBE II M SC

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kanten- schutz Silikon- Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Bluetooth (Cassambi)-Steuermodul, 5 m Zuleitung H07BQ-F gelb inkl. Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.

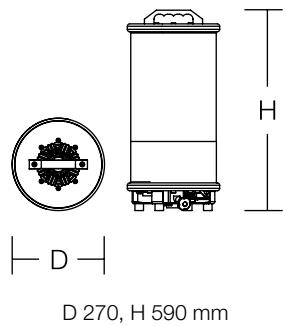

Φ_v 20.000 lm effektiv

 28.100 lm
5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel

 5 m, H07BQ-F gelb


 IK08



230 V, 50 - 60 Hz


	73P01000-0006.PB	8 x LED	200 W	1 ... 100 %	II	IP 65	E+F	9,6 kg
	73P01001-0006.PB	8 x LED	200 W	1 ... 100 %	II	IP 65	E+F ⁶⁸	9,8 kg

E+F E+F⁶⁸


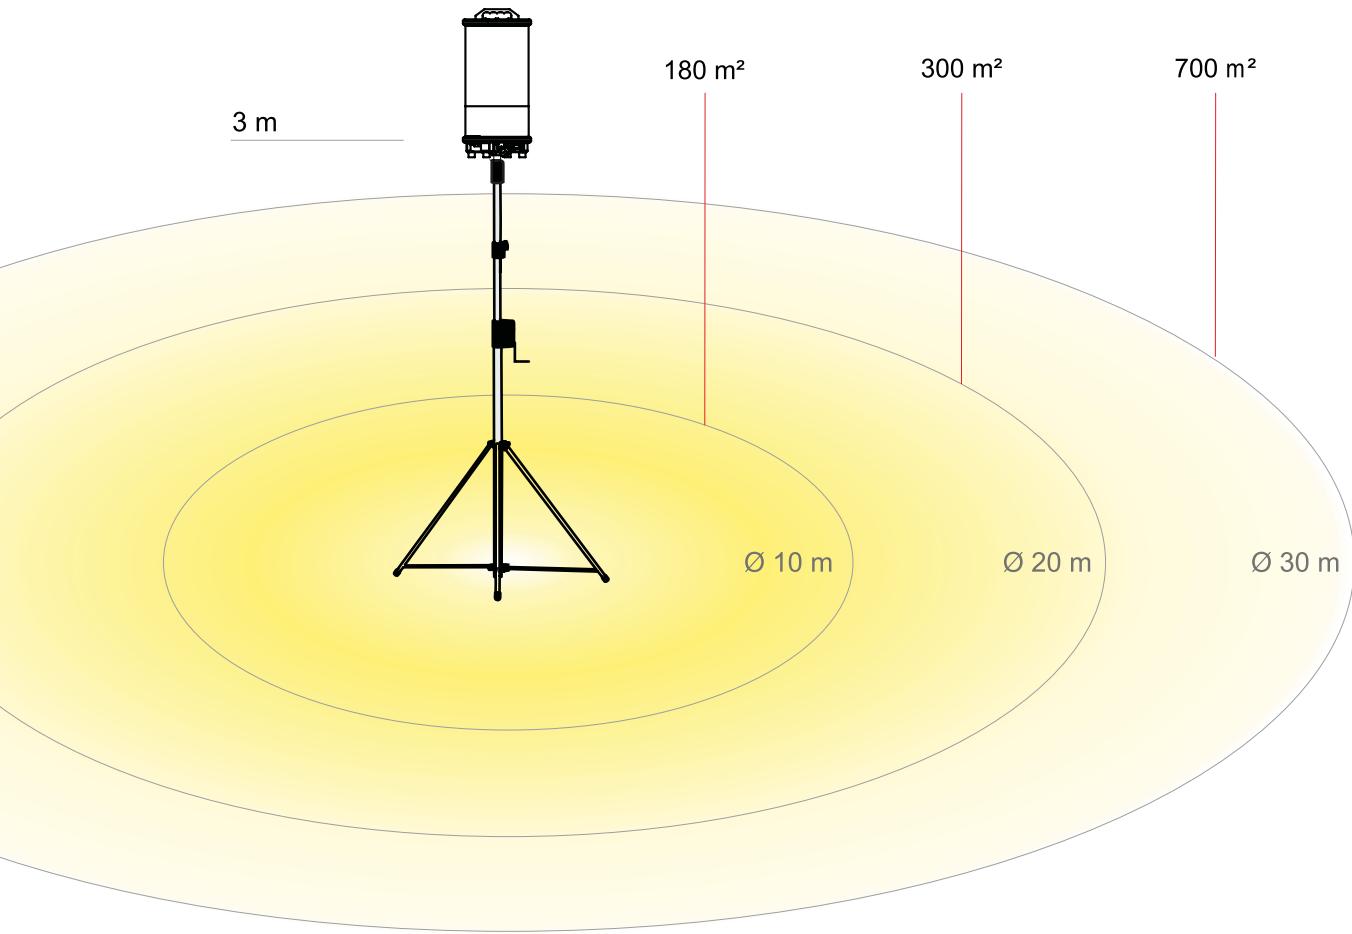


POWERTUBE II L SC

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kanten- schutz Silikon- Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Bluetooth (Casambi)-Steuermodul, 5 m Zuleitung H07BQ-F gelb inkl. Netzstecker, inkl. Transport-Tasche.

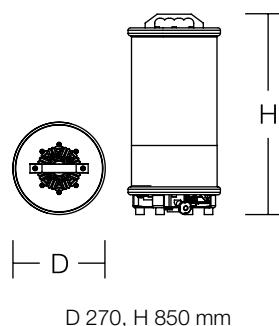

		P							41.500 lm effektiv
230 V, 50 - 60 Hz									
73P03000-0006.PB	16 x LED	400 W	1 ... 100%	II	IP 65	E+F	13,4 kg		
73P03001-0006.PB	16 x LED	400 W	1 ... 100%	II	IP 65	E+F ⁶⁸	13,5 kg		

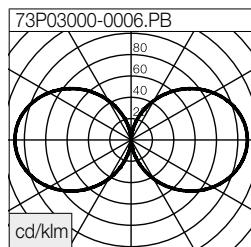
Smart Control

Smart Control steht für die intelligente Fernsteuerung von Leuchten per mobiler App vom Handy oder Tablet. Dabei spielt es keine Rolle, ob einzelne Leuchten oder Gruppen von Leuchten gesteuert werden sollen. Es können alle Leuchten, auch bereits vorhandene, mit einem integrierten „Casambi“-Modul gemeinsam gesteuert werden. So auch unsere POWERTUBE II, POWERDISK und POWERCASE L. Die Vernetzung der Leuchten erfolgt dabei per Bluetooth vom Mobilgerät zur Leuchte und von Leuchte zu Leuchte, was die Reichweite des Leuchten-Netzes erheblich vergrößert.

- EIN/AUS
- Dimmen
- Timer
- Szenen
- Animationen





Kurbel-Stativ „Premium“

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm - Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, Traglast 30 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)

Packmaß:

L 1.850, B 230, H 160 mm



H max 3800, H min 1740, D 1300 mm

 22,5 kg



Kurbel-Stativ „LightmaXX“


Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, Traglast 85 kg, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm (DIN 14640)


inkl. Abspans-Set für Stative

Packmaß:

L 1.810, B 300, H 250 mm



H max 4130, H min 1750, D 1730 mm

 25,0 kg




Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ „Premium“, Edelstahl,

Set (3 Stück)





 0,43 kg




Abspans-Set für Stative

3 x Abspansseil und Heringe



 1,1 kg

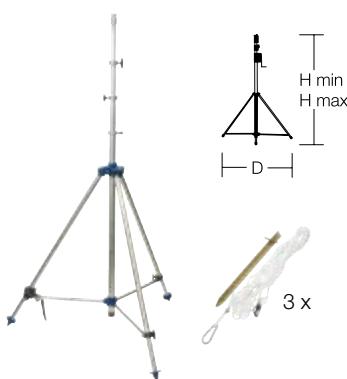

Edelstahl-Stativ „Professionell“

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Traglast 25 kg, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640), inkl. Abspans-Satz (3 x Abspansseil und Heringe)

Packmaß:

L 1.120, B 200, H 200 mm



H max 4450, H min 1100, D 1600 mm

 13,3 kg




Gurtband inkl. Karabinerhaken

Zur hängenden Montage der POWERTUBE II



L 350 mm

 0,05 kg





Mobiles Licht für Profis – Made in Germany

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen
Deutschland

Telefon +49 3632 6522 - 0
Telefax +49 3632 6522 - 822

www.sonlux.de
info@sonlux.de



Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.



Mitglied von

licht.de