



INSTRUCTION

09-3149.002
50-2014

Santos Kreis, Santos Quadrat Wand-/Deckenanbau








IP20







220-240V / 50/60 Hz

! 0.5m

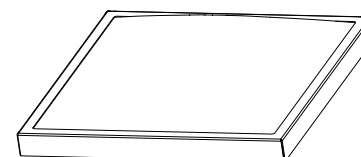3 x 0,5mm²0,5mm² - 2,5mm²

311715.0042	D310, H87	4xLED, 3000 K 3 W	1,35 Kg
311715.0044	D310, H87	4xLED, 3000 K 3 W	1,35 Kg
311715.005	D310, H87	4xLED, 3000 K 3 W	1,35 Kg
311715.0042.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 3 W	1,35 Kg
311715.0044.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 3 W	1,35 Kg
311715.005.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 3 W	1,35 Kg
311879.0042	D310, H87	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,35 Kg
311879.0044	D310, H87	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,35 Kg
311879.005	D310, H87	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,35 Kg
311879.0042.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,35 Kg
311879.0044.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,35 Kg
311879.005.1	D310, H87	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,35 Kg
311716.0042	D410, H95	8xLED, 3000 K 3 W	2,63 Kg
311716.0044	D410, H95	8xLED, 3000 K 3 W	2,63 Kg
311716.005	D410, H95	8xLED, 3000 K 3 W	2,63 Kg
311716.0042.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 3 W	2,63 Kg
311716.0044.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 3 W	2,63 Kg
311716.005.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 3 W	2,63 Kg
311880.0042	D410, H95	8xLED, 3000 K 2,2 W	2,58 Kg
311880.0044	D410, H95	8xLED, 3000 K 2,2 W	2,58 Kg
311880.005	D410, H95	8xLED, 3000 K 2,2 W	2,58 Kg
311880.0042.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 2,2 W	2,58 Kg
311880.0044.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 2,2 W	2,58 Kg
311880.005.1	D410, H95	8xLED, 4000 K 2,2 W	2,58 Kg
311717.0042	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 3 W	1,87 Kg
311717.0044	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 3 W	1,87 Kg
311717.005	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 3 W	1,87 Kg
311717.0042.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 3 W	1,87 Kg
311717.0044.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 3 W	1,87 Kg
311717.005.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 3 W	1,87 Kg
311881.0042	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,86 Kg
311881.0044	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,86 Kg
311881.005	L310, B310, H95	4xLED, 3000 K 2,2 W	1,86 Kg
311881.0042.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,86 Kg
311881.0044.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,86 Kg
311881.005.1	L310, B310, H95	4xLED, 4000 K 2,2 W	1,86 Kg
311718.0042	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 3 W	3,39 Kg
311718.0044	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 3 W	3,39 Kg
311718.005	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 3 W	3,39 Kg
311718.0042.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 3 W	3,39 Kg
311718.0044.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 3 W	3,39 Kg
311718.005.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 3 W	3,39 Kg
311882.0042	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 2,2 W	3,22 Kg
311882.0044	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 2,2 W	3,22 Kg
311882.005	L410, B410, H105	8xLED, 3000 K 2,2 W	3,22 Kg
311882.0042.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 2,2 W	3,22 Kg
311882.0044.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 2,2 W	3,22 Kg
311882.005.1	L410, B410, H105	8xLED, 4000 K 2,2 W	3,22 Kg

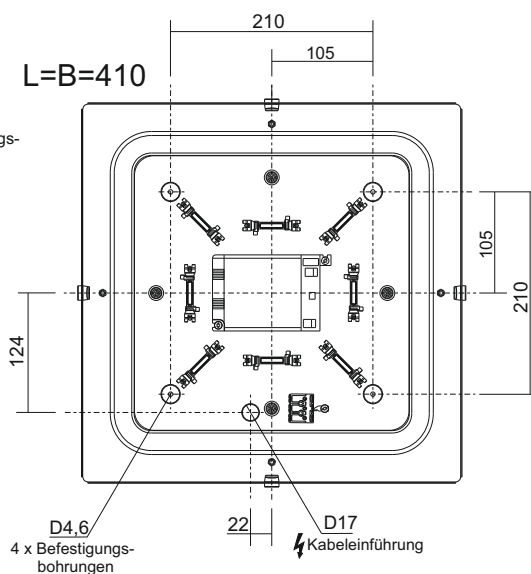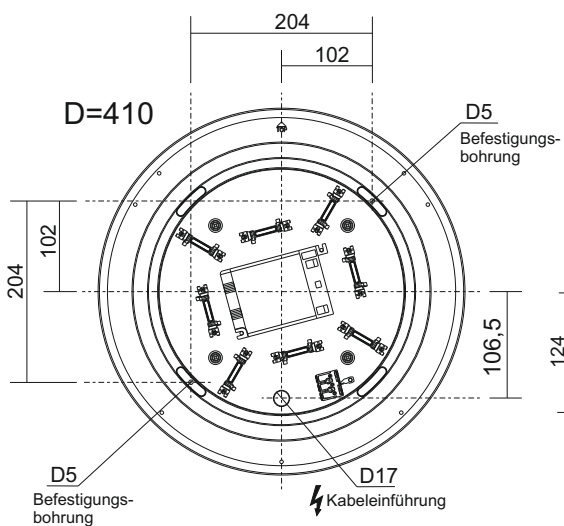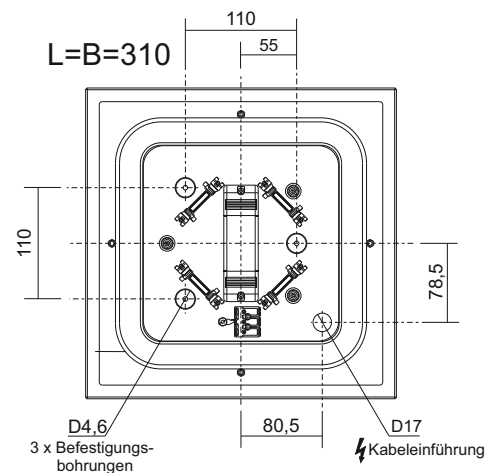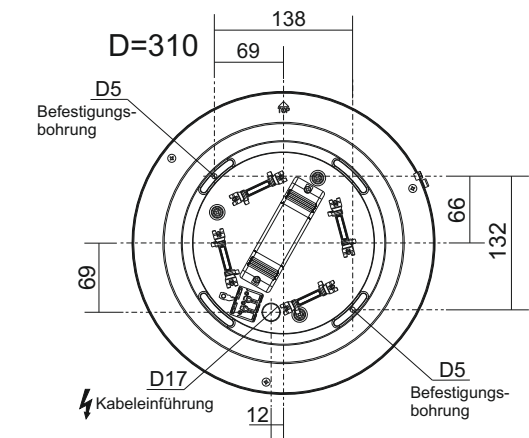




	05-311488.012 05-311489.012	D300, H60 D400, H70	400 g 840 g
	05-311491.012 05-311492.012	L292, B292, H52 L392, B392, H69	658 g 1,25 Kg

Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.5m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.5m!



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire shall only be used complete with its protective shield.

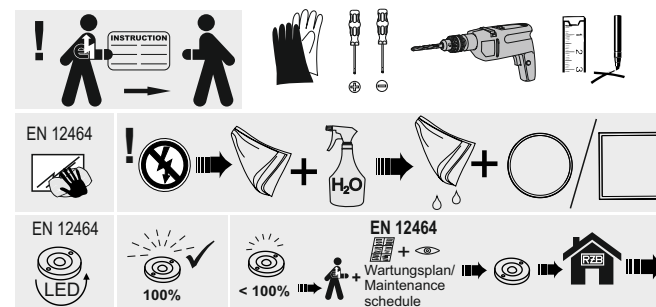

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

