


F

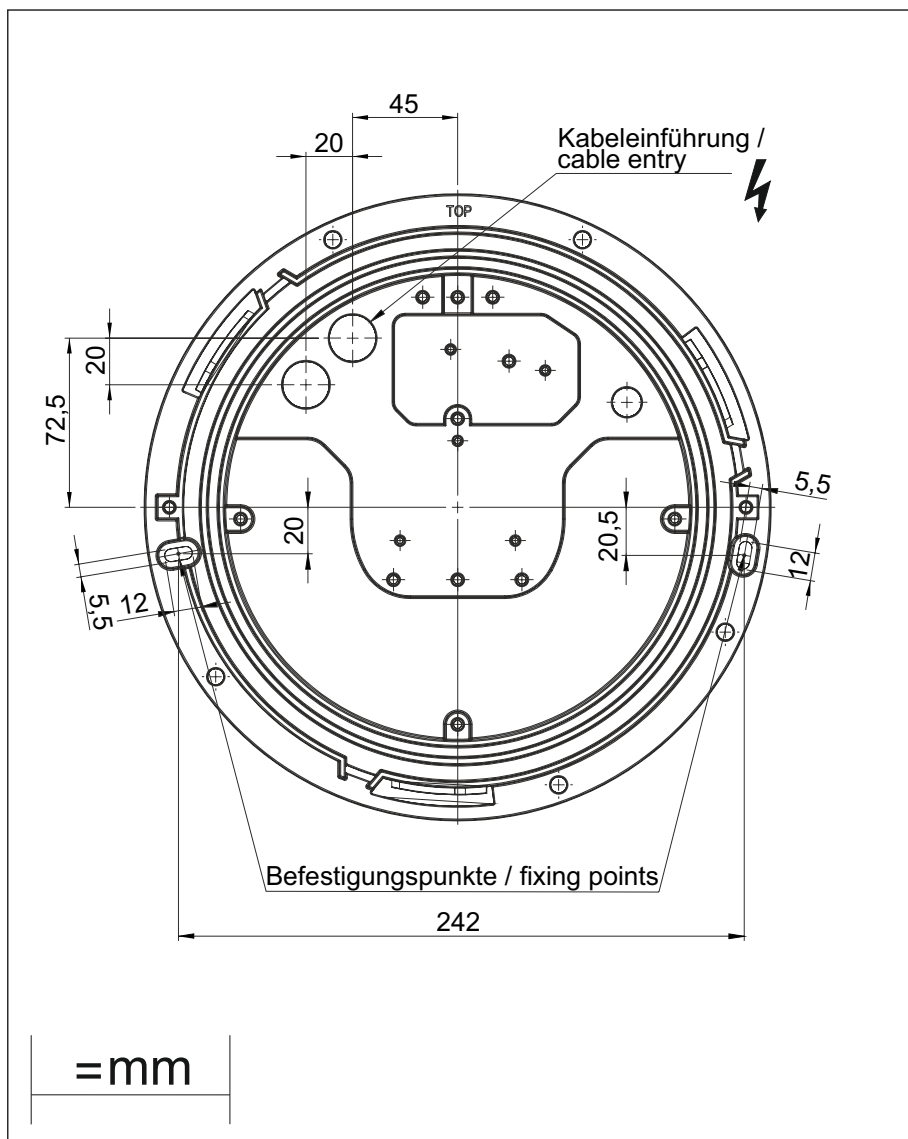


672289.0031
672289.0031
672289.004
672289.004.1

D 276, H 66
D 276, H 66
D 276, H 66
D 276, H 66

LED	1 x 13 W
LED	1 x 13 W
LED	1 x 13 W
LED	1 x 13 W

2,02 Kg
2,02 Kg
2,02 Kg
2,02 Kg


! Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100
■ For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100




DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838

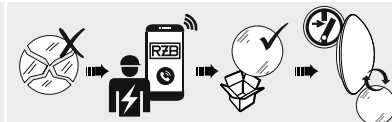

EN 12464
EN 1838



EN 1838



 Name / name  				
	05-3144.002	Abdeckung cover	D 245, H 33	670 g



! Im DC-Betrieb geringerer Lichtstrom vorhanden
für mehr Informationen → www.rzb.de

■ At DC operation lower lighting current available
for more informationen → www.rzb.de/en


Indoor

&


Outdoor



Temperatur / temperature
=> -20 °C - +30 °C

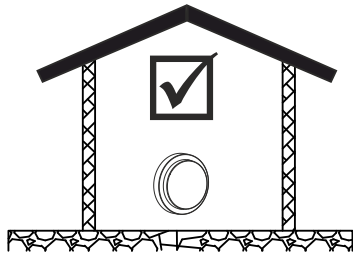

Temperatur / temperature
=> -20 °C - +40 °C



Einteilung Notleuchten

Classification Emergency Lighting

* ** *** ****

* ** *** ****

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte
sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typen-
schild zu dokumentieren.

Modifications to the delivery condition of the
luminaire must be documented on the product
label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply



**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



A line drawing of a microwave oven's turntable. A hand is shown on the right side, with fingers gripping the edge of the turntable. A curved arrow on the turntable indicates a clockwise rotation. The turntable is a light gray circle with a slightly raised rim.

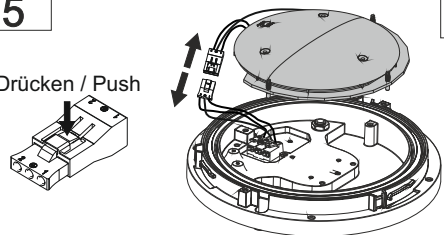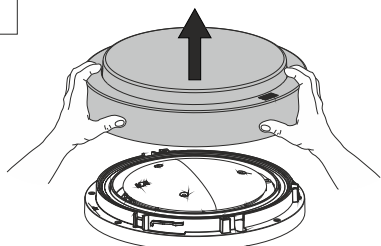

6


45
20
Kabelzuführung /
cable entry
20
27.6
6.5
20
20.5
6.5
Befestigungspunkte /
fixing points
262

S.8/8 !



= mm

S.8/8 !


=mm



N P E L



Drehen bis Logo unten ist!
Rotate until logo is down!

☒

Endposition!
end position!