



SANIERUNGSRAHMEN

ZUBEHÖR

SANIERUNGSRAHMEN

Auf einen Blick

Was nicht passt, wird passend gemacht.

RZB bietet Einbau-Downlights und -strahler in vielen unterschiedlichen Größen für verschiedenste Einsatzgebiete an. Sollen jedoch Leuchten im Bestand ausgetauscht werden, kann es vorkommen, dass der Deckenausschnitt der alten Leuchte für die neue zu groß ist. In solchen Fällen bietet sich der Einsatz von Sanierungsrahmen an, einem speziellen Ausgleichsring bzw. -rahmen, der den alten Deckenausschnitt verdeckt und die Montage kleinerer Leuchten ermöglicht - ohne zusätzliche Arbeiten an der Decke selbst. Besonders aktuell sind diese Adapter im Hinblick auf das EU-Leuchtstofflampenverbot!



+ Alte Leuchte raus, neue zu klein?

Moderne Downlights und Strahler sind technologiebedingt oft kompakter als vergleichbare Vorgänger aus der Leuchtstofflampenzeit. Bis zu 5 cm Differenz lassen sich mit den RZB Sanierungsrahmen ausgleichen. Wählen Sie den passenden Rahmen entsprechend dem bestehenden Deckenausschnitt und dem Einbaumaß der neuen Leuchte.




+ Für Runde wie für Eckige, Große und Kleine...

Sanierungsrahmen sind in verschiedenen Größen rund und rechteckig verfügbar und passen für viele RZB Einbauleuchten, aber auch für andere Fabrikate.

Pluspunkte

- + **Flexibel:** Einsetzbar für Deckenausschnitte, die bis zu 5 cm zu groß sind
- + **Werkzeuglos:** Montage durch Federbefestigung
- + **Stabil:** Befestigung des Rahmens im vorhandenen Deckenausschnitt
- + **Passend:** Separate Montage von Rahmen und Einbauleuchte
- + **Umfangreich:** Für runde und rechteckige Löcher bzw. Einbauleuchten vorhanden
- + **Sauber:** Gefälliges Erscheinungsbild
- + **Kompatibel:** Ermöglicht problemlosen Austausch von Einbauleuchten, die wegen des Kompaktleuchtstofflampenverbots nicht mehr verwendet werden dürfen

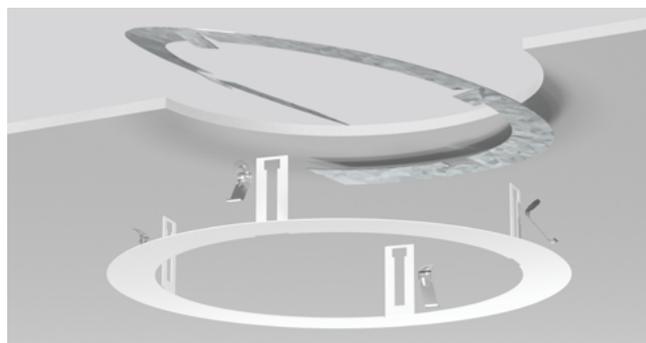

+ You turn me in!

Niemand hantiert gerne auf einer Leiter stehend mit Werkzeug. Die obere Hälfte der RZB Sanierungsrahmen - egal ob rund oder quadratisch - lässt sich werkzeuglos in die Deckenöffnung einbringen und mit der unteren Hälfte über einen Federverschluss verbinden.



+ Weiß, anthrazit, bunt.


Standardmäßig sind die Sanierungsrahmen weiß oder anthrazit pulverbeschichtet. Auf Anfrage können sie jedoch auch in vielen weiteren RAL-Farben hergestellt werden.

Sanierungsrahmen

Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte, die **bis zu 5 cm zu groß** sind. Federbefestigung. Deckenstärke: 5 - 20 mm

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 31 = anthrazit

Weitere Größen und Ausführungen sowie individuelle Projektlösungen auf Anfrage.





Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Vorhandener Deckenausschnitt [mm]	Geignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt [mm]
Sanierungsrahmen für verschiedene Deckenausschnitte			
Preisgruppe 21			
rund			
983245.002	D 210, H 1, HE 80	D 120 bis 165	DA 100 bis 110
982622.002	D 240, H 1, HE 80	D 175 bis 210	DA 160 bis 170
983246.002	D 305, H 1, HE 80	D 210 bis 260	DA 195 bis 205
982623.002	D 280, H 1, HE 80	D 220 bis 260	DA 205 bis 215
982552.002	D 350, H 1, HE 80	D 240 bis 310	DA 225 bis 235
982624.002	D 400, H 1, HE 80	D 300 bis 370	DA 285 bis 295

Passend für Einbauleuchten		
Serie	Ausschnitt mm	Deckenstärke* mm
ARELO	DA 105 DA 200	1 - 25
PASCALA round	DA 228	6 - 35
LEDONA round	DA 160 DA 210	1 - 20
LEDONA ECO round	DA 160 DA 210	1 - 20
HB 801	DA 165 DA 205	5 - 22
TOLEDO FLAT round	DA 170 DA 234 DA 288	1 - 20
RONDOS maxi	DA 168	1 - 20
GOLAS maxi	DA 168	1 - 20



ARELO PASCALA round LEDONA round LEDONA ECO round HB 801 TOLEDO FLAT round RONDOS maxi GOLAS maxi

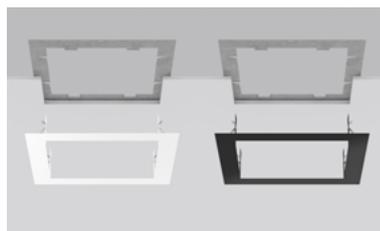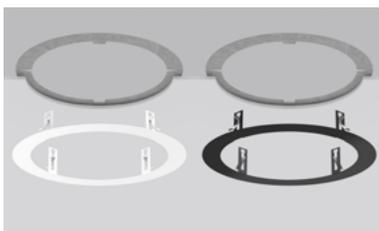

Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Vorhandener Deckenausschnitt [mm]	Geignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt [mm]
Sanierungsrahmen für verschiedene Deckenausschnitte			
Preisgruppe 21			
rund			
983077.00X	D 255, H 1, HE 80	D 160 bis 210	DA 145 bis 155
983078.00X	D 360, H 1, HE 80	D 265 bis 315	DA 250 bis 260
983079.00X	D 480, H 1, HE 80	D 385 bis 435	DA 370 bis 380
983080.00X	D 560, H 1, HE 80	D 465 bis 515	DA 450 bis 460
quadratisch			
983081.00X	L 240, B 240, H 1, HE 80	L x B 145 bis 195	LA x BA 130 bis 140
983082.00X	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 225 bis 275	LA x BA 210 bis 220
983083.00X	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 305 bis 355	LA x BA 290 bis 300

Passend für Einbauleuchten		
Serie	Ausschnitt mm	Deckenstärke* mm
ARELO	DA 150	1 - 25
HELEDON maxi	DA 152	1 - 20
TOLEDO FLAT+ round	alle DA	1 - 20
TOLEDO FLAT+ square	alle LA x BA	1 - 20

***Bitte beachten Sie:**

Die Deckenstärke der vorhandenen Decke wird durch den Sanierungsrahmen um ca. 2 bis 7 mm erhöht!



ARELO HELEDON maxi TOLEDO FLAT+ round TOLEDO FLAT+ square



05.2025

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 79 09-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Mitglied von **licht.de**