



# CADRES DE RECOUVREMENT POUR RÉNOVATION

ACCESSOIRES

# CADRES DE RECOUVREMENT POUR RÉNOVATION

En un coup d'œil

## Ce qui ne convenait pas s'adapte désormais.

RZB propose des downlights et des spots à encastrer dans de nombreuses tailles différentes pour les domaines d'utilisation les plus divers. Si des luminaires existants doivent cependant être remplacés, il peut arriver que la découpe de plafond de l'ancien luminaire soit trop grande pour le nouveau luminaire. Il faut alors utiliser un cadre de recouvrement, une bague ou un anneau de compensation spécial qui couvre l'ancienne découpe de plafond et permet d'installer des luminaires de plus petite taille - sans travaux supplémentaires au niveau du plafond. Ces adaptateurs sont particulièrement d'actualité en raison de l'interdiction des lampes fluorescentes dans l'UE !



### + Vous avez démonté l'ancien luminaire et le nouveau est trop petit ?

Grâce au progrès technologique, les Downlights et les spots modernes sont souvent plus compacts que leurs prédécesseurs comparables de l'époque des lampes fluorescentes. Il est possible de compenser jusqu'à 5 cm de différence avec le cadre de recouvrement RZB. Choisissez le cadre adapté en fonction de la découpe de plafond existante et de la dimension d'encastrement du nouveau luminaire.




### + Pour des luminaires carrés, ronds, de grande et de petite tailles...

Les cadres de recouvrement sont disponibles en différentes tailles, ronds et carrés, et sont compatibles avec de nombreux luminaires à encastrer RZB, mais également d'autres marques.


## Avantages

- + **Flexible** : Utilisation possible dans les découpes de plafond qui sont trop grandes de 5 cm au maximum
- + **Sans outils** : Montage par fixation par ressorts
- + **Robustes** : Fixation du cadre dans la découpe de plafond existante
- + **Compatibles** : Montage séparé du cadre et du luminaire à encastrer
- + **Vaste** : Disponible pour les trous et ou les luminaires à encastrer ronds et rectangulaires
- + **Propre** : Design élégant
- + **Compatible** : Permet le remplacement facile des luminaires à encastrer qui ne doivent plus être utilisés en raison de l'interdiction des lampes fluorescentes compactes.

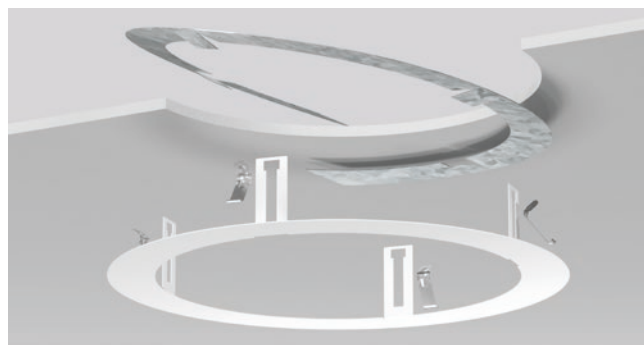

### + Installation facilitée !

Personne n'aime travailler avec des outils sur une échelle. La partie supérieure du cadre de recouvrement RZB rond ou carré peut être posée sans outil dans l'ouverture du plafond et raccordée à la partie inférieure via la fermeture à ressort.

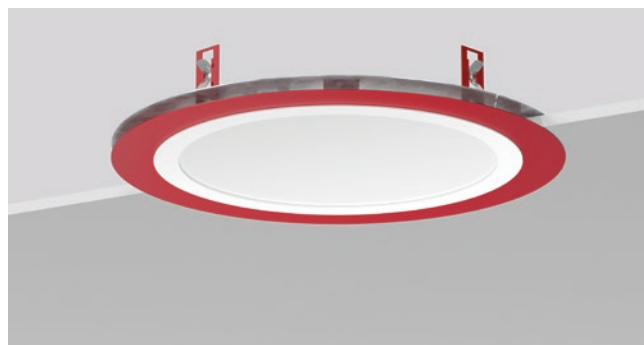

### + Blanc, anthracite, multicolore.


Les cadres de recouvrement sont disponibles, de série, en blanc ou anthracite traité époxy. Cependant sur demande, ils peuvent être fabriqués dans de nombreuses autres couleurs RAL.

### Cadre de recouvrement

Cadre de recouvrement en tôle d'acier brute/poudrée (en 2 parties) pour le montage sans outil de luminaires encastrés dans les découpes de plafond existantes sur le site, qui sont **jusqu'à 5 cm trop grandes**. Fixation à ressort. Épaisseur de plafond: 5-20 mm.



Couleurs disponibles (X): 2 = blanc, 31 = anthracite

Autres tailles et modèles ainsi que solutions individuelles sur demande.



Référence	Dimensions [mm]	Découpe de plafond existante [mm]	Convient aux luminaires encastrés avec [mm]
<b>Cadre de recouvrement pour différentes découpes de plafond</b>			
<b>ronds</b>			
982622.002	D 240, H 1, HE 80	D 175 jusqu'à 210	DA 160 jusqu'à 170
982623.002	D 280, H 1, HE 80	D 220 jusqu'à 260	DA 205 jusqu'à 215
982552.002	D 350, H 1, HE 80	D 240 jusqu'à 310	DA 225 jusqu'à 235
982624.002	D 400, H 1, HE 80	D 300 jusqu'à 370	DA 285 jusqu'à 295
<b>carrés</b>			
982625.002	L 220, B 220, H 1, HE 80	L x B 160 jusqu'à 190	LA x BA 156
982704.002	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 210 jusqu'à 280	LA x BA 208
982626.002	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 285 jusqu'à 350	LA x BA 280

Convient aux luminaires encastrés des séries		
Série	Découpe mm	Épaisseur de plafond* mm
PASCALA round	DA 228	6-35
LEDONA round	DA 160 DA 210	1-20
LEDONA ECO round	DA 160 DA 210	1-20
HB 801	DA 165 DA 205	5-22
TOLEDO FLAT round	DA 170 DA 234 DA 288	1-20
RONDOS maxi	DA 168	1-20
GOLAS maxi	DA 168	1-20
TOLEDO FLAT square	LA x BA 156 LA x BA 208 LA x BA 280	1-20

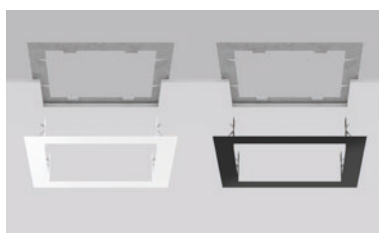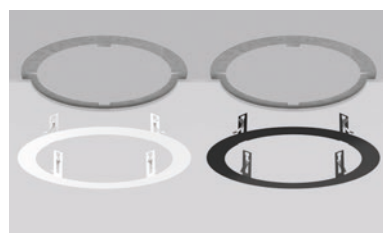

Référence	Dimensions [mm]	Découpe de plafond existante [mm]	Convient aux luminaires encastrés avec [mm]
<b>Cadre de recouvrement pour différentes découpes de plafond</b>			
<b>ronds</b>			
983077.00X	D 255, H 1, HE 80	D 160 jusqu'à 210	DA 145 jusqu'à 155
983078.00X	D 360, H 1, HE 80	D 265 jusqu'à 315	DA 250 jusqu'à 260
983079.00X	D 480, H 1, HE 80	D 385 jusqu'à 435	DA 370 jusqu'à 380
983080.00X	D 560, H 1, HE 80	D 465 jusqu'à 515	DA 450 jusqu'à 460
<b>carrés</b>			
983081.00X	L 240, B 240, H 1, HE 80	L x B 145 jusqu'à 195	LA x BA 130 jusqu'à 140
983082.00X	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 225 jusqu'à 275	LA x BA 210 jusqu'à 220
983083.00X	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 305 jusqu'à 355	LA x BA 290 jusqu'à 300

Convient aux luminaires encastrés des séries		
Série	Découpe mm	Épaisseur de plafond* mm
ARELO	DA 150	1-25
HELEDON maxi	DA 152	1-20
TOLEDO FLAT+ round	tous DA	1-20
TOLEDO FLAT+ square	tous LA x BA	1-20

**\* Notez que :**

L'épaisseur du plafond existant est augmentée d'environ 2 à 7 mm par le cadre de recouvrement !





04.2024

## RZB Lighting France

1, Rue Blaise Pascal  
67720 Hœrdt

Téléphone  
+33 3 88 93 41 62

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[info.france@rzb.eu](mailto:info.france@rzb.eu)

## RZB Belgique

Téléphone Bureau  
+32 475 24 09 13

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[belgie@rzb-leuchten.de](mailto:belgie@rzb-leuchten.de)

## RZB Luxembourg

Téléphone Bureau  
+33 3 69 61 33 91

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[luxembourg@rzb-leuchten.de](mailto:luxembourg@rzb-leuchten.de)

## RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstr. 16  
96052 Bamberg  
Allemagne

Téléphone  
+49 951 7909-374

[www.rzb-lighting.com](http://www.rzb-lighting.com)  
[export@rzb.eu](mailto:export@rzb.eu)



Membre de **licht.de**